
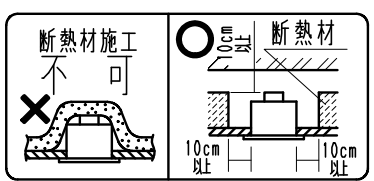


中角配光タイプ

枠・コーン：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)



200⁺³₋₁

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

12	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
11	LEDレンズ	アクリル	1	
10	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	ニッケルメッキ
9	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
8	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	1式	
7	コーン	アルミ	1	白 艶 消
6	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
5	LEDモジュール		1	RM24T50M-80NHP1
4	取付金具	ステンレス	4	
3	コーン取付パネ	ステンレス	2	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	2	
1	電源ユニット		1	RX-141N

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	421	41.6
		200	219	40.8
		242	191	40.8

特記事項
 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・設計寿命：約40,000h
 ・浴室など湿度の高い場所ではご利用できません

型番
ERD2603W

適合ランプ
 球付
 Rs-24 LEDモジュール
 昼白色タイプ (5000K)
 Ra85

器具質量
 合計：約2.1Kg (灯器具：約1.5Kg
 電源ユニット：約0.6Kg)

尺度
 1/6

生産終了品