


器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

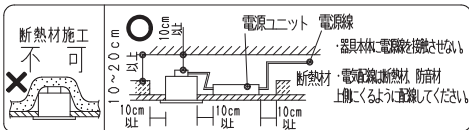

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

△安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 埋蔵カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付金具で天井の取付け面を傷つけないように取付け、器具本体を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取付金具の取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- 指以外の取り付けを行うと、天井材破損、器具落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内・軒下用です。屋外などの直接風雨にさらされる場所で使用しないでください。
- 湿度の高い空間などでご使用の場合、天井面に結露や天井裏に結露・水気が入る場所では使用できません。
- 間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 安全のため点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)				
13	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
12	取付金具	ステンレス	2	
11	パッキン	E P D M	1	白
10	LEDレンズ	アクリル	1	
9	LEDモジュール		1	RM18T30W-80NHP1
8	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	2	三価クロム
7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
6	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	2	
5	保護ガラス	強化ガラス・t3.8	1	透 明
4	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
3	本体	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消
2	Vパネ	鋼線・φ1.4	2	
1	電源ユニット		1	RX-141N
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	307	30.4
		200	160	30.2
		242	138	30.3

埋込穴寸法

150±1

特記事項 ・防雨防湿形 (IP44)
・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
・調光不可 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

型番 (広角配光タイプ)

ERD2662W

適合ランプ
球付
Rs-18 LEDモジュール
電球色タイプ (3000K)
Ra85

承認 検印 作成
生産終了品
高橋

器具質量 合計: 約2.0Kg (灯 具: 約1.4Kg 電源ユニット: 約0.6Kg)

尺度 1/5

