

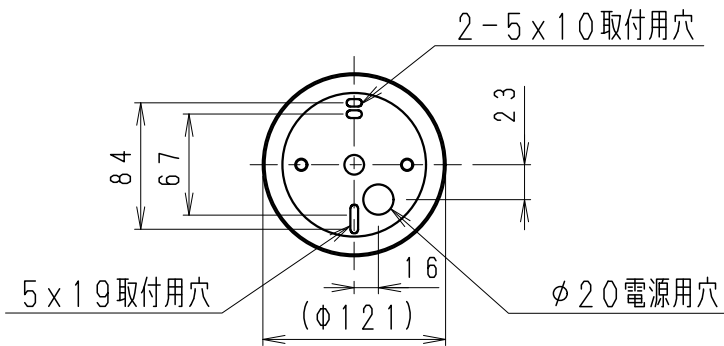


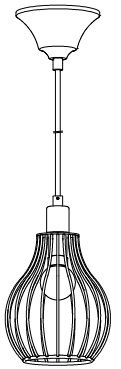

口出し線：器具外コード長さ：150mm

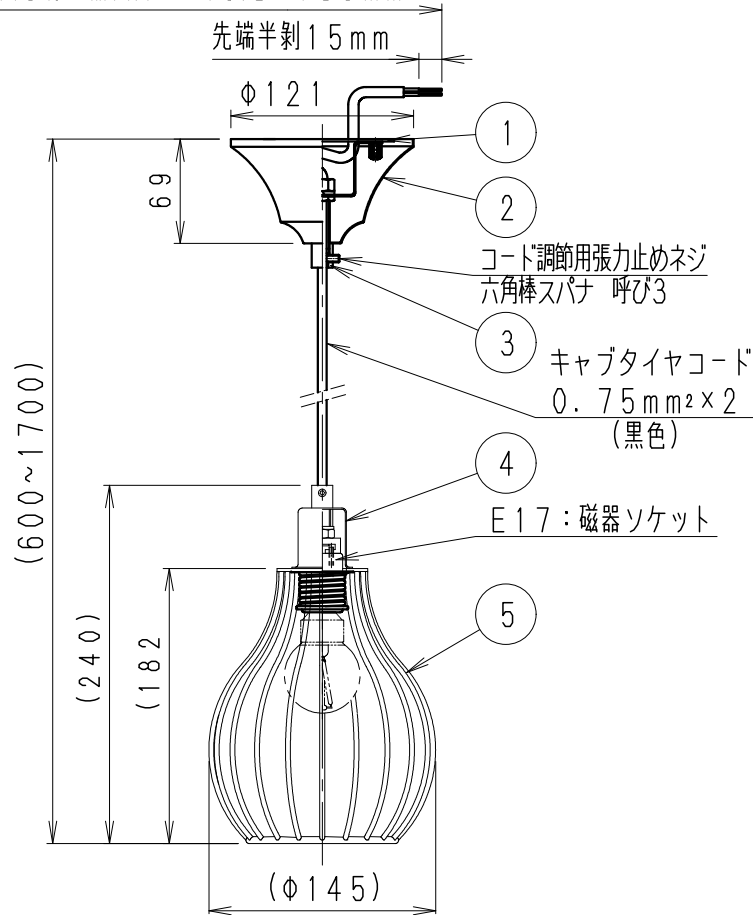

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定シタの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラ	FAD-869X	無線調光 2200K	55	4.5
メント	RAD-753L	電球色 非調光 2200K	50	2.4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)						特記事項 ・手作り品の為、()内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番 ERP7451BA				
6						適合ランプ 球別	LEDZランプ(口金E17) フィラメントタイプ FAD-869X(無線調光) x1 RAD-753L(非調光) x1 ・LED光源寿命20000時間 (JIS C8155:2010に準拠)		承認	検印	作成		
5	セ	-	ド	鋼	線		1	黒	艶	消	三 沢	村 山	王
4	灯	具	本	体	鋼		板	1	クロームメッキ仕上				
3	ナ	ツ	ト	シン	チュウ		1	黒	艶	消			
2	フ	レ	ン	ジ	鋼板・t1.0		1	黒	艶	消			
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t1.6/1.2		1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			尺 度				
部番	部	品	名	材質・素材厚	数量	備	考	器具質量	約				0.7 Kg

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7451BA-K

株式会社 遠藤照明