

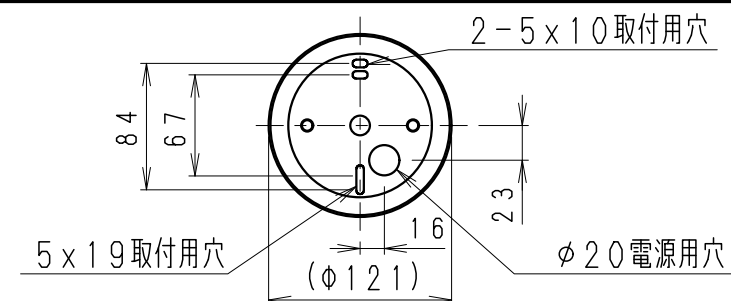
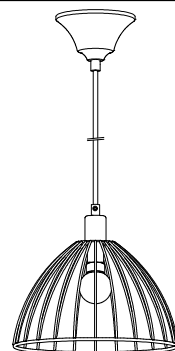


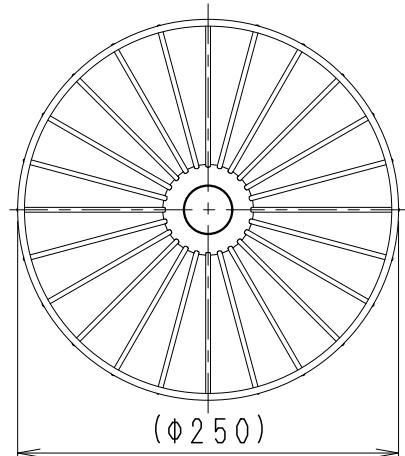

口出し線：器具外コード長さ：150mm

先端半剥15mm

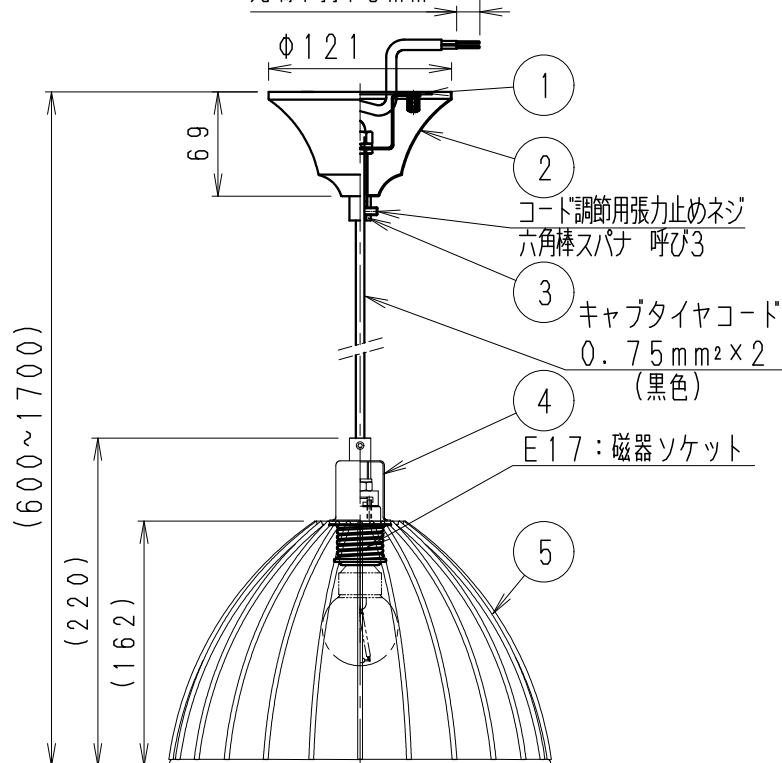

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラ	FAD-869X	無線調光 2200K	55	4.5
メント	RAD-753L	電球色 非調光 2200K	50	2.4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5W

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)

特記事項

・手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。

型番

ERP7453BA

6	セ - ド	鋼 線	黒 艶 消
5	灯 具 本 体	鋼 板	1 クロームメッキ仕上
4	ナ ッ ト	シンチュウ	1 黒 艶 消
3	フ レ ン ジ	鋼板・t1.0	1 黒 艶 消
2	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t16/12	1
1	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量

LEDZランプ (口金E17)

フィラメントタイプ

FAD-869X (無線調光) x1

RAD-753L (非調光) x1

・LED光源寿命20000時間

(JIS C8155:2010に準拠)

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

R 度

1 / 5

約 0.8 Kg

承認 模印 作成

三 沢 村 山 王

三 沢 村 山 王

三 沢 村 山 王

三 沢 村 山 王

三 沢 村 山 王

三 沢 村 山 王

三 沢 村 山 王

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7453BA-K

株式会社 遠藤照明

ENDO