2018/07/27

ダウンライト（生鮮食品用）

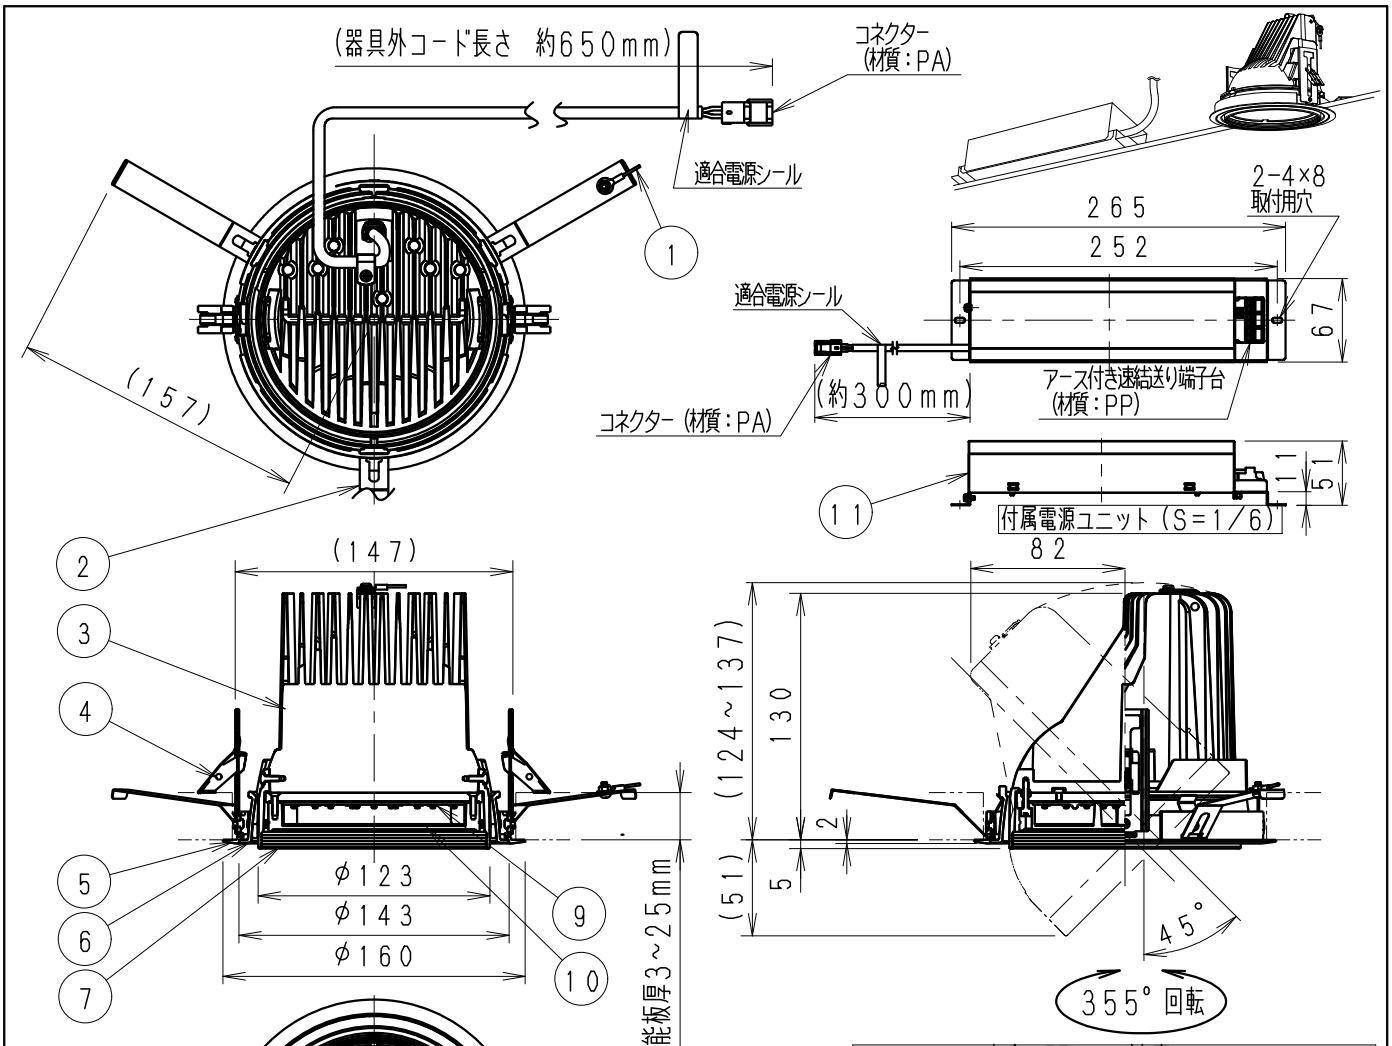

器具の取付け方
断熱材 防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

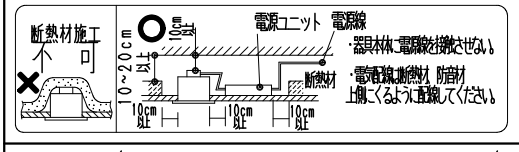

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠安全に関するご注意

・住宅の断熱施工天井では使用できません。
・天井塗り込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。
・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取付金具で天井の取付面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入ください。
・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・器具の送り容量は15Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
・電源線を確実に接続ください。
・コネクターの接続は、確実に接続ください。
・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	電源ユニット		1	ＲＸ－１４１Ｎ
10	ＬＥＤレンズ	アクリル	1	
9	LEDモジュール		1	RM24EHMR4-80NHP1
8	モジュール固定ネジ	鋼・Ｍ３	3	三価クロム
7	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
6	コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消
5	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	取付金具	ステンレス	2	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	取付バネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	

白 日塗工：N-93・マンセル：N9．3（近似値）

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50／60	１００	４１１	４０．９
		２００	２０７	３９．９
		２４２	１７６	４０．０

埋込穴寸法 150±1

特記事項
・電源ユニット付（１００－２４２Ｖ）、別梱包
・調光不可・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
・近接照射限度０．５ｍ
・設計寿命：約３０，０００ｈ

型番（中角配光タイプ）
ＥＲＤ３０００Ｗ

適合ランプ 球付：Ｒｓ－２４ ＬＥＤモジュール 生鮮タイプ Ｒａ９２

Ｗ・数：－

器具質量：合計：約2．0Kg（灯具：約1．4Kg 電源ユニット：約0．6Kg）

承認	検印	作成
小西	三沢	河上

尺度 1／4

ENDO

単位　ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　ＥＲＤ３０００Ｗ－Ｋ　株式会社　遠藤照明