


照明器具消費電力は JIS C 8105-3 の試験方法による

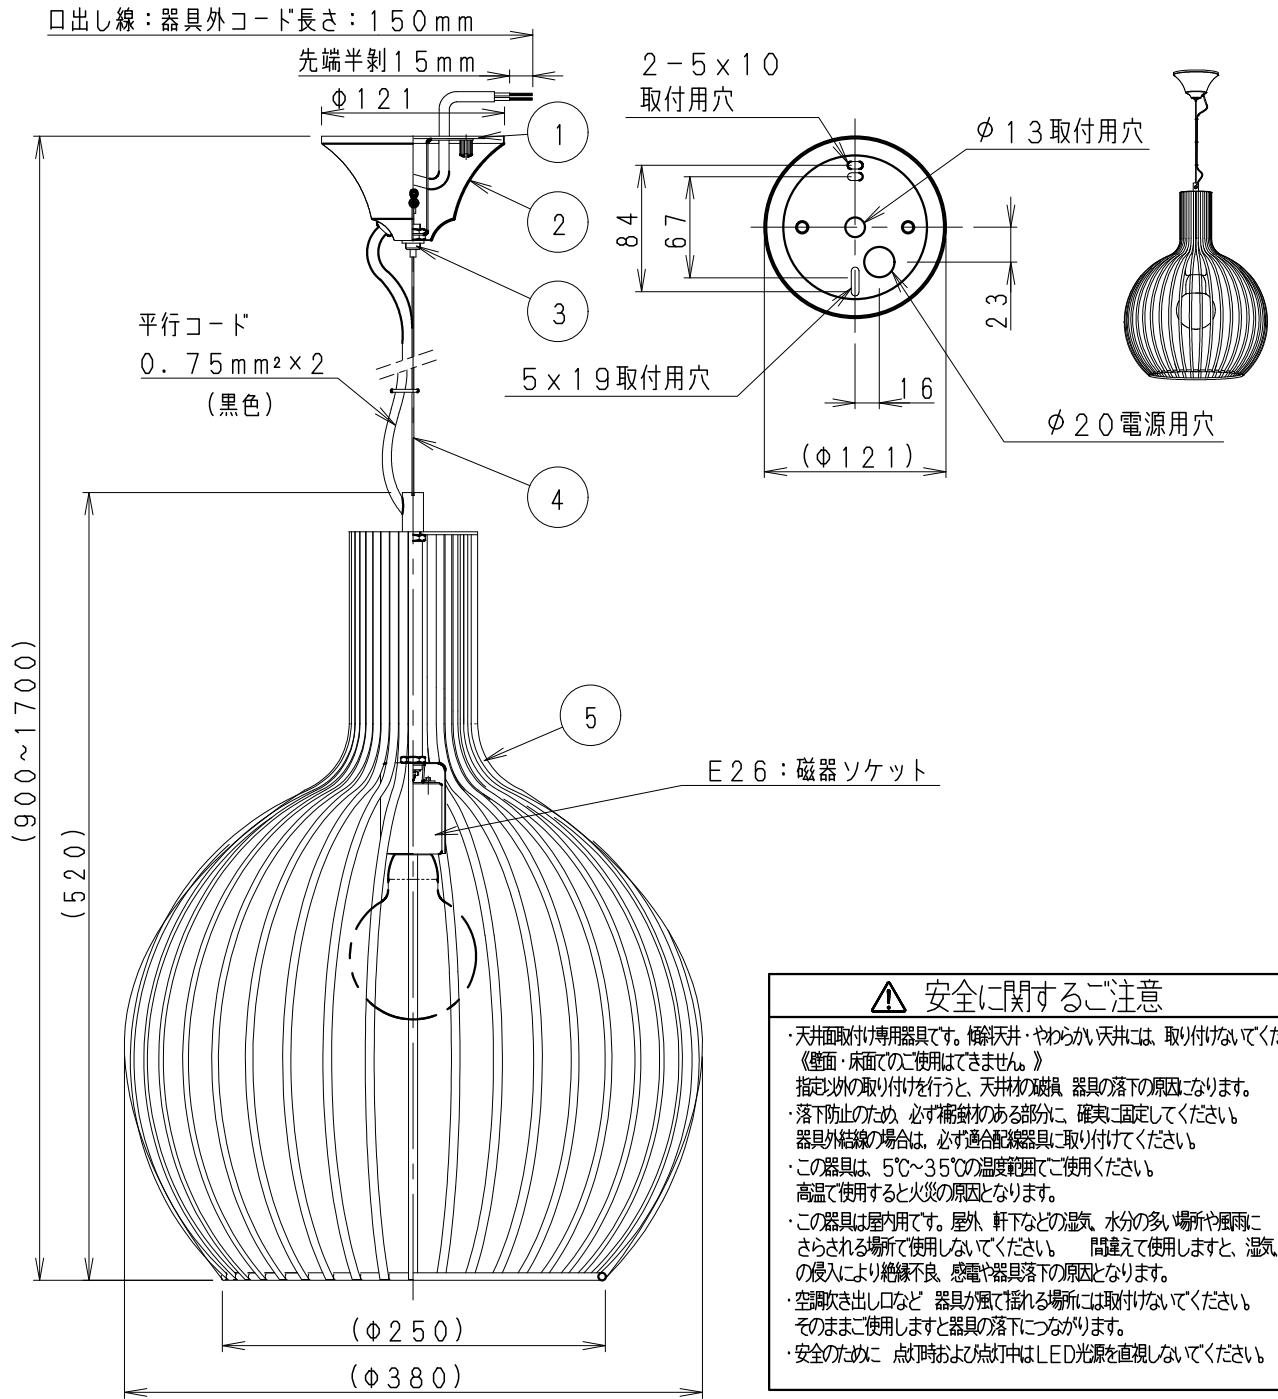

**⚠ 安全に関するご注意**

- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 落下防止のため、必ず補綴材のある部分に、確実に固定してください。器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	その他
RAD751L	AC100V	50/60	50	4.2	調光可能 (位相制御)
RAD752L	AC100V	50/60	50	2.4	非調光

(詳しくはLEDランプ仕様図を参照ください。)

黒 日塗工：N-10・マンセルN1.0 (近似値)				特記事項 ・手作り品の為、( ) 内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番 ERP7454B	
6								
5	灯 具	鋼板・t1	1	黒 艶 消	・LED光源寿命20000時間			
4	ワイヤー	ステンレス・φ1	1					
3	ナット	シンチュウ	1	黒 艶 消	適合ランプ	LEDランプ電球色タイプ 2200K・Ra82 RAD751L (LDG4L-G/D) 口金：E26 (位相制御調光ランプ)		生産終了品
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消	球別	2200K・Ra82 RAD752L (LDG2L-G) 口金：E26 (非調光)		
1	取付板・取付金具	亜鉛板・t1.6/1.2	1		W・数	別表参照		尺度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.1 Kg		1/5

