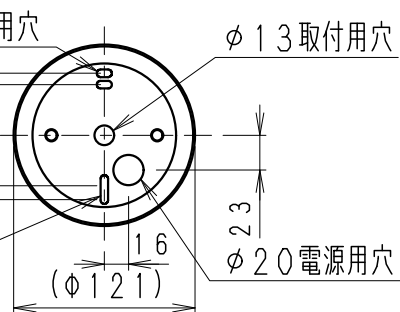
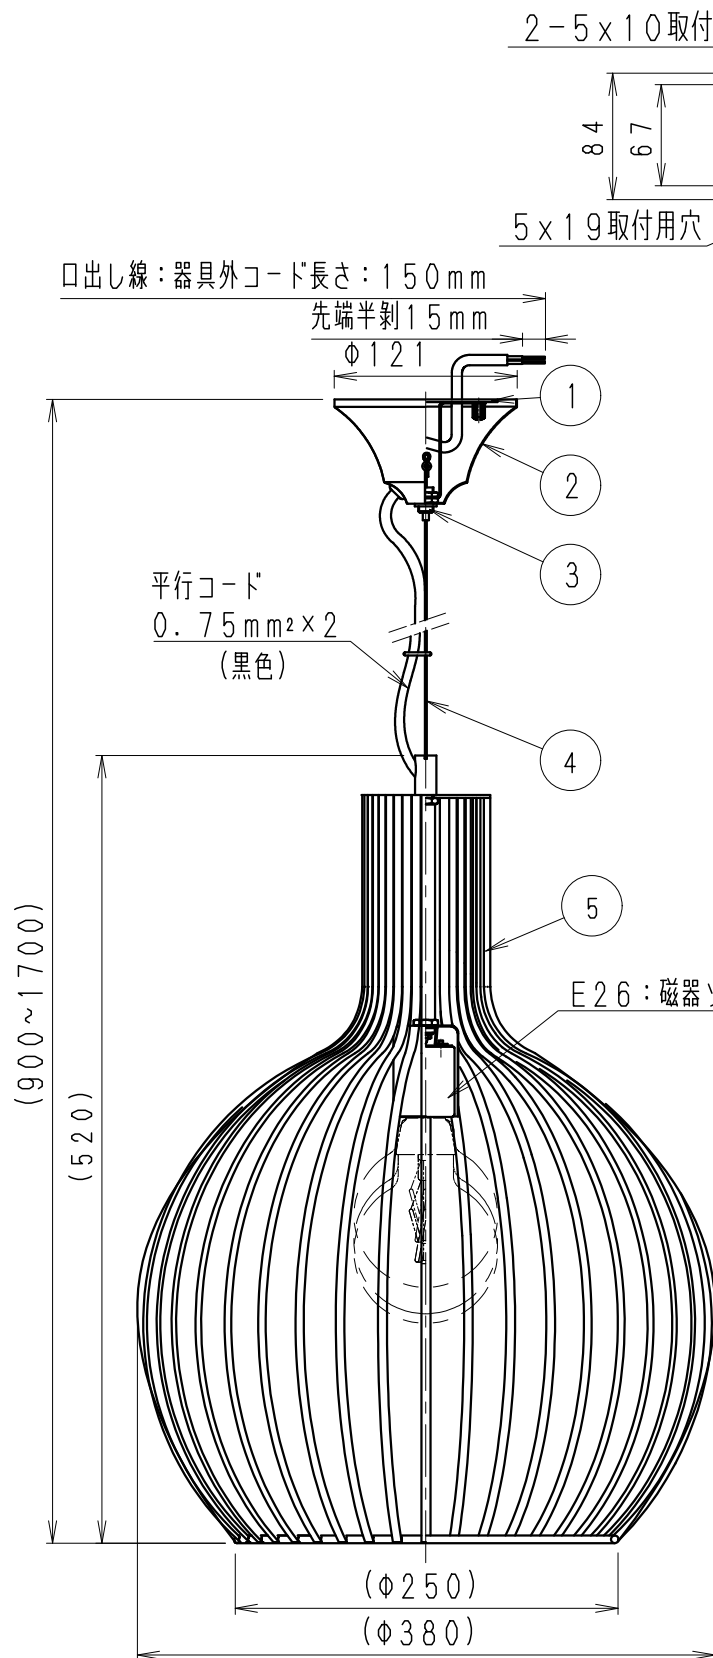
無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）
でご利用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相：2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを付くください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません》。
- ・指定以上の取り付け方をすると、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補釘のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結露の場合は、必ず適合の器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空気を吸い出口など、器具が傾く揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのまま使用すると器具の落下につながります。
- ・安全のために、点検時および作中は、LEDライトを直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィ メント	FAD-867X	無線調光 2200K	55	4.5
	RAD-751LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-752L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

黒 日塗工：N-10・マンセルN1.0（近似値）					特記事項 ・手作り品の為、（）内寸法、色味、模様が多少異なります。			型番		
6					適合ランプ 球別	LEDZランプ（ロ金E26） フィラメントタイプ FAD-867X（無線調光）×1 RAD-751LA（位相・非調光兼用）×1 RAD-752L（非調光）×1 ・LED光源寿命20000時間 （JIS C8155：2010に準拠）	ERP7454BA			
5	灯 具	鋼板・t1	1	黒 艶 消			承 認	検印	作成	
4	ワイヤー	ステンレス・φ1	1				三 沢	村 山	王	
3	ナット	シンチュウ	1	黒 艶 消						
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	黒 艶 消						
1	取付板・取付金具	亜鉛板・t1.6/1.2	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.1 Kg	1 / 5			