
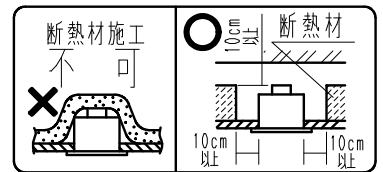


埋込穴寸法

125

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化することがあります。

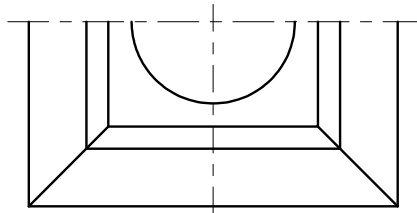

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

7					特記事項	型番
6					・調光不可	ERD3281N
5	アングル	亜鉛鋼板・t0.8	2		・LED光源寿命:約40,000時間	
4	枠	木	1	白	木	
3	取付パネ	ステンレス・t0.5	2		適合ランプ	承認 検印 作成 生産終了品
2	反射板	アルミ・t0.6	1	シャンパンゴールド	LEDランプ電球色タイプ 2800K・Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K・Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金:E26	
1	天板	亜鉛鋼板・t0.8	1		器具質量	約 0.6 Kg
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	W・数	最大6.0WX1
					器具質量	約 0.6 Kg
					尺度	1/3

