


- 調光率5~100%
(無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
シーンセクターリモコン (RX-342N)
壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の
詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
※通信距離は設置環境により異なる
場合がありますのでご了承ください。

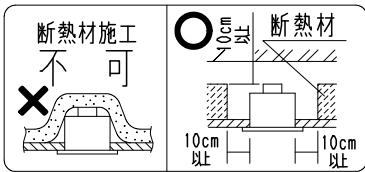

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- ・柱間カルキウム板の天井に取付する場合は、取付金具と天井の間へ補綴材 (鉄板・木片等) を挿入してください。
- ・取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間へ補綴材 (鉄板・木片等) を施工してください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	3	
10	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
9	アングル	亜鉛鋼板・t1.0	2	
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	コーン	アルミ・t1.2/t1.5	1	鏡面マット仕上
6	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
5	LEDモジュール		1	CMS4040F5-80NHP1
4	電源装置	アルミダイキャスト/亜鉛鋼板t0.8	1	黒 艶 消 / 脱脂
3	省施工パネ	ステンレス	2	
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
1	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	517	50.7
		200	265	49.5
		242	229	49.5


特記事項
 ・電源内蔵 (100-242V)
 ・無線調光タイプ
 ・近接照射限度 0.5m
 ・LED光源寿命 40000時間
 (JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ
 4000TYPE LEDモジュール
 ナチュラルホワイトタイプ (4000K)
 Ra82

球付
 W・数 -

器具質量 約 1.7Kg

埋込穴寸法



型番 (超広角配光タイプ)

ERD3684S

生産終了品

