


⚠ 安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。
- 珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は、取付バネで天井の取付面を傷つけないように取付け穴に器具本体を挿入してください。
- 取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具と天井の間へ補強材（鉄板・木片等）を施工してください。
- 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用するると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パルス電圧があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

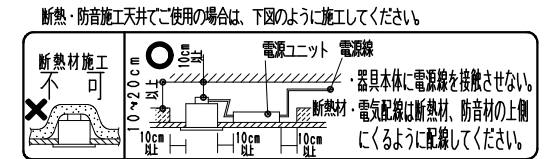

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

11	電源ユニット		1	RX-141N
10	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
9	コ ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	フ ード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
7	レンズユニット	P C	1	白 / 透明
6	LEDモジュール		1	CMS24A35W-400NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三 価 ク ロ ム
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三 価 ク ロ ム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
2	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.4	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	281	27.7
		200	147	27.7
		242	128	27.8

特記事項
 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
 ・近接照射限度 0.3m
 ・設計寿命：約40,000h


適合ランプ
 球付
 2400TYPE LEDモジュール
 アパレルホワイト(3500K)
 Ra95

W・数 -

器具質量 合計：約1.3Kg (灯 具：約0.7Kg
電源ユニット：約0.6Kg)

尺 度 1 / 4

埋込穴寸法



型番 (広角配光タイプ)
ERD4252W

生産終了品

