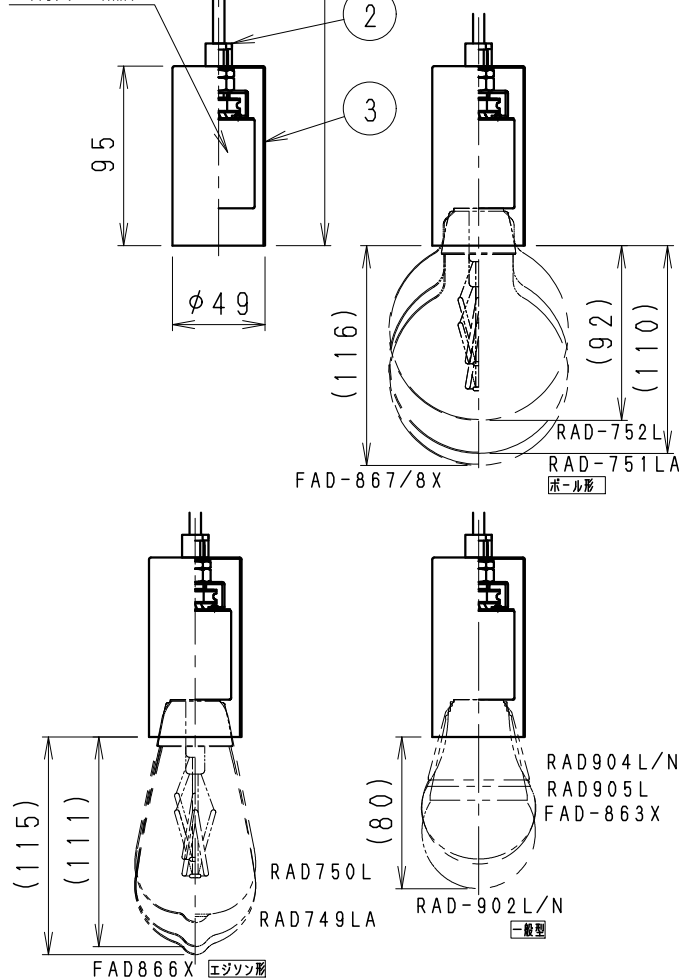


配線ダクトレール

ストッパー

キャブタイヤコード
2×0.75mm²
(黒色)ソケット
(材質:磁器)

・ランプ寿命20000時間

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラメント ランプ	FAD-867X	無線調光 透明 電球色 2200K	55	4.5
	FAD-868X	無線調光 乳白 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-751LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-752L	非調光 電球色 2200K	50	2.4
エジソン 形	FAD-866X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-750L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC/RX-411W/FX-426NA・NB
接続台数は、カタログまたは、仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。 屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。 LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、配線ダクトレール取付け専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。
《壁面取付・1.8m以下への設置・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
- 3、配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。
ガタつくもの・破損しているものは 交換ください。
- 4、器具の取付 取り外し時は 配線ダクトの電源をOFFにしてください。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- 5、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

・ランプ寿命40000時間

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100W	RAD-902L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	120	12.0
	RAD-902N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	120	12.0
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K 電球色 2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	12.0

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

型番

ERP7511B

特記事項 配線ダクトレール専用

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約	0.3 Kg	尺 度	1 / 4
4									
3	ソケットカバー	鋼板 (t0.8)	1	黒 艶 消	適合ランプ				
2	ナ ッ ト	鋼 (M10)	1	黒 艶 消	球別				
1	電 源 プ ラ グ	樹 脂	1	黒					
詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。					R 度				
部 品 名					1 / 4				

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7511B-K

株式会社 遠藤照明

ENDO