

注意
 ・器具裏側は□170mm×18mm、もしくは同等以上の空間を空けてください。
 但しこの空間には、専用電源 (RX-341N/RX-347N) は入りません。

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|----------|
| ランプ名 | 300 TYPE LEDモジュール (交換不可) | | | |
| 配光 | 広角配光タイプ | | | |
| 光源色 | アパレルホワイト (3000K) | | | |
| 演色性 | Ra 96 | LED光源寿命40000時間 | | |
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | |
| 100 | 50/60Hz | 77.0 | 3.9 | |
| 専用別売電源ユニット RX-347N (接続台数1台) | | | | |
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 接続台数 | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
| 100 | 50/60Hz | 1台 | 76.0 | 4.1 |
| 100 | 50/60Hz | 2台 | 137.0 | 7.8 |
| 100 | 50/60Hz | 3台 | 191.0 | 11.7 |
| 専用別売電源ユニット RX-341N (接続台数1台~3台) | | | | |

枠:黒・日塗工 N-10
 マンセル:N1.0 (近似値)

石膏ボード
 埋込寸法

埋込寸法
 3mm~16mm

59⁺²₋₀

60⁺²₋₀


埋込穴から電源を挿入する場合は、天井内懐が120mm必要です。

調光不可

近接照射限度 0.1m

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・柱間・石膏ボードの天井に取り付ける場合は、取付穴が天井の取付面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入してください。
- ・取り付け天井厚が薄い場合は、取付穴の取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・専用電源の送り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

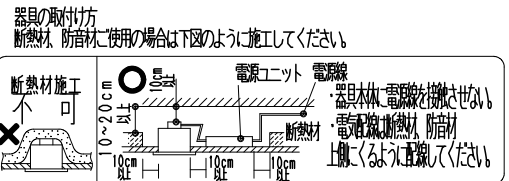

(LED光源寿命は JIS C 8155:2010 に準拠
 光束維持率70%以上)
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| | | | | | |
|----|-----------|------------|----|----------------|--|
| 9 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 5 | LEDモジュール | | 1 | (LEDモジュール交換不可) | |
| 4 | 前面カバー | P M M A | 1 | 乳白色 | |
| 3 | 取付パネル | ステンレス・t0.3 | 2 | | |
| 2 | モジュールプレート | アルミダイカスト | 1 | 黒艶消 | |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | 1 | 黒艶消 | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | |

器具質量 約0.1Kg

縮尺 1/2 タイプ 300TYPEアパレルホワイト 型番 ERD5006BA
 品名 ディスプレイト(ミニダウンライト)