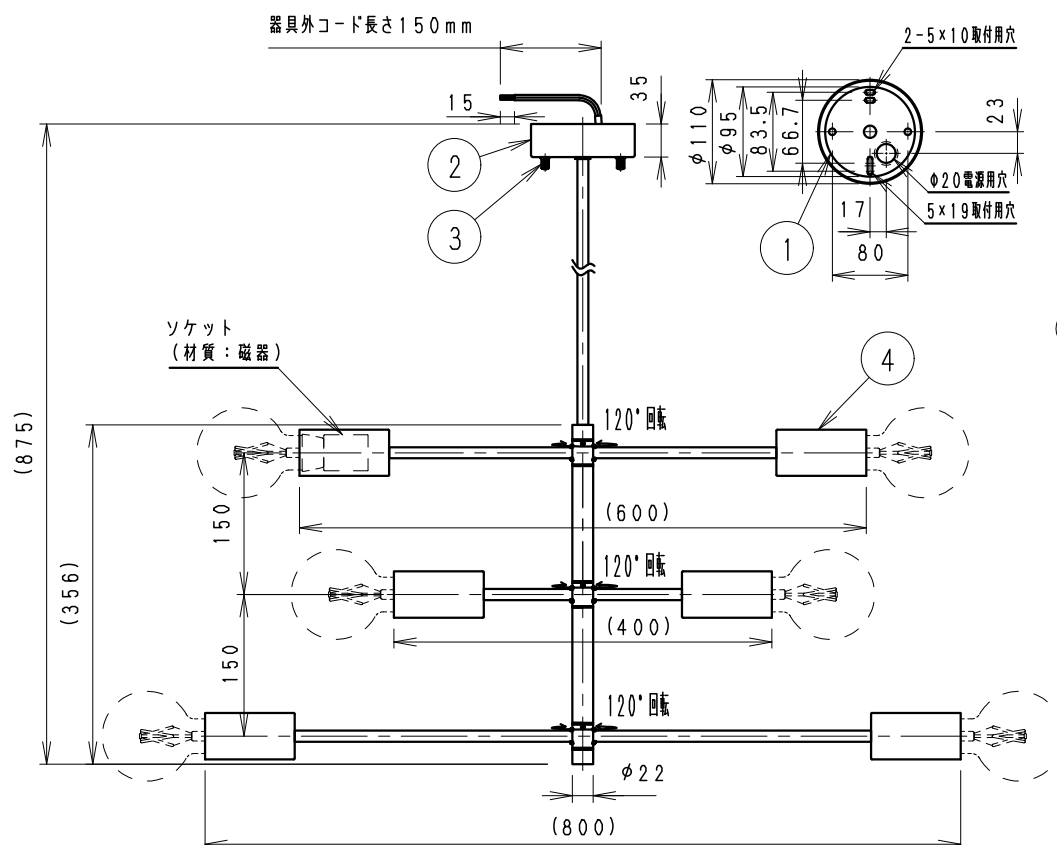


- ・LED光源寿命20000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
- ・LED光源寿命40000時間 ※RAD-902Nのみ

| タイプ       | 型番        | 別売ランプ             | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|
| フィラメントランプ | FAD-867X  | 無線調光 透明電球色 2200K  | 330       | 27.0     |
|           | FAD-868X  | 無線調光 乳白電球色 2200K  | 330       | 27.0     |
|           | RAD-751LA | 位相・非調光兼用電球色 2200K | 300       | 25.2     |
|           | RAD-752L  | 非調光電球色 2200K      | 300       | 14.4     |
|           | FAD-866X  | 無線調光 電球色 2200K    | 330       | 27.0     |
|           | RAD-749LA | 位相・非調光兼用電球色 2200K | 300       | 25.2     |
|           | RAD-750L  | 非調光電球色 2200K      | 300       | 14.4     |
| 100W 一般   | RAD-902N  | 非調光 昼白色 5000K     | 720       | 72.0     |

#### Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システムではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

#### 位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。  
RX-116WC / RX-411W / FX-426N
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

#### 非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。
- 詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

|            |            |                        |    |         |
|------------|------------|------------------------|----|---------|
| 9          |            |                        |    |         |
| 8          |            |                        |    |         |
| 7          |            |                        |    |         |
| 6          |            |                        |    |         |
| 5          |            |                        |    |         |
| 4          | ソケットカバー    | 鋼板 (t0.8)              | 6  | 真鍮古味仕上げ |
| 3          | 取付用ナット     | 鋼 (M4)                 | 2  | 真鍮古味仕上げ |
| 2          | フレンジ       | 鋼板 (t0.8)              | 1  | 真鍮古味仕上げ |
| 1          | 取付板        | 亜鉛鋼板 (t1.5)            | 1  |         |
| 部番         | 部品名        | 材質・素材厚                 | 数量 | 備考      |
| 2024/05/28 | 承認 三沢 作成 王 | 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) |    |         |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|
| AC100V   | 50/60    | 72.0     |

※器具定格銘板表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

#### 特記事項

- ・器具外結線式 (口出し線式)。

|      |        |
|------|--------|
| 器具質量 | 約2.3kg |
|------|--------|

|    |     |     |                      |    |          |
|----|-----|-----|----------------------|----|----------|
| 縮尺 | 1/8 | タイプ | LEDZ LAMP E26 series | 型番 | ERP7527K |
|    |     | 品名  | ペンダント                |    |          |

ERP7527K-K

株式会社 遠藤照明