



ランプ名	500 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイト (4200K)		
演色性	Ra96	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	143	8.6
専用別売電源ユニット	RX-341N (接続台数1台)		
電源質量	約0.2Kg		
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)			

枠・フード: 黒・日塗工 N-10
マンセル: N1 (近似値)

石膏ボード
埋込寸法



埋込穴寸法
3mm~16mm




調光不可

近接照射限度 0.1m

▲安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 柱・梁・石膏ボードの天井に取り付ける場合は、取付金具で天井の取付面を傷つけないように取付け、器具本体を挿入してください。
- 取り付ける天井厚さが薄い場合は、取付金具の取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 別売直流電源の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

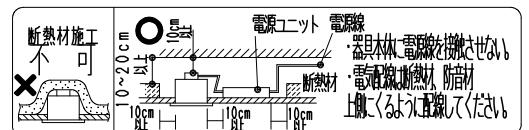

9					
8					
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
6	レンズ	P C	1	透 明	
5	枠	アルミダイカスト	1	黒 艶 消	
4	ヒートシンク	アルミ	1	黒 艶 消	
3	取付パネ	ステンレス・t0.3	3		
2	コン	アルミダイカスト	1	黒 艶 消	
1	フード	アルミダイカスト	1	黒 艶 消	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

器具質量 約0.1Kg

縮尺	1/2	タイプ	500TYPEアパレルホワイト	型番	ERD5009BA
		品名	ディスプレイライト (ミニダウンライト)		