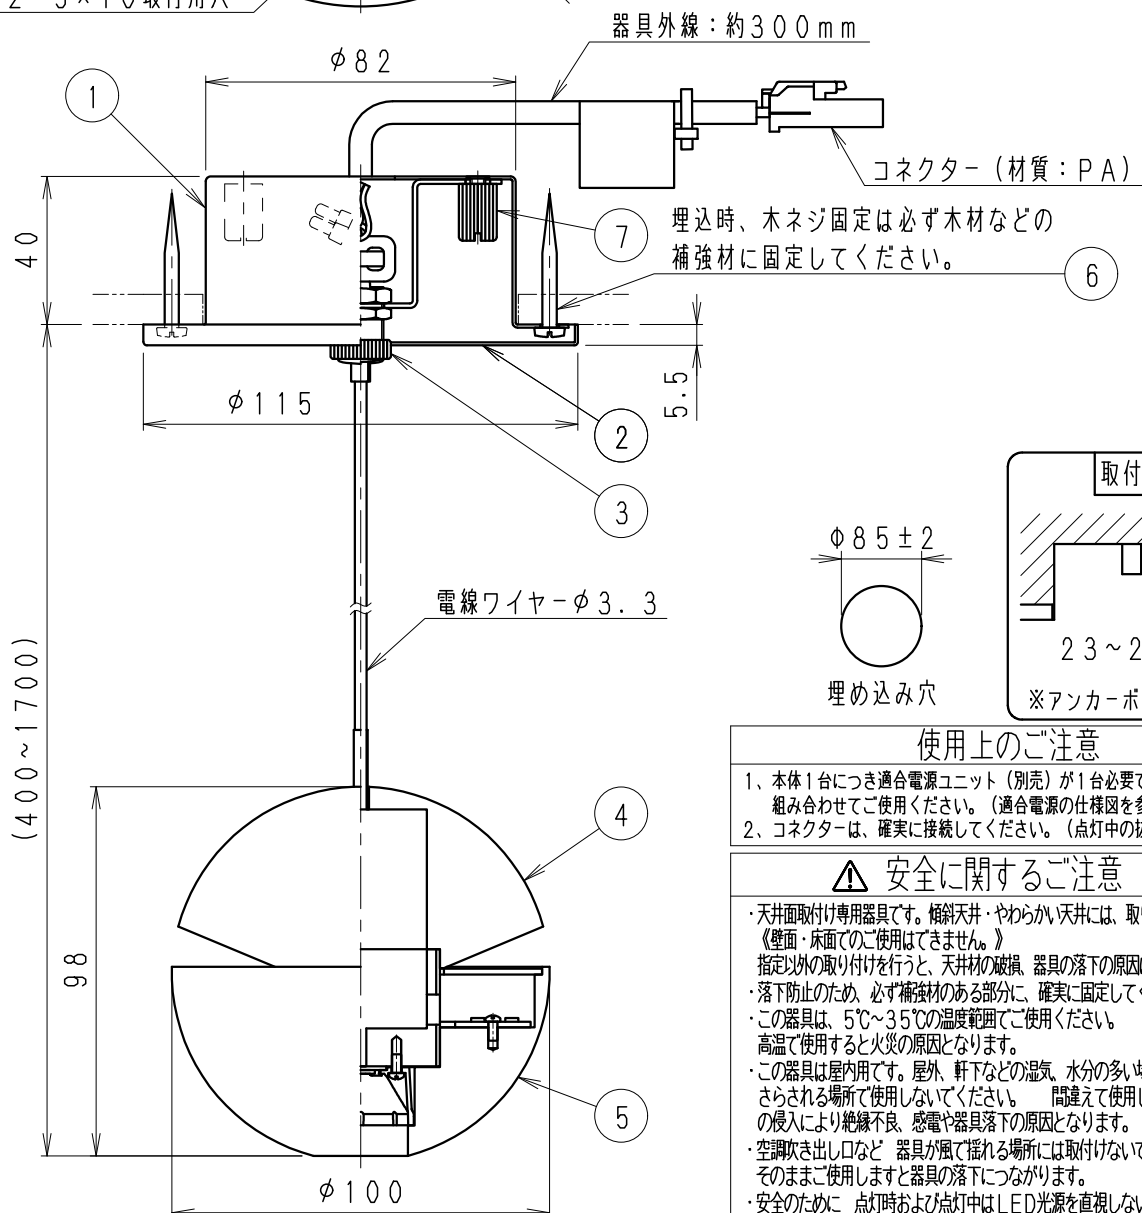
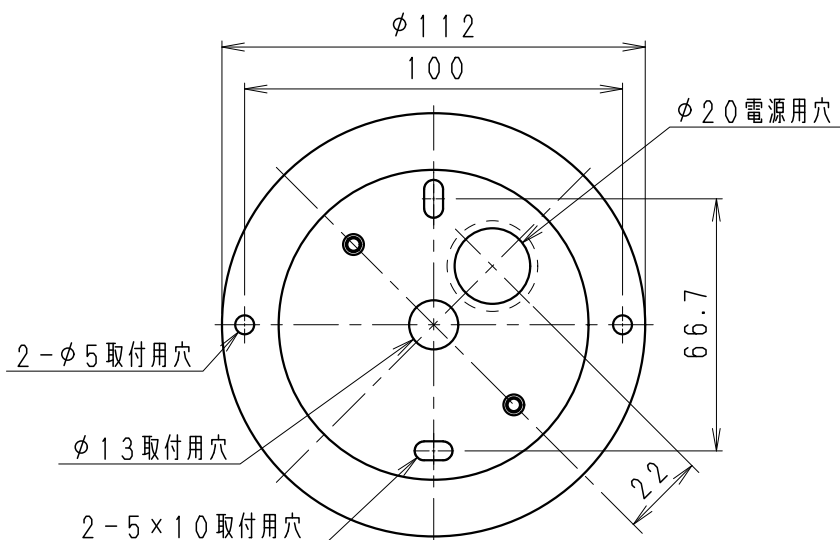



使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
2、コネクタは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するすと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯直後はLED光源を直視しないでください。

フレンジ：白・日塗工 N-93・マンセル：N9. 3 (近似値)				
7	ナット	鉄・M4	2	
6	木ネジ		2	3. 8×38
5	灯具本体（下）	アルミ	1	白
4	灯具本体（上）	アルミ	1	白（内面：ゴールド）
3	ナット	鉄・M12	1	クローム
2	フレンジ	鋼板・t0. 8	1	白
1	取付板・取付金具	鋼板・t0. 8/1. 2	1	白
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考
2026/05/01	承認 三沢 作成 村山	仕様図	ISO A4	第三角法 (mm)

別売電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (kg)
非調光 100~242V用	RX-361NA	100	50/60	105	10.3	0.2
		200		59	10.5	
		242		54	10.8	

電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より80mm以内に障害物があると取付できません。

器具本体質量	約1.2kg	・LEDモジュール 電球色3000K Ra82 ・光束維持時間40000時間
--------	--------	---

別売電源ユニット質量は別表参照

縮尺 1/2	タイプ	上下配光ペンダント	型番	ERP7543W
	品名	ペンダント		

ERP7543W-K 株式会社 遠藤 昭 明