


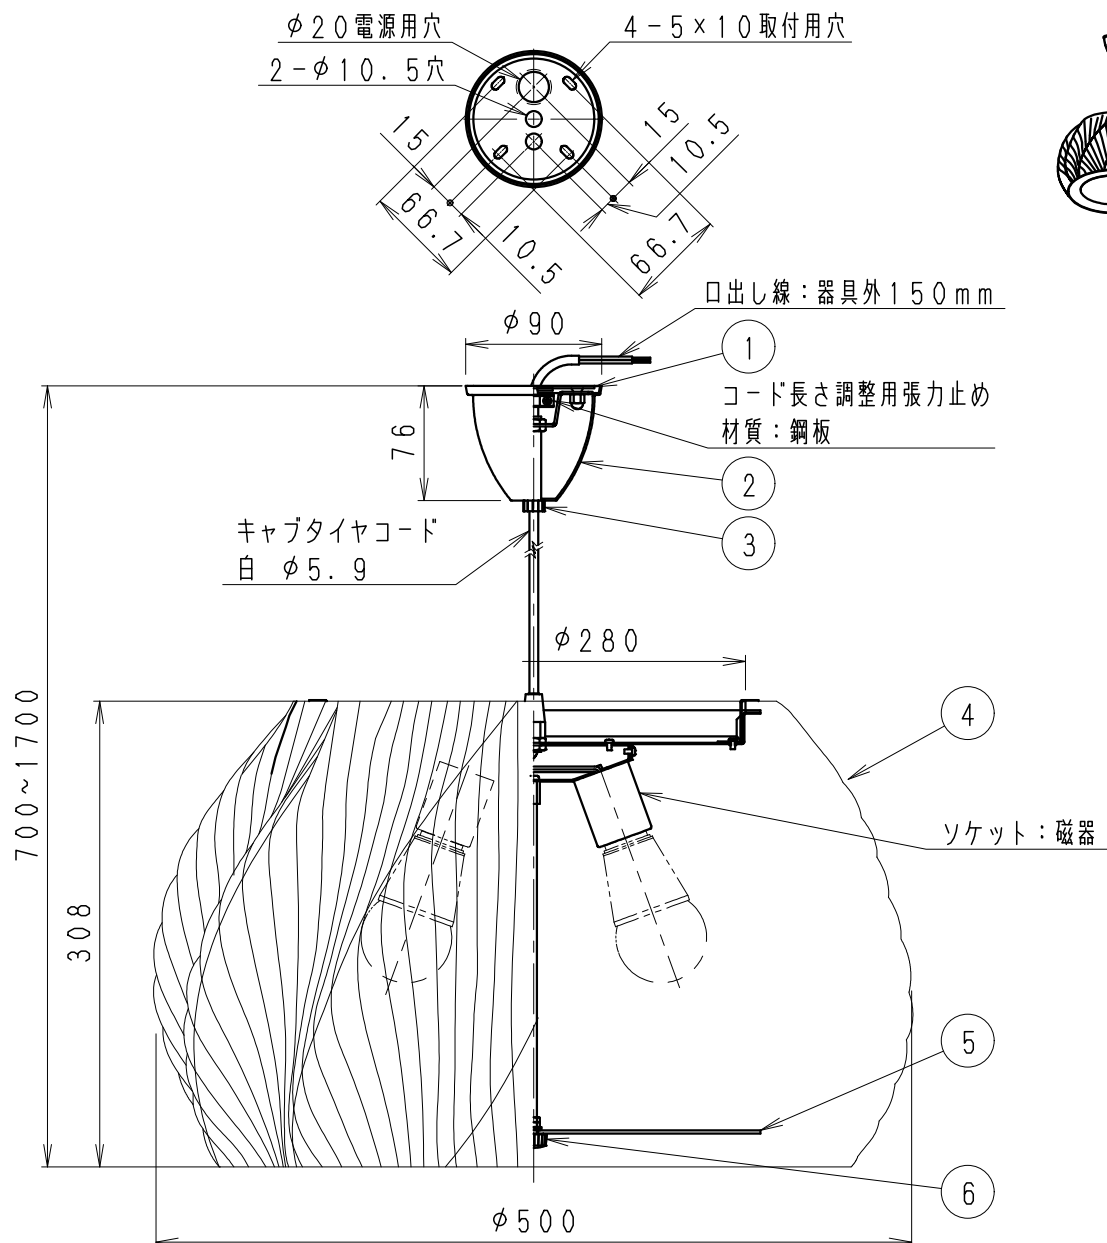

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。
- <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB
<逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N
接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・一般屋内専用です。屋外、軒下などの湿気の多い場所で使用しないでください。
- ・絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・風で揺れる場所、振動の強い場所では使用しないでください。
- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラスキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	16.4

※指定以外のランプは使用禁止

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

- ・セードは3Dプリンターで成形しています。色・形にバラスキがあることをご了承ください。
- ・植物由来のPLA材料を使用していますので環境負荷は少ないですが、一般の材料に比べ耐熱性・温度・紫外線等の強度は低くなります。
- ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる場所への設置はしないでください。
- ・形状変更・ひび割れ等が発生し落下の危険があります。

- ・LEDZランプ (口金E26) 2灯用 球別
- ・ランプ寿命40000時間
- ・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-11) をご参照下さい。

器具質量 合計: 約 2.1kg

フレンジ: 白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)					
7	取付用木ネジ		2	3.8x38	
6	ナット	シンチュウ	1	白艶消	
5	下面パネル	アクリル	1	乳白	
4	セード	PLA	1	白	
3	ナット	シンチュウ	1	白艶消	
2	フレンジ	鋼板・t1.2	1	白艶消	
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板・t1.6	1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	
2026/07/03	承認	三沢 作成	村山	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)	

縮尺 1/5 タイプ 3Dプリンターペンダント
品名 ペンダント

型番 ERP7546W

ERP7546W-K

株式会社 遠藤照明

調光方式	適合ランプ型番	形式	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 Smart LEDZ System 無線制御方式	SAD-425X	LDA7-G/T	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)		Ra92	1~100%	AC100	78	6.7
 Smart LEDZ System 無線制御方式	FAD-863X	LDA8-G/T	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当		Ra82	5~100%	AC100	96	8.2
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。 ●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。									

調光方式	適合ランプ型番	形式	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 位相制御方式 (非調光兼用)	RAD-904N	LDA8N-G/D	昼白色	5000K	Ra82	正位相: 5~100%	AC100	86	7.5
	RAD-904L	LDA8L-G/D	電球色	2700K					
	RAD-905L	LDA5L-G/D	電球色	2700K	Ra82	正位相: 5~100%	AC100	62	5.0

位相制御・2線式での使用の場合 ●当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。 <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。									
非調光での使用の場合 ●当社の非調光LEDランプをご使用ください。									