


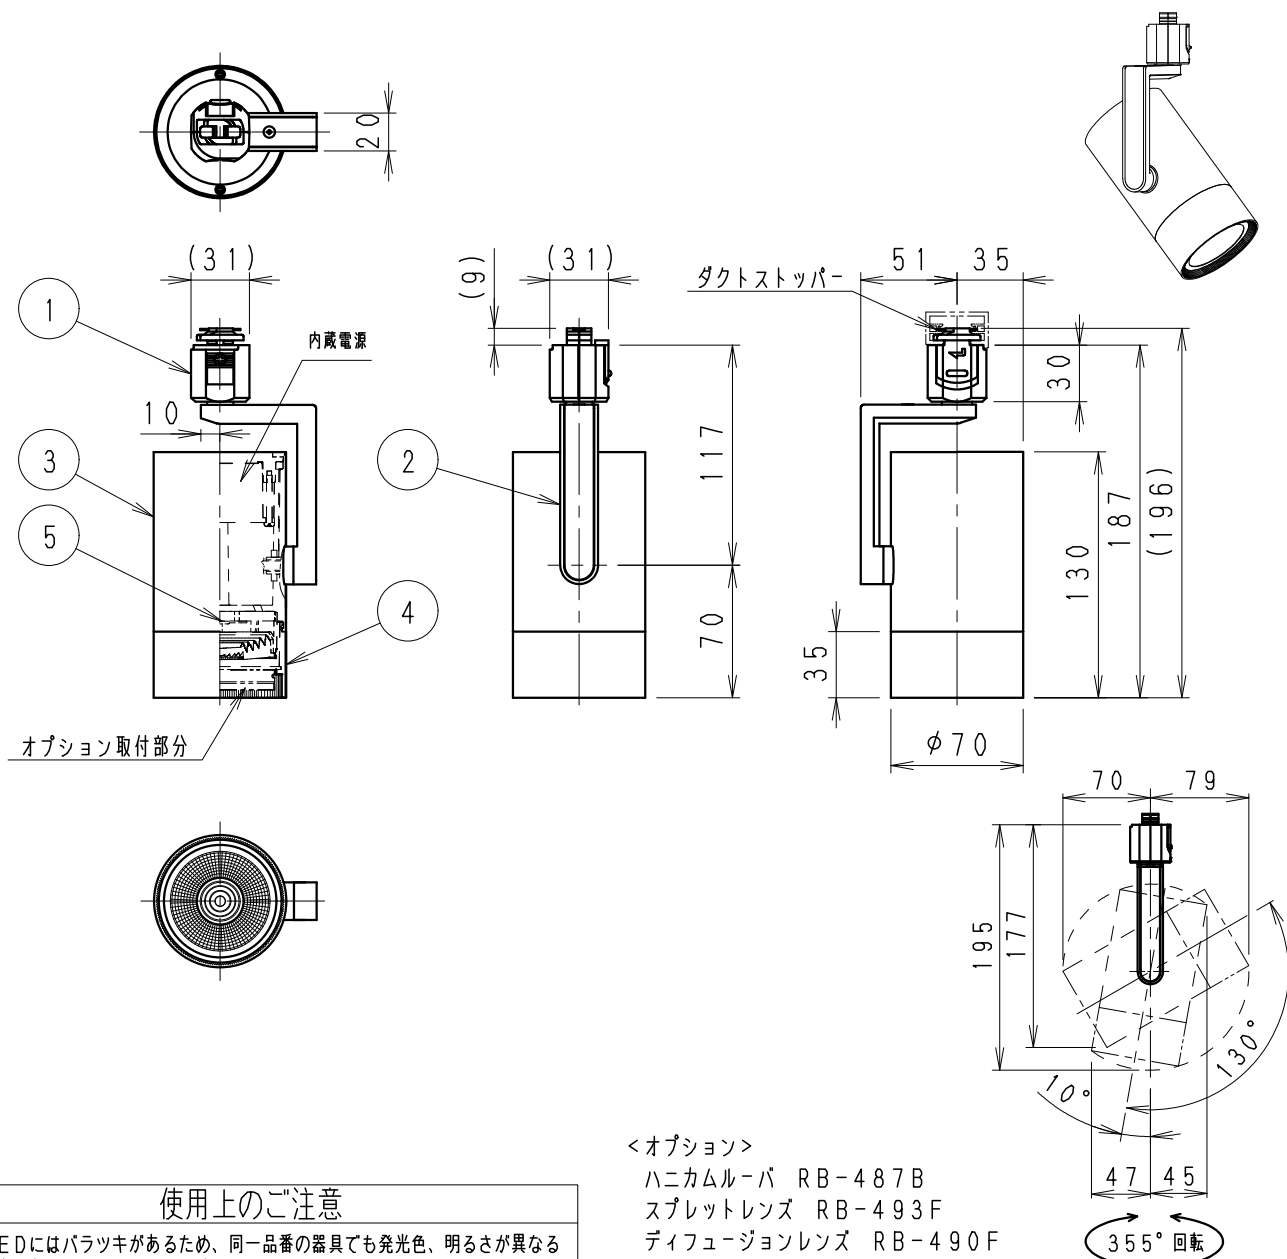

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 配線ダクトレール取付け専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。《壁面取付・1.8m以下への設置・床面での使用はできません。》指定以外の取り付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因になります。
3. 配線ダクトの取付が補強材のある部位に施工されているかご確認ください。ガタつくもの・破損しているものは交換ください。
4. 器具の取付・取り外し時は、配線ダクトの電源をOFFにしてください。落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
5. この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
6. 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

<オプション>

ハニカムルーパ RB-487B
 スプレッドレンズ RB-493F
 ディフュージョンレンズ RB-490F
 (※水平方向より上向きに照射する場合
 オプションを使用しないでください。)
 取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

灯具可動範囲図示

ランプ名	LEDZ ARCHI 900
配光	中角配光タイプ
光源色	アパレルホワイトタイプ(3000K)
演色性	Ra96 近接照射限度 0.2m

定格電力(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)
AC100	50/60	98	9.7

調光／非調光兼用型

位相制御・2線式 RX-116WC(1~12台) RX-411W(7~32台)
 100V専用 (※制御スイッチボックス単体 断熱性壁材取付の場合)
 (調光率10~100%) FX-426NA 位相制御ユニット (1~24台) 詳しくは調光器の仕様図参照

器具本体質量 約 0.6Kg

・LED光源寿命40000時間(JIS C8155 2010に準拠)

生産終了予定品

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)				
5	レンズ・LEDモジュール	PC・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
4	フー	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
3	本体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
2	アーム	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
1	ダクトプラグ	P A	1	黒
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2022/08/18	承認 三沢 作成 村山	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)	

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 900	型番	ERS4817BB
		品名	グレアレススポットライトショートフード		
ERS4817BB-K					株式会社 遠藤照明