


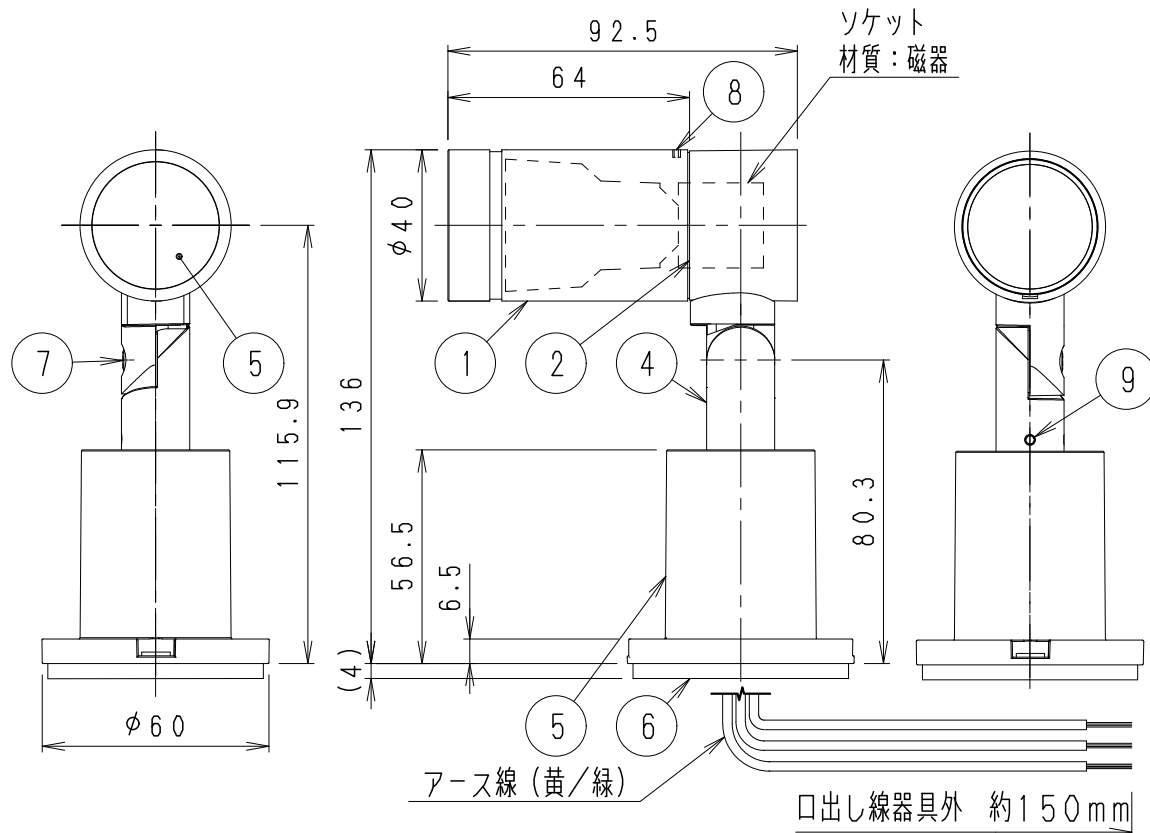




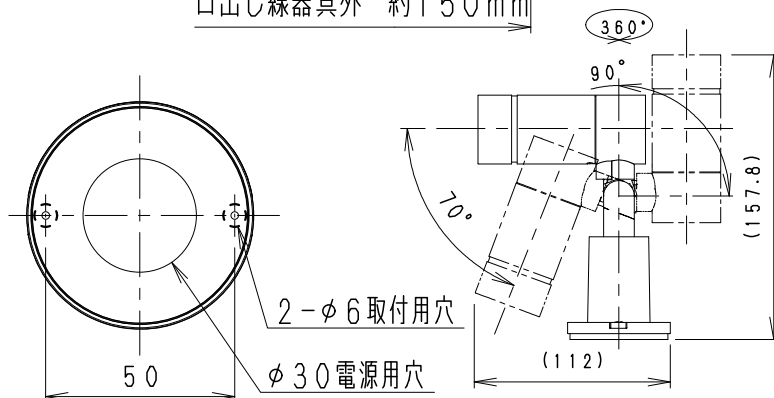

施工の際は、六角レンチ
(S: 3mm)を
別途ご用意ください。

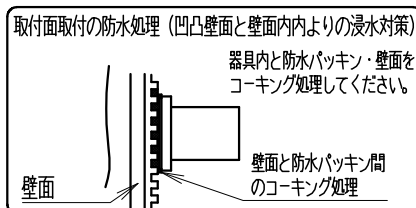

施工の際は、六角レンチ
(S: 1.5 mm)を
別途ご用意ください。



<オプション>

ディフュージョンレンズ	RB-683F
ハニカムルーバ	RB-684B
カットフード	RB-682H

▲ 安全に関するご注意

- ・天井・壁面・床面取付用器具です。わかり、取付面には、取付けないでください。
補材のない場所や、固定されていない型式露出ボックスには、取付けないでください。
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・埋込ボックスなどに取り付ける際は、パッキンをボックスをコーキング処理してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール、温泉、腐食性ガスの発生する場所などではご使用できません。
- ・振動や衝撃の影響を受ける場所には取付けないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取付けないでください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	配 光 角	ラ ン プ 色	Ra	消費電力	入力電流	調光方式
RAD-841N	狭角(16°)	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra83	5.9W	67mA	位相制御
RAD-841W	広角(30°)					
RAD-841F	超広角(48°)					
RAD-842N	狭角(16°)	3000K (電球色)	Ra83			
RAD-842W	広角(30°)					
RAD-842F	超広角(48°)					
RAD-843N	狭角(16°)	2700K (電球色)	Ra83			
RAD-843W	広角(30°)					
RAD-843F	超広角(48°)					
RAD-844N	狭角(16°)	3000K (高演色)	Ra92			
RAD-844W	広角(30°)					
RAD-844F	超広角(48°)					
RAD-845N	狭角(16°)	2700K (高演色)	Ra92			
RAD-845W	広角(30°)					
RAD-845F	超広角(48°)					

LED用ライトコントローラ（位相制御・2線式）

- 調光率約5~100%

RX-116WC 接続台数：1～15台 RX-411W 接続台数9～45台
金属製スイッチボックス単体の場合（詳しくは 調光器仕様図参照）

RX-426N 位相制御ユニット (1~15台)

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1 m	約0.3 Kg

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

生產終了品

9	水平調節ネジ	S U S 3 0 4	1	1.5ミリ六角穴付き
8	フード固定ネジ	S U S 3 0 4	1	1.5ミリ六角穴付き
7	角度調節ネジ	S U S 3 0 4	1	黒 3ミリ六角穴付き
6	パ ッ キ ン	E P D M	1	黒
5	フ レ ン ジ	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
4	ア - ム	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
3	前 面 カ バ -	強化ガラス	1	透 明
2	本 体	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
1	フ - ド	アル ミ	1	ガンメタリック
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2020/06/29	承認 木村 作成 本木	仕様図/	ISO A4	第三角法 (mm)

縮尺

1/2	タイプ	防雨防湿型・IP65
	品名	アウトドアスポット

刑土番	
-----	--

E R S 6 3 6 6 H