

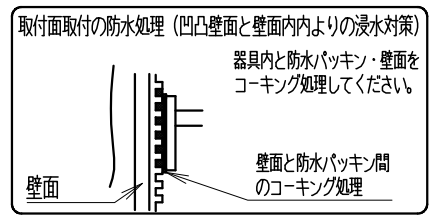
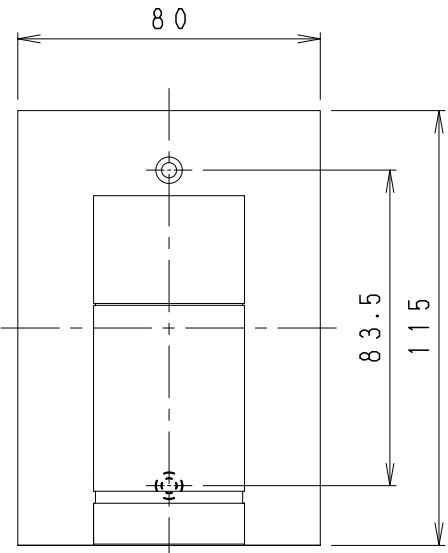


口出線・アース線：器具外150mm
CD管または電線管（別途）

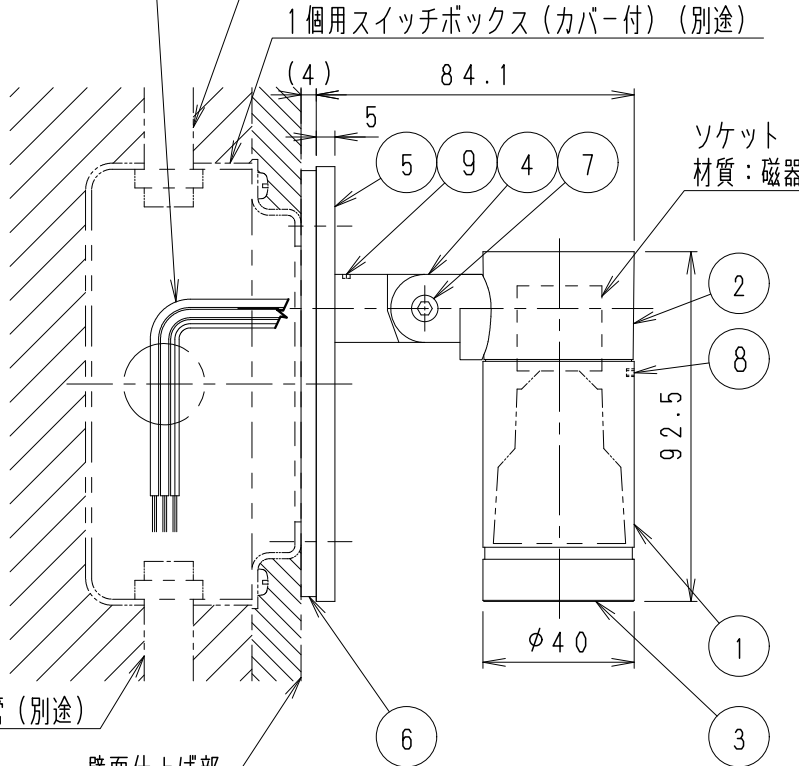

- <オプション>
- ディフュージョンレンズ RB-683F
 - ハニカムルーバ RB-684B
 - カットフード RB-682H

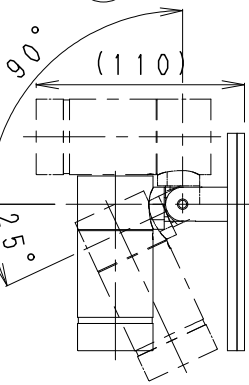

安全に関するご注意

- ・1個用スイッチボックス（カバー付）取付器具です。固定されていない丸型露出ボックスには取付けしないでください。指定以外の取付を行うと、壁材の破損、器具の落下の原因となります。取付面の凹凸が大きい場合、パッキンと取付面の隙間をコーキング処理などで埋めてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・プール・温泉・腐食性ガスの発生する場所などではご使用できません。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けしないでください。
- ・海岸より2000m以内の塩害地域には取付けしないでください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ランプ型番	配光角	ランプ色	Ra	消費電力	入力電流	調光方式
RAD-841N	狭角 (16°)	4000K (ナチュラルホワイト)	Ra83	5.9W	67mA	位相制御
RAD-841W	広角 (30°)					
RAD-841F	超広角 (48°)					
RAD-842N	狭角 (16°)	3000K (電球色)	Ra83			
RAD-842W	広角 (30°)					
RAD-842F	超広角 (48°)					
RAD-843N	狭角 (16°)	2700K (電球色)	Ra83			
RAD-843W	広角 (30°)					
RAD-843F	超広角 (48°)					
RAD-844N	狭角 (16°)	3000K (高演色)	Ra92			
RAD-844W	広角 (30°)					
RAD-844F	超広角 (48°)					
RAD-845N	狭角 (16°)	2700K (高演色)	Ra92			
RAD-845W	広角 (30°)					
RAD-845F	超広角 (48°)					

LED用ライトコントローラ（位相制御・2線式）

●調光率約5～100%
RX-116WC 接続台数：1～15台 RX-411W 接続台数9～45台
金属製スイッチボックス単体の場合（詳しくは 調光器仕様図参照）
RX-426N 位相制御ユニット（1～15台）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	水平調節ネジ	SUS304	1	1.5ミリ六角穴付き
8	フード固定ネジ	SUS304	1	1.5ミリ六角穴付き
7	角度調節ネジ	SUS304	1	黒 3ミリ六角穴付き
6	パッキン	EPDM	1	黒
5	フレージ	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
4	アーム	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
3	前面カバー	強化ガラス	1	透明
2	本体	アルミダイカスト	1	ガンメタリック
1	フード	アルミ	1	ガンメタリック

定格電力 (W)	周波数 (Hz)	近接照射限度	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.4Kg

生産終了品

・LED光源寿命40000時間（JIS C8155：2010に準拠）