

| 接続台数 | 延長可能 |
|------|------|
| 1台 | 5m |
| 2台 | 4.5m |
| 3台 | 4m |

オプション延長コード
B-821X (0.5m)
B-822X (1m)

RX-341N電源ユニット
付属終端コネクタ
(1台~3台接続)
RX-347N電源ユニット
付属終端コネクタ
(1台接続)

別売 RX-341N電源ユニットは
仕様図参照ください。
別売 RX-347N電源ユニットは
仕様図参照ください。

| | | | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------|
| ランプ名 | 300 TYPE LEDモジュール (交換不可) | | |
| 配光 | 広角配光タイプ | | |
| 光源色 | アパレルホワイト (3000K) | | |
| 演色性 | Ra96 | LED光源寿命40000時間 | |
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
| 100 | 50/60Hz | 77 | 3.9 |
| 専用別売電源ユニット RX-347N (接続台数1台) 電源質量 0.12Kg | | | |
| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 接続台数 | 入力電流 (mA) 消費電力 (W) |
| 100 | 50/60Hz | 1台 | 76 4.1 |
| 100 | 50/60Hz | 2台 | 128 7.7 |
| 100 | 50/60Hz | 3台 | 179 11.6 |
| 専用別売電源ユニット RX-341N (接続台数1台~3台) 電源質量 0.2Kg | | | |

枠・フード:黒・日塗工 N-10
マンセル:N1 (近似値)


石膏ボード
埋込穴寸法
59⁺²₋₀

埋込穴寸法
3mm~16mm
60⁺²₋₀

調光不可
近接照射限度 0.1m

▲安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 柱・梁・石膏ボード・天井材の破損・落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 別売直流電源の過り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクタの接続は、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止)
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

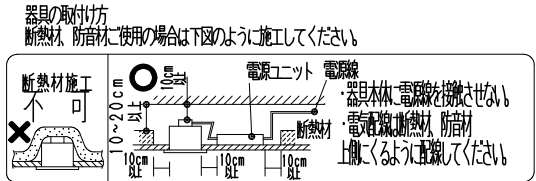

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラスキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| | | | | |
|-----------|----------|------------|----------------|-------|
| 9 | | | | |
| 8 | | | | |
| 7 | LEDモジュール | 1 | (LEDモジュール交換不可) | |
| 6 | レンズ | P C | 1 | 透 明 |
| 5 | 枠 | アルミダイカスト | 1 | 黒 艶 消 |
| 4 | ヒートシンク | アルミ | 1 | 黒 艶 消 |
| 3 | 取付パネ | ステンレス・t0.3 | 3 | |
| 2 | コ ー ン | アルミダイカスト | 1 | 黒 艶 消 |
| 1 | フ ー ド | アルミダイカスト | 1 | 黒 艶 消 |
| 部 番 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備 考 | |

器具質量 約0.1Kg

| | | | | | |
|----|-----|-----|---------------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/2 | タイプ | 300TYPEアパレルホワイト | 型番 | ERD5041BA |
| | | 品名 | ディスプレイライト(ミニダウンライト) | | |