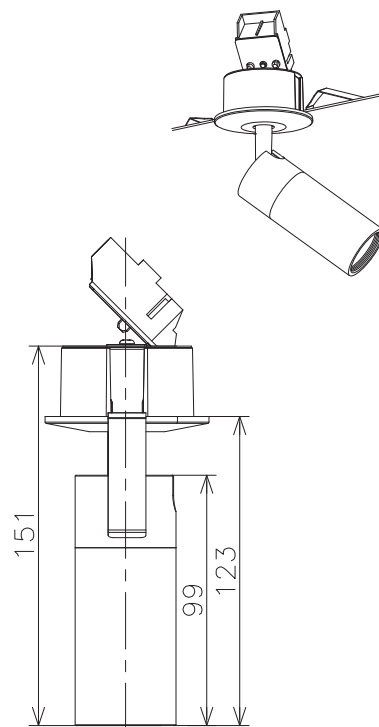
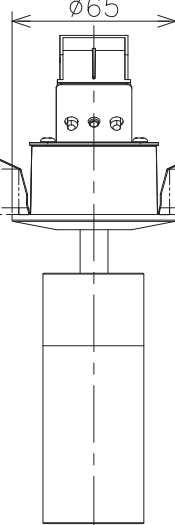
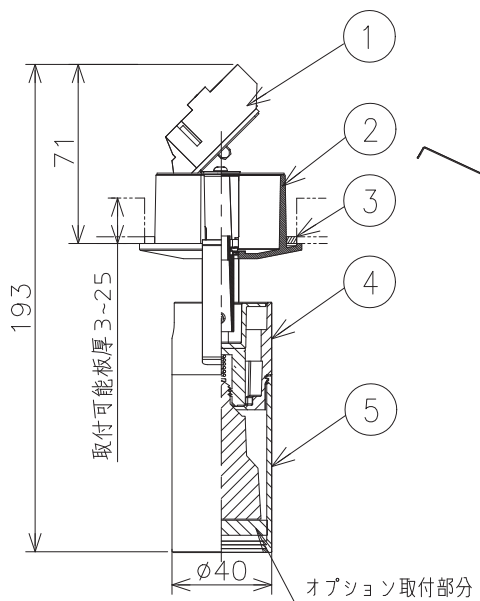


埋込寸法

60±2

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

＜オプション＞

ディフュージョンレンズ RB-683F
ハニカムルーバ RB-684B
ロングフード RB-685W/B

※Syncaランプ組合せ時はご使用できません。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

定格電圧(V)	周波数(Hz)	近接照射距離	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.2Kg

- ・LEDランプ別売
- ・LED光源寿命40000時間
- ・適合ランプ型番・定格は、2ページ目(LEDZ LAMP-5)をご参照ください。
- ※ブローイング工法・マット敷工法使用可能

黒 日塗工：N-10ノマンセル：N1.0 (近似値)				
6	取付バネ	ステンレス・t0.4	2	
5	フード	アルミ	1	黒艶消
4	灯体	アルミダイカスト	1	黒艶消
3	パッキン	EPDM	1	黒
2	フランジ	アルミダイカスト	1	黒艶消
1	速送り端子	PP	1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2021/01/05	承認	三沢 作成 北井	仕様図/ISO A4 第三角法(mm)	

縮尺	タイプ	LEDZ LAMP JDR-miniシリーズ	型番
1/3	品名	スポットライト	ERS6917B
ERS6917B— K			株式会社 遠 藤 照 明

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
 Synca Smart LEDZ System 無線制御方式	SAD-443W	LDR4-W-E11/T	広角	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)	Ra92	1~100%	AC100	50/60	77	4.2
	SAD-443F	LDR4-W-E11/T	超広角							
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合 ●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。 ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。 ●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。 ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。										

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度		演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ 位相制御方式 (非調光兼用)	RAD-841N	LDR6W-N-E11/D	狭角	ナチュラルホワイト 白色	4000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-841W	LDR6W-W-E11/D	広角								
	RAD-841F	LDR6W-W-E11/D	超広角								
	RAD-842N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-842W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-842F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-843N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-843W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-843F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-953N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2200K	Ra83	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-953W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-953F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-844N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	3000K	Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-844W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-844F	LDR6L-W-E11/D	超広角								
	RAD-845N	LDR6L-N-E11/D	狭角	電球色	2700K	Ra92	5~100%	AC100	50/60	67	5.9
	RAD-845W	LDR6L-W-E11/D	広角								
	RAD-845F	LDR6L-W-E11/D	超広角								

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器と組合せてご使用ください。

RX-116WC / RX-411W / FX-426NA・NB

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。