

ランプ名	300 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイト (3000K)		
演色性	Ra96	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	77	3.9
専用別売電源ユニット RX-347N (接続台数1台)			
電源質量 0.12Kg			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	接続台数	入力電流 (mA) 消費電力 (W)
100	50/60Hz	1台	76 4.1
100	50/60Hz	2台	128 7.7
100	50/60Hz	3台	179 11.6
専用別売電源ユニット RX-341N (接続台数1台~3台)			
電源質量 0.2Kg			

枠・フード:黒・日塗工 N-10  
マンセル:N1 (近似値)

石膏ボード  
埋込寸法


59<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

埋込穴寸法  
3mm~16mm

60<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

**▲安全に関するご注意**

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 柱・梁・石膏ボード・天井材の破損や落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用してください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 別売直流電源の過り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止)
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

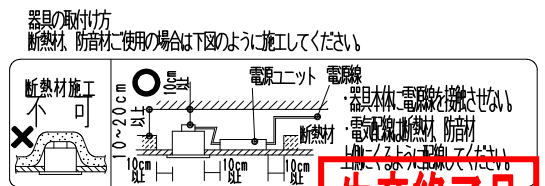

**生産終了品**

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)  
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラスキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

調光不可  
近接照射限度 0.1m

9				
8				
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
6	レンズ	P C	1	透 明
5	枠	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
4	ヒートシンク	アルミ	1	黒 艶 消
3	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	
2	コン	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
1	フード	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量	約0.1Kg
縮尺	1/2
タイプ	300TYPEアパレルホワイト
品名	ディスプレイライト(ミニダウンライト)
型番	ERD5041BA