

ランプ名	300 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイト (3000K)		
演色性	Ra96	LED光源寿命40000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	77	3.9
専用別売電源ユニット RX-347N (接続台数1台) 電源質量 0.12Kg			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	接続台数	入力電流 (mA) 消費電力 (W)
100	50/60Hz	1台	76 4.1
100	50/60Hz	2台	128 7.7
100	50/60Hz	3台	179 11.6
専用別売電源ユニット RX-341N (接続台数1台~3台) 電源質量 0.2Kg			

枠・フード:白・日塗工 N-93
マンセル:N9.3 (近似値)

石膏ボード
埋込寸法
59⁺²₋₀


埋込穴寸法
3mm~16mm
60⁺²₋₀

安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 埋込部は石膏ボード・天井材に固定してください。取付後に天井の取付面を傷つけないように取付け、器具本体を挿入してください。
- 取付ける天井厚さが薄い場合は、取付部の取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- 指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 別売直流電源の過り容量は1.5A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクターの接続は、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止)
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

調光不可
近接照射限度 0.1m

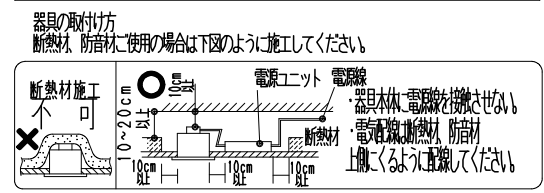

生産終了品

9					
8					
7	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
6	レンズ	P C	1	透 明	
5	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消	
4	ヒートシンク	アル ミ	1	白 艶 消	
3	取付パネ	ステンレス・t0.3	3		
2	コ ー ン	アルミダイカスト	1	白 艶 消	
1	フ ー ド	アルミダイカスト	1	白 艶 消	
部 番 部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		

器具質量	約0.1Kg
縮尺	1/2
タイプ	300TYPEアパレルホワイト
品名	ディスプレイライト(ミニダウンライト)
型番	ERD5041WA