




【施工図】

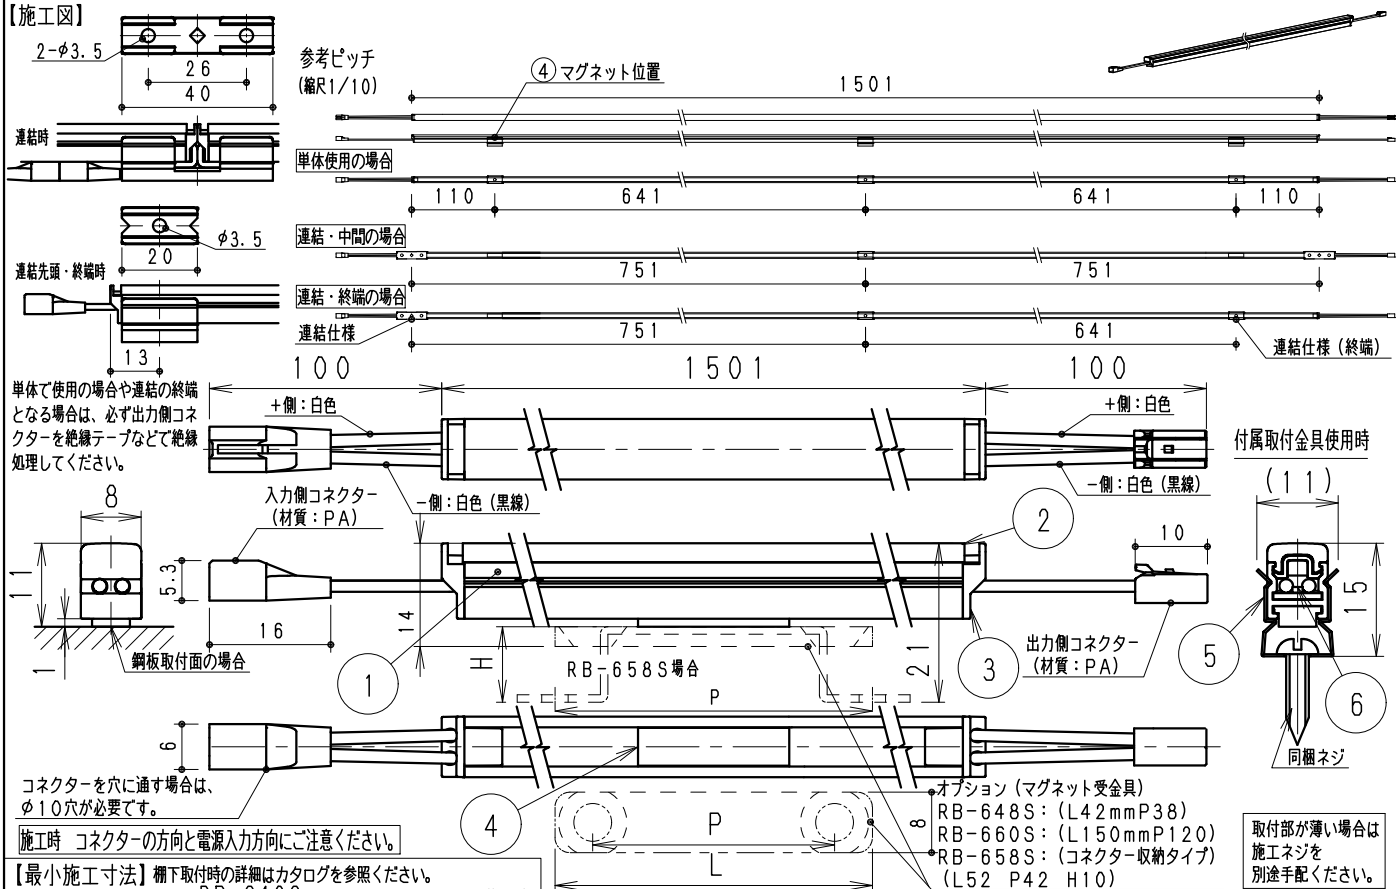


【最小施工寸法】 棚下取付時の詳細はカタログを参照ください。

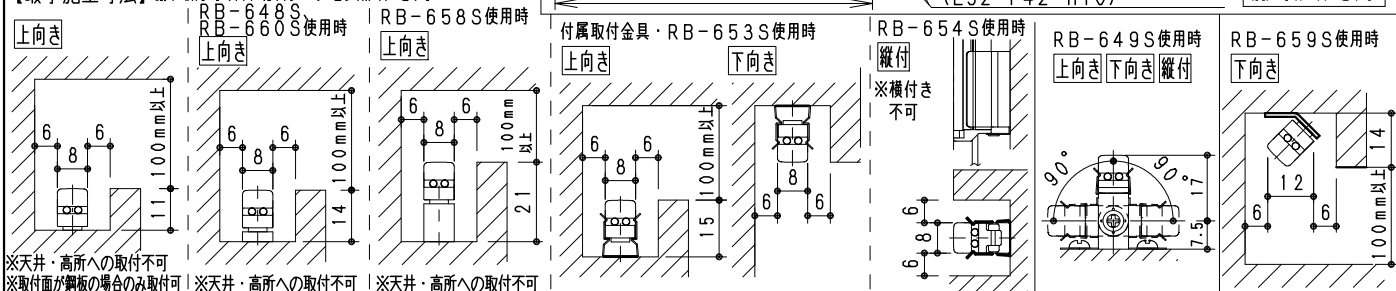

非調光結線図

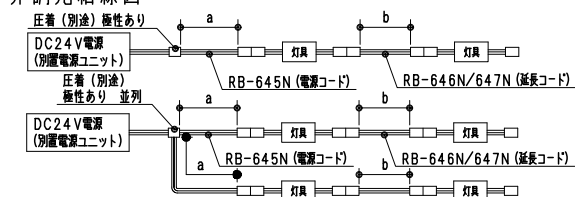

調光結線図

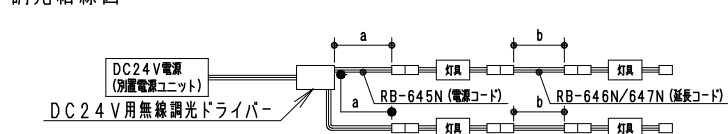

安全に関するご注意

- 一般屋内用です。
- 冷蔵・冷凍仕様の什器・ショーケースなどには使用できません。
- 什器・ショーケース内が5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 生鮮食品や惣菜などの湿気や油分が多い雰囲気では使用しないでください。
- 別売の専用電源は、必ず広い空間に設置してください。
- 電源を複数個設置する場合、各々の電源は100mm以上離して設置してください。
- 別売の専用電源は口出し線式の為、有資格者による接続工事を行ってください。
- 別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
- 灯具と電源コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 多灯接続の場合は、取扱説明書もご参照ください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

オプション		
電源接続コード(L1000mm)	RB-645N	
延長コード(L1000mm)	RB-646N	
延長コード(L3000mm)	RB-647N	
スペーサー金具(連結・器具背面結線用)	RB-653S	
スペーサー金具(縦付用)	RB-654S	
取付金具(可動タイプ)	RB-649S	
マグネット受け金具	RB-648S	
マグネット受け金具(コネクタ収納タイプ)	RB-658S	
マグネット受け金具(45°傾斜タイプ)	RB-659S	
マグネット受け金具(ロングタイプ)	RB-660S	
モジュール入力電圧(V)	モジュール入力電流(A)	モジュール電力(W)
DC24	1.0	24.0

ランプ名 リニア08 L1500TYPE LEDモジュール			
配光	拡散配光タイプ	演色性	Ra92
光源色	温白色タイプ(3500K)		
光束維持時間40000時間			
適合別置電源(別売)	入力電圧	適合調光器ドライバー	調光率
RX-548N	AC 100V 242V	FX-455NW FX-455NA-L	最大接続可能設定値
RX-406ND			モジュール電力最大値
RX-405ND			直列接続時合計
RX-457N			並列接続時合計
RX-456N			5m以内
RX-547N			※総延長a+b

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)									
5	取付金具	ステンレス・t0.3	3	取付木ネジ3×12付属									
4	マグネット		3										
3	エンドキャップ	P	C	2	乳	白							
2	カバー	P	C	1	乳	白							
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上									
					器具質量		約0.2Kg						
部番		部品名		材質・素材厚	数量	備考	縮尺	1/1	タイプ	L1500タイプ(L1501)	型番	ERX9631S	
									品名	間接照明 Linear08			
2025/04/07		承認	三沢	作成	北井	仕様図/ISO		A4	第三角法(mm)		ERX9631S-K		株式会社 遠藤照明