



【施工図】

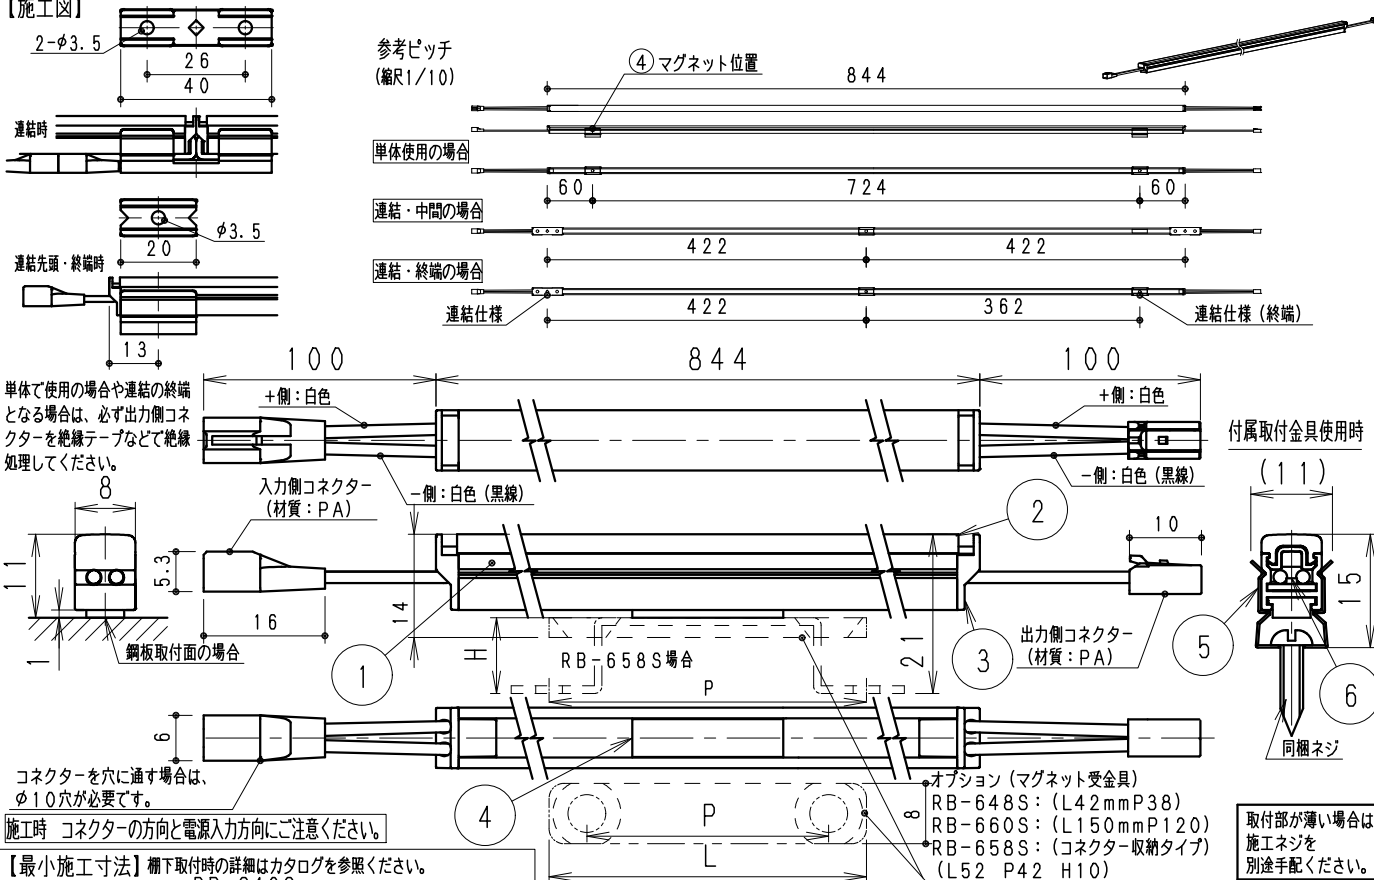


施工時 コネクタの方向と電源入力方向にご確認ください。


【最小施工寸法】

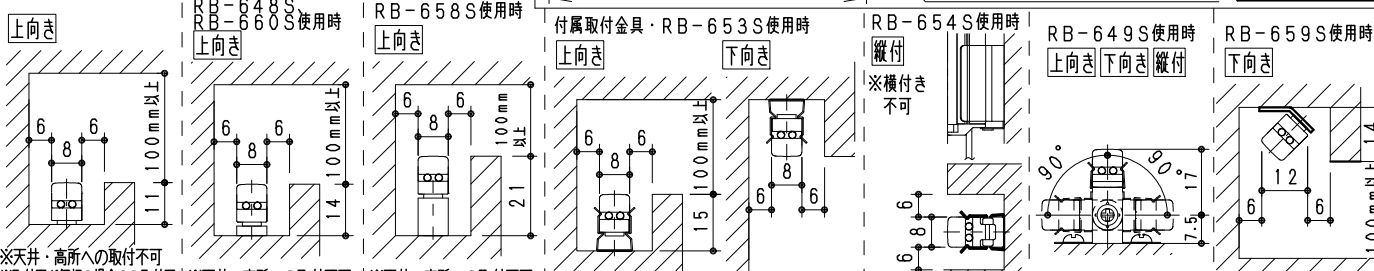

非調光結線図

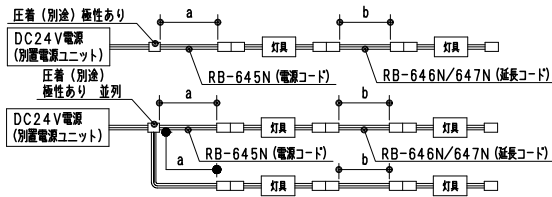

調光結線図

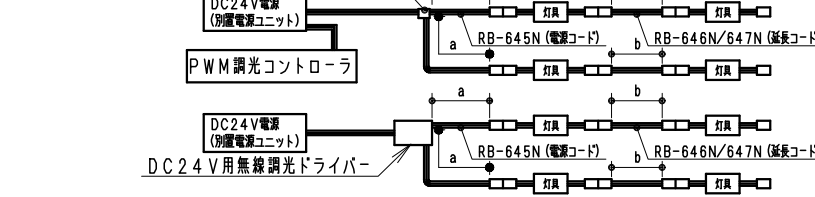

**安全に関するご注意**

- 一般屋内用です。
- 冷蔵・冷凍仕様の什器・ショーケースなどは使用できません。
- 什器・ショーケース内が5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 生鮮食品や惣菜などの湿気や油分が多い雰囲気では使用しないでください。
- 別売の専用電源は、必ず広い空間に設置してください。
- 電源を複数個設置する場合、各々の電源は100mm以上離して設置してください。
- 別売の専用電源は口出し線式の為、有資格者による接続工事を行ってください。
- 別売の専用電源への2次側接続は専用接続コードをご使用ください。
- 灯具と電源コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 多灯接続の場合は、取扱説明書もご参照ください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

オプション

電源接続コード (L1000mm)	RB-645N
延長コード (L1000mm)	RB-646N
延長コード (L3000mm)	RB-647N
スペーサー金具 (連結・器具背面結線用)	RB-653S
スペーサー金具 (縦付用)	RB-654S
取付金具 (可動タイプ)	RB-649S
マグネット受け金具	RB-648S
マグネット受け金具 (コネクタ収納タイプ)	RB-658S
マグネット受け金具 (45°傾斜タイプ)	RB-659S
マグネット受け金具 (ロングタイプ)	RB-660S

モジュール入力電圧 (V)	モジュール入力電流 (A)	モジュール電力 (W)	消費電力 (W)
DC24	0.56	13.4	17.7

ランプ名	リア08 L900TYPE LEDモジュール
配光	拡散配光タイプ
演色性	Ra92
光源色	電球色タイプ (3000K)
LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)	

調光タイプ	型番	入力電圧	最大接続可能設定値	
			モジュール電力最大値	総配線長 a+b
非調光	RX-406NC	AC 100V	48W以内	48W以内
	RX-405NC		48W以内	72W以内
調光 (PWM信号制御※1)	RX-457N	242V	48W以内	48W以内
	RX-456N		48W以内	72W以内

(調光率5~100%) ※1 電源ユニットのPWM信号制御信号線にPWM信号を接続して使用 (無線調光システム※2) ※2 DC24V用無線調光ドライバー (FX-455N) を電源ユニットの24V出力側に接続して使用 (電源ユニット1台に付き1台必要)

※LED素子にはバラツキがあるため、同一型番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	取付金具	ステンレス・t0.3	2	取付木ネジ3×12付属
4	マグネット		3	
3	エンドキャップ	P	C	乳 白
2	カバー	P	C	乳 白
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上

器具質量	約0.1Kg
------	--------

縮尺	1/1	タイプ	L900タイプ (L844)	型番	ERX9652S
部品名	間接照明	品名	Linear08	型番	