


ユニバーサルダウンライト (快適調色)

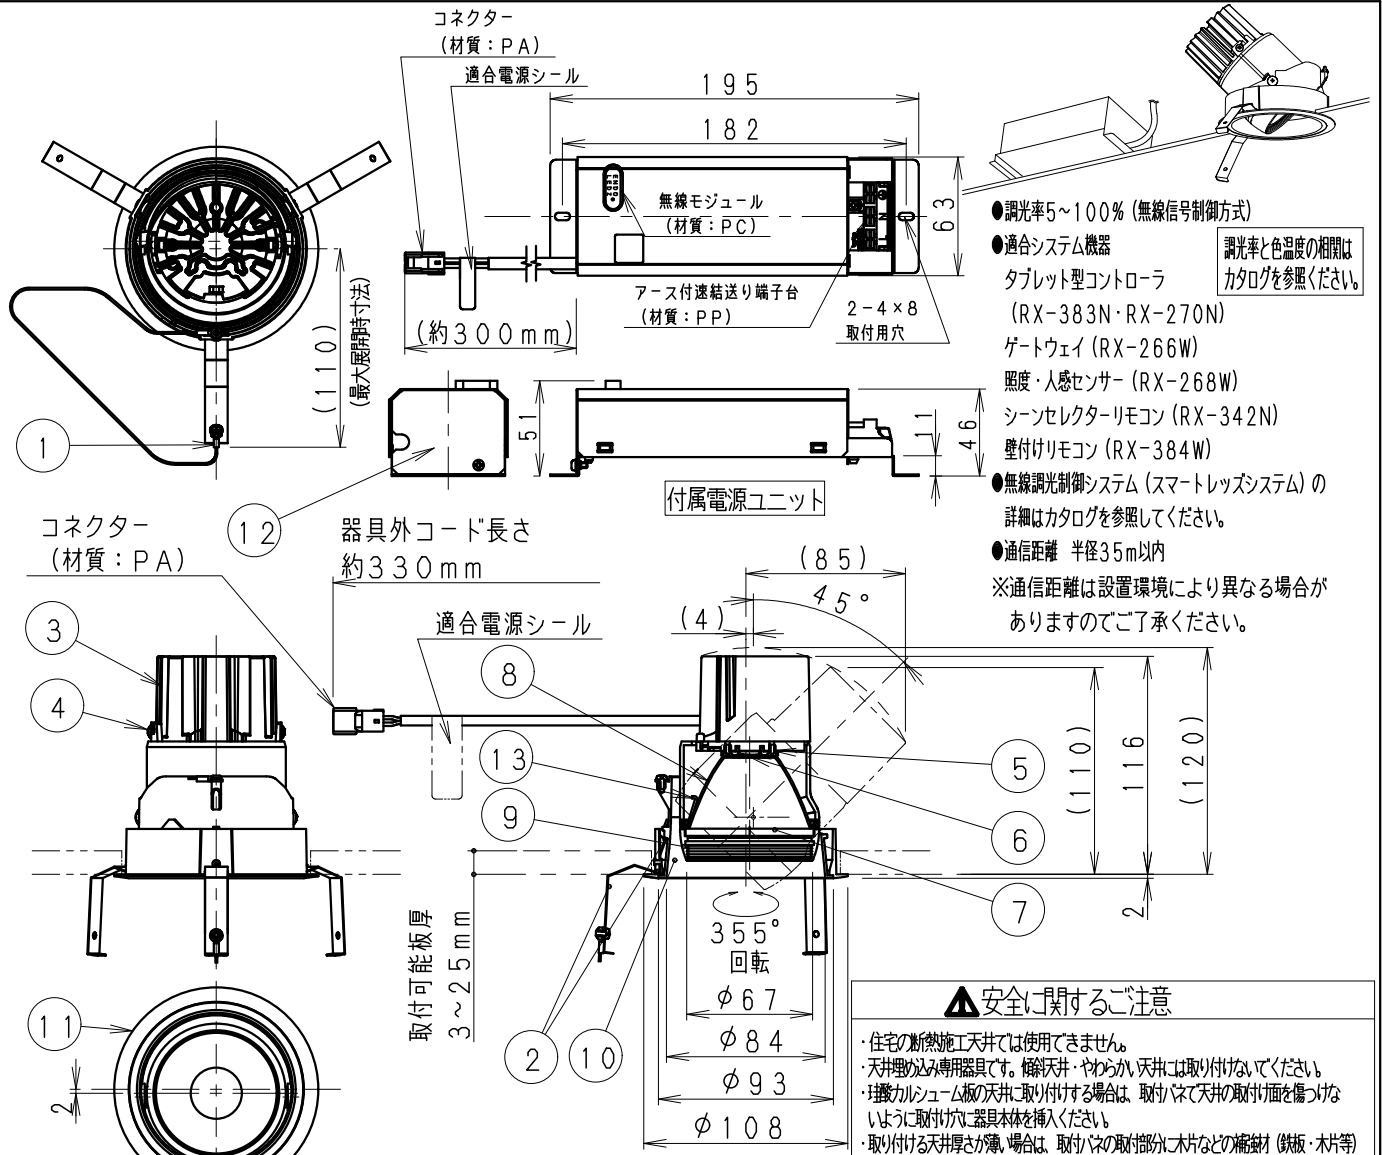


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
 - タブレット型コントローラ (RX-383N・RX-270N)
 - ゲートウェイ (RX-266W)
 - 照度・人感センサー (RX-268W)
 - シーンセクターリモコン (RX-342N)
 - 壁付けリモコン (RX-384W)
- 無線調光制御システム (スマートレズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

調光率と色温度の相関はカタログを参照ください。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・接点アルミニウム板の天井に取り付ける場合は、取り付けで天井の取付面を傷つけないように取付穴器具本体を挿入してください。
- ・取り付けの天井厚さが薄い場合は、取り付けの取付部分に木片などの補強材 (鉄板・木片等) を固定してください。
- ・指の爪の取り付けを行うと、天井材破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

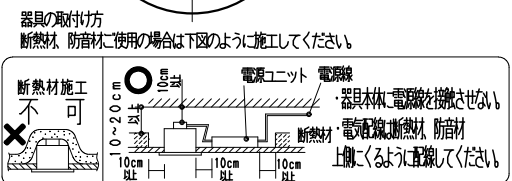


枠・コーン: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

13	リングパネ	ステンレス・φ1.2	1		
12	電源ユニット		1	RX-343N	
11	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	
10	コーン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	
9	フード	アルミダイキャスト	1	外: 白艶消/内: 黒艶消	
8	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上	
7	前面カバー	強化ガラス・t4	1	透明 (シボ入り)	
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)	
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	
2	取付パネ・コーン固定パネ	ステンレス・t0.4	3		
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1		

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	235	23.2
		200	119	23.1
		242	101	23.2

埋込穴寸法



特記事項・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
 ・無線調光タイプ・近接照射限度 0.2m
 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より115mm以内に障害物がある場合は取付できません。
 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

型番 (中角配光タイプ)
ERD5276W

生産終了品

適合ランプ	1400TYPE LEDモジュール 快適調色ウォームブライト (2900K~1900K) 調光率100~5%にて可変 Ra95
球付	
W・数	-
器具質量	合計: 約1.0Kg (灯: 約0.5Kg, 電源ユニット: 約0.5Kg)

