


△安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- 珪酸カルシウム板の天井に取り付けする場合は、取付バネで天井の取付け面を傷つけないように取付穴に器具本体を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取付バネ取付の取付部分に木片などの補強材(鉄板・木片等)を固定してください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- コネクタの接続は、確実に接続してください。
- 安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。


器具の取付け方

断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

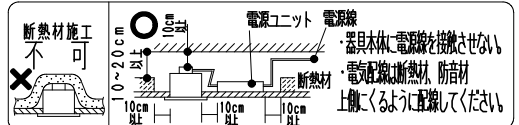

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法



枠・コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	型番 (中角配光タイプ) ERD5343W	
10	電源ユニット		1	AC100-242	50/60	100	501	49.6		承認 検印 作成 三 嶋 松 沢 田 下
9	枠	アルミダイキャスト	1			200	258	49.1		
8	コーン	アルミダイキャスト	1			242	223	49.2		
7	フード	アルミダイキャスト	1	特記事項 ・調光不可 ・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・電源ユニットは埋込穴より挿入可能 ・近接照射限度 0.3m ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				R 度 1/5		
6	レンズユニット	P C	1	適合ランプ 4000TYPE LEDモジュール フレッシュEタイプ						
5	LEDモジュール		1	球付						
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	W・数 -				器具質量 合計:約2.0Kg (灯器具:約1.3Kg 電源ユニット:約0.7Kg)		
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	R 度						
2	取付バネ・コーン固定バネ	ステンレス・t0.5	3	R 度				1/5		
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	R 度						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				ENDO		