

器具外 約200mm
L:黒/N:白
施工の際は、電気設備基準、内線規程に従って施工してください。

- 調光率5~100% (位相制御方式)
- 適合ライトコントローラ: 当社専用器をご使用ください。
RX-116WC 接続可能台数1~25台

ランプ名	300TYPE モジュール (交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	ナチュラルホワイト (4000K)		
演色性	Ra92	LED光源寿命40,000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	40.4	4.0

枠:黒・日塗工 N-10
マンセル:N1.0 (近似値)

△安全に関するご注意


- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井直付・棚下専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- ・珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、補釘のある位置に取り付けてください。
- ・棚下が薄く場合は、補釘のある位置に取り付けてください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・電線とリード線の接続は、確実に絶縁処理を行ってください。
- ・施工の際は、電気設備基準、内線規程に従って施工してください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

- 電源内蔵
- 位相制御・2線式
- 近接照射限度 0.1m

9					
8					
7					
6	前面カバー	P	C	1	乳白消色
5	本体	アルミダイキャスト		1	黒艶消
4	反射板	P	C	1	白
3	取付パネル	ステンレス・t0.3		2	
2	電源内蔵LEDモジュール			1	(LEDモジュール交換不可)
1	直付アダプター	アルミ		1	黒艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

器具質量 (セット)	約0.2Kg
縮尺	1/2
タイプ	300TYPE
品名	電源内蔵薄型ミニダウンライト

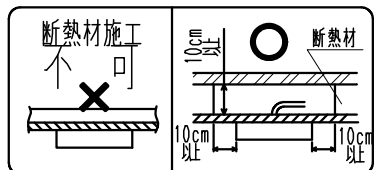

型番	ERD6082B
	RB-627B