


タテ曲げタイプ

給電側コネクタ
材質：ナイロン

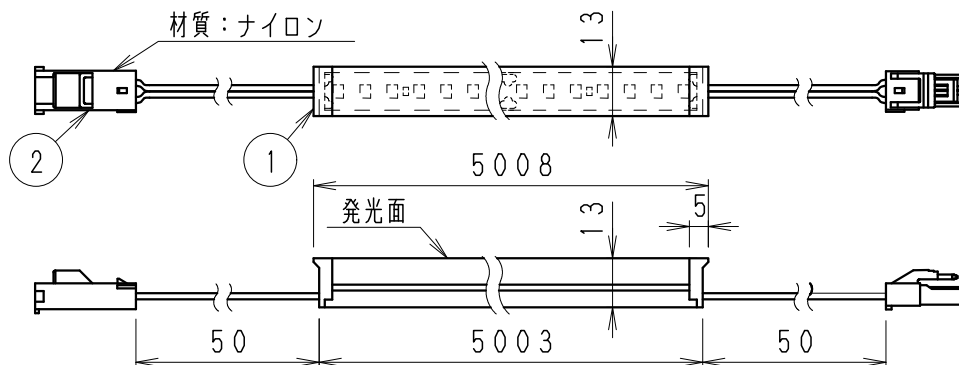

■別売

電源接続コード RB-539X

■OPTION

取付レール短 RB-872S

取付レール長 RB-873S

取付レール短コネクタ収納タイプ RB-874S

取付レール長コネクタ収納タイプ RB-875S

取付レールRタイプ RB-876S


取付レールRタイプコネクタ収納タイプ RB-877S

エンドキャップ RB-878N

延長コードL1000mm RB-540X


延長コードL200mm RB-879N

器具サイズ

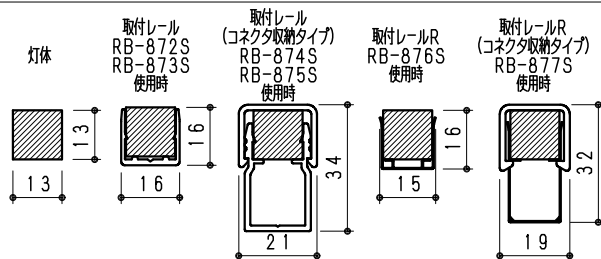

取付レール長 RB-873S/RB-875S (別売) で固定


- 取付レールに本体を嵌め込んでください。
- 取付クリップ (RB-875Sのみ) を目安に付属の取付ねじ (付属) を 300~350mmピッチを目安に上から取付けてください。



最小施工寸法

照射方向上向き

照射方向下向き

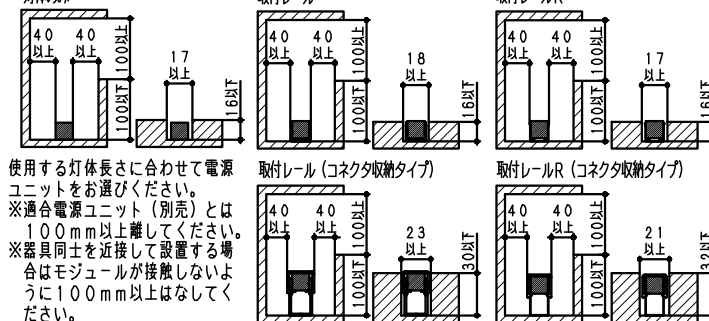


- 使用する灯体長さに合わせて電源ユニットをお選びください。
- ※適合電源ユニット (別売) とは 100mm以上離してください。
- ※器具同士を近接して設置する場合はモジュールが接触しないように100mm以上はなしてください。

◆接続方法


※電源から灯具までの間を延長する場合、別途0.75sq以上のケーブルと圧着端子をご用意ください。(総配線長5m以内)

※別置電源のON/OFFは壁スイッチ、またはブレーカーを取り付けてください。


非調光・PWM信号制御の場合

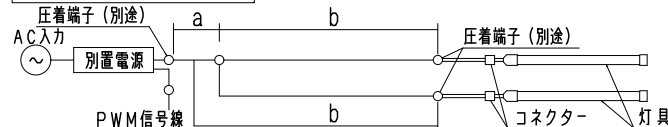

無線調光の場合

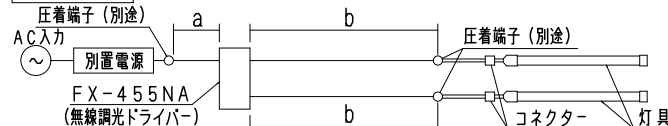

◆配線図

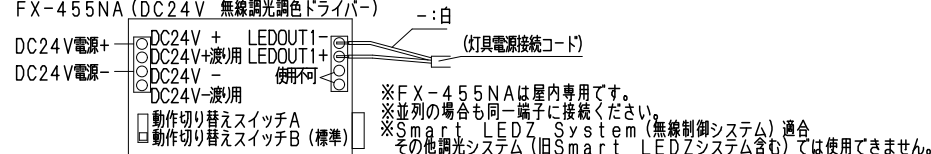

適合別置電源 (別売)	入力電圧	適合 調光用ドライバー	調光率	最大接続可能設定値		※ 総配線長 a+b
				モジュール電力最大値	直列接続時合計	
RX-326N	AC100V	RX-324N	10~95%	16W以内	16W以内	5m以内
RX-548N	AC100V-242V	FX-455NA/ FX-455NA-L	5~100%	24W以内	24W以内	
RX-406ND		FX-455NA/ FX-455NA-L	5~100%	48W以内	48W以内	
RX-405ND				72W以内	72W以内	
RX-547N		RX-324N	10~95%	72W以内	120W以内	

※別途オプションを使用して延長する場合、a+b=5m以内に設定してください。

2	電源接続コード	1	20AWG	器具質量	合計: 約1.1kg
---	---------	---	-------	------	------------

1	モジュール	シリコン (白・乳白)	1	縮尺	1/2	タイプ	5m (5008mm) TYPE	型番	ERX9936M
---	-------	-------------	---	----	-----	-----	------------------	----	----------


部番	部品名	材質・素材厚	数量	品名	フレキシブルエッジライト	型番	ERX9936M
----	-----	--------	----	----	--------------	----	----------

2025/08/20 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERX9936M-K


株式会社 遠藤照明

最小曲げ寸法



- ※器具を曲げる場合は半径140mm以上にしてください。
- ※曲げ可能方向以外へ曲げないでください。
- 故障、感電、火災の原因となります。

曲げ方向について



△使用上のご注意

- ・LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
- ・灯体が長い器具では、電圧降下が生じ、給電の先端と末端の明るさが異なります。

△安全に関するご注意

- ※この器具は-20℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用する火災の原因となります。
- ※適合電源ユニット (別売) とは100mm以上離してください。
- ※器具同士を重ねたり、束ねたり、ねじって使用しないでください。
- 発熱により故障の原因となります。
- ※直射日光の当たるような場所には設置しないでください。
- ※気密性の高い場所には設置しないでください。
- ※電界や磁界の影響を受ける場所には設置しないでください。
- ※布や紙などの可燃物や、断熱材を灯具の上に置いたり被せたりしないでください。
- 不点灯や火災の原因となります。

型番	モジュール 入力電圧	モジュール 入力電流	モジュール 電力
ERX9936M	DC24V	2417mA	58.0W

- ・Ra82 ナチュラルホワイト 白色 4000K
- ・DC24V 電源ユニット別売 (別置形)
- ・光束維持時間40,000時間
- ・LED交換不可