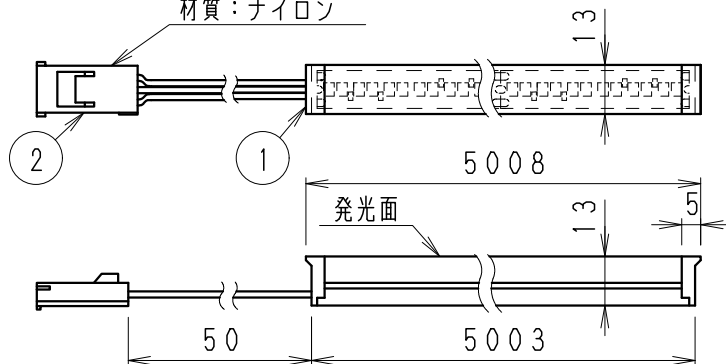


タテ曲げタイプ

給電側コネクタ
材質：ナイロン

■別売

電源接続コード RB-880N

■OPTION

取付レール短 RB-872S

取付レール長 RB-873S

取付レール短コネクタ収納タイプ RB-874S

取付レール長コネクタ収納タイプ RB-875S

取付レールRタイプ RB-876S


取付レールRタイプコネクタ収納タイプ RB-877S

エンドキャップ RB-878NA

延長コードL1000mm RB-881N


延長コードL200mm RB-882N

器具サイズ

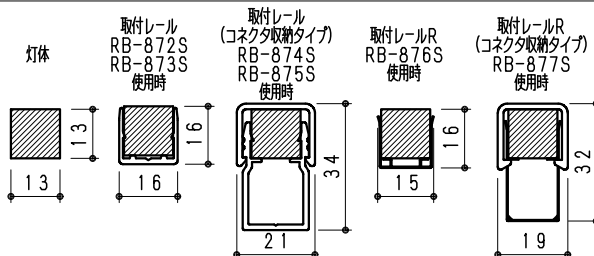


取付レール長 RB-873S/RB-875S (別売) で固定

- 取付レールに本体を嵌め込んでください。
- 取付クリップ (RB-875Sのみ) を 300~350mmピッチを目安に 上から取付けてください。




最小施工寸法

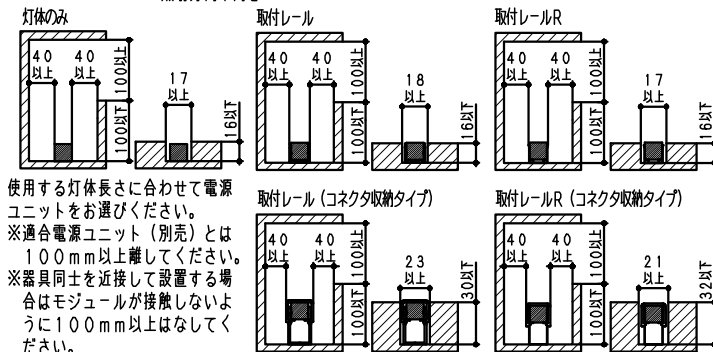


取付レール短 RB-872S/RB-874S (別売) で固定

- 取付レールは直線で200mm~400mmピッチを目安に付属の取付ねじで取付けてください。
- ※ 下向き/壁付取付の場合は200mmピッチ推奨
- 縦向きに設置する場合はエンドキャップ・電源コードに荷重がかからないようにしてください。

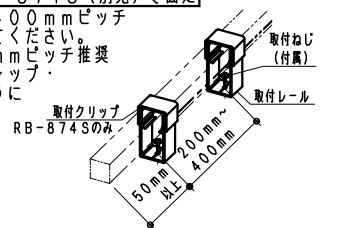


◆接続方法

- ※ 電源から灯具までの間を延長する場合、別売0.75sq以上のケーブルと圧着端子をご用意ください。(総配線長5m以内)
- ※ 別置電源のON/OFFは壁スイッチ、またはブレーカーを取り付けてください。

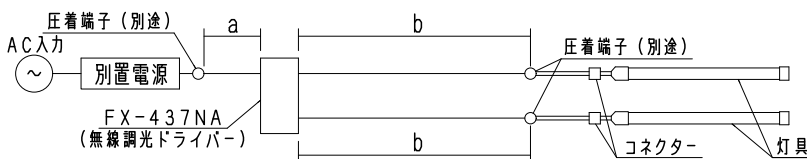


◆配線図

FX-437NA (DC24V 無線調光調色ドライバー)

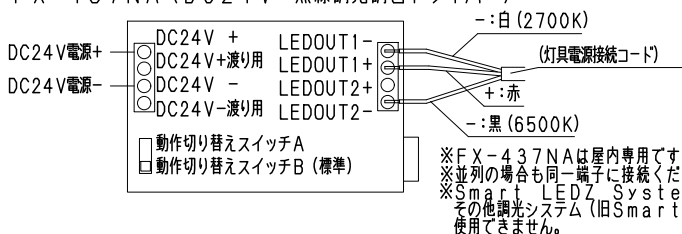


■最小曲げ寸法



- ※ 器具を曲げる場合は半径140mm以上にしてください。
- ※ 曲げ可能方向以外へ曲げないでください。故障、感電、火災の原因となります。

■曲げ方向について



△使用上のご注意

- ・LED素子は日熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
- ・灯体が長い器具では、電圧降下が生じ、給電の先端と末端の明るさが異なります。

△安全に関するご注意

- ※ この器具は-20℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ※ 高温で使用するとう火災の原因となります。
- ※ 適合電源ユニット (別売) とは100mm以上離してください。
- ※ 器具同士を重ねたり、束ねたり、ねじって使用しないでください。
- ※ 発熱により故障の原因となります。
- ※ 直射日光の当たるような場所には設置しないでください。
- ※ 気密性の高い場所には設置しないでください。
- ※ 電界や磁界の影響を受ける場所には設置しないでください。
- ※ 布や紙などの可燃物や、断熱材を灯具の上に置いたり被せたりしないでください。不点灯や火災の原因となります。

適合別置電源 (別売)	入力電圧	適合 調光用ドライバー	調光率	最大接続可能設定値		
				モジュール電力最大値		※ 総配線長 a+b
				直列接続時合計	並列接続時合計	
RX-326N	AC100V	FX-437NA/ FX-437NA-L ※必ず使用してください。	1～100%	16W以内	16W以内	5m以内
RX-548N	AC100V-242V			24W以内	24W以内	
RX-406ND				48W以内	48W以内	
RX-405ND				57W以内	72W以内	
RX-547N				57W以内	120W以内	

※ 別途オプションを使用して延長する場合、a+b=5m以内に設定してください。

器具質量 合計: 約1.1kg

2	電源接続コード	1	20AWG	縮尺	1/2	タイプ	5m (5008mm) TYPE	型番	ERX9971X
1	モジュール	シリコン (白・乳白)	1			品名	調光調色フレキシブルエッジライト		
部番	部品名	材質・素材厚	数量						
2025/08/20	承認	三沢 作成	北井	仕様図	ISO A4	第三角法 (mm)	ERX9971X-K	株式会社	遠藤照明