


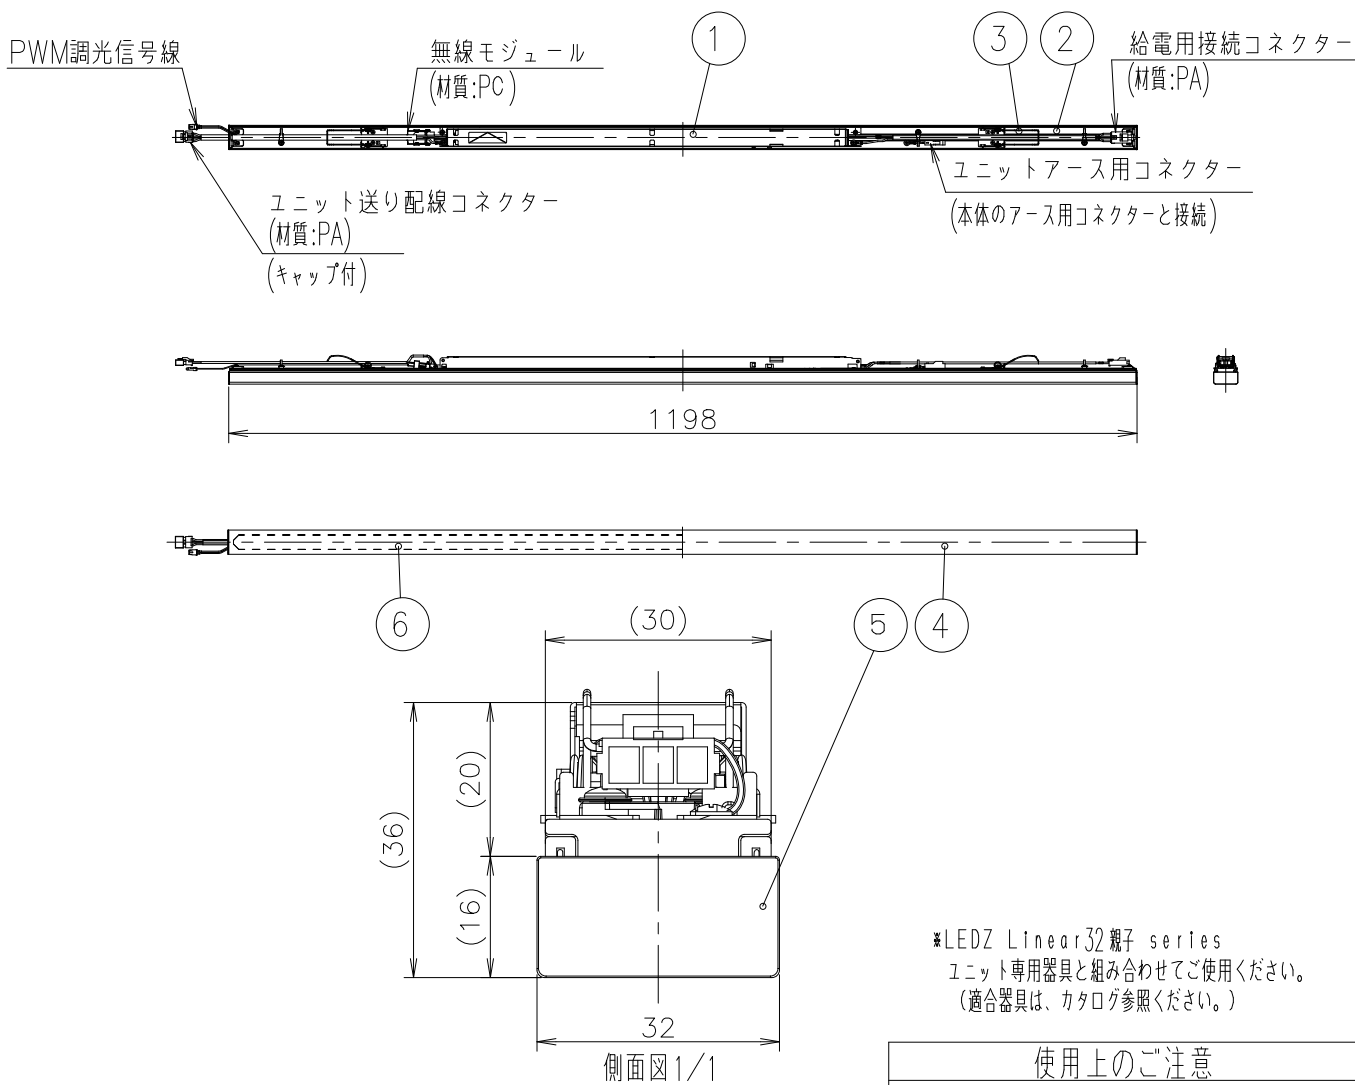

※LEDZ Linear32 親子 series

ユニット専用器具と組み合わせてご使用ください。
(適合器具は、カタログ参照ください。)

Smart LEDZ System(無線制御システム)適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(IBSmart LEDZを含む)ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システムの仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

適合ユニット	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FAD621NA	昼白色	5000K	50/60	100	199	19.8
FAD621WC	ナチュラルホワイト (白色)	4000K				
FAD621WWC	温白色	3500K		200	98	19.1
FAD621LC	電球色	3000K				
FAD621LMC	電球色	2700K		242	83	19.1

使用上のご注意

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・コネクタは、確実に接続してください。
(点灯中の抜き差しは禁止です。)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。
LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・コネクタ線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7					特記事項	型番(拡散配光タイプ)
6	LED基板		1式		・間接照明Linear32 親子series ・20Wタイプ (L: 1200タイプ) Ra82 ・無線調光タイプ ・電源内蔵 (100-242V) ・PWM信号コネクタ用抜け防止ホルダー付属	FAD-621NA FAD-621WC FAD-621WWC FAD-621LC FAD-621LMC
5	エンドキャップ	PC	2	乳白		承認
4	カバー	PC	1	乳白		検印
3	取付パネ	鋼線・φ1	2			作成
2	本体	アルミ	1	アルマイト	L:1200タイプ PWM 無線調光 連結使用可能台数 組み合わせ時の入力電流値合計が3.0A以内で 使用してください。	三
1	電源装置		1	通信モジュール内蔵		沢
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 kg

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

FAD621NA - K

株式会社 遠藤照明

尺 度
1/10