


▲安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取り付けが天井の取り付け面を傷つけないように取り付けが器具本体を挿入ください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取り付けが取り付け部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- 指回しでの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

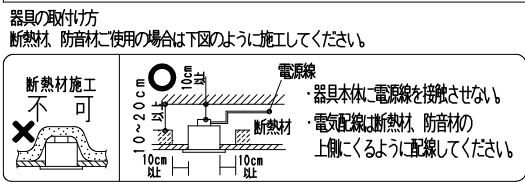

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

コーン（枠）：白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242V	50/60	100	191	18.7
		200	104	18.7
		242	91	18.9

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	電源装置		1	
7	電源カバー	亜鉛鋼板・t0.5	1	
6	全面カバー	P C	1	透明消
5	LEDモジュール		1	
4	ヒートシンク	アルミ	1	
3	コーン	アルミ・t1	1	鏡面仕上げ
2	本体	亜鉛鋼板・t0.5	1	
1	取付パネ	ステンレス・t0.5	3	

特記事項
 ・電源内蔵（100V-242V） ・調光不可
 ・近接照射限度0.1m ・LEDモジュール交換不可
 ・LED光源寿命40000時間
 （JIS C8155:2010に準拠）
 ・天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。

適合ランプ
 2000TYPE LEDモジュール
 昼白色タイプ（5000K）
 Ra82

型番（超広角配光タイプ）
ERD6278S

生産終了品

W・数 - 尺度 1/4

器具質量 約 0.7Kg

ENDO