


▲安全に関するご注意

- 住宅の断熱施工天井では使用できません。
- 天井埋込み専用器具です。筒天井・やわらかい天井には取り付けられません。
- 珪酸カルシウム板の天井に取り付ける場合は、取り付け後に器具本体を挿入し、傷つけないように取り付けに器具本体を挿入してください。
- 取り付け天井厚さが薄い場合は、取り付け部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- 指回し等の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続してください。
- 安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

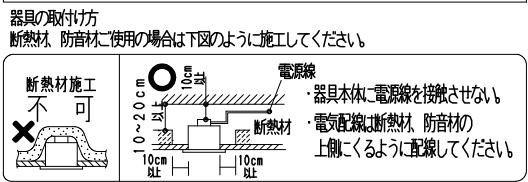

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込寸法
150±2

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242V	50/60	100	143	13.9
		200	79	13.8
		242	70	14.0

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	電源装置		1	
7	電源カバー	亜鉛鋼板・t0.5	1	
6	全面カバー	P C	1	透明消
5	LEDモジュール		1	
4	ヒートシンク	アルミ	1	
3	コーン	アルミ・t1	1	鏡面仕上げ
2	本体	亜鉛鋼板・t0.5	1	
1	取付パネ	ステンレス・t0.5	3	

特記事項
 ・電源内蔵 (100V-242V) ・調光不可
 ・近接照射限度0.1m ・LEDモジュール交換不可
 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
 ・天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。

適合ランプ
 球付 1400TYPE LEDモジュール
 昼白色タイプ (5000K) Ra82

型番 (超広角配光タイプ)
ERD6282S

生産終了品

W・数 - 尺度 1/4

器具質量 約 0.7Kg

ENDO