



PWM調光
ユニット
無線モジュール内蔵


調光信号出力線 (CPEV-1P/0.9) は
送配線長で100m以内

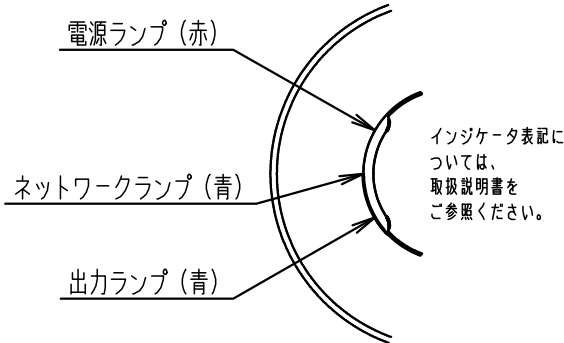

初期設定はタブレット型コントローラ又はスマートフォンアプリで行います。
詳しくはユーザーマニュアルをご参照ください。

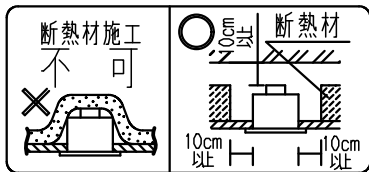

埋込穴寸法



詳しくはSmartLEDZ Fit/Fit Plus/Base、かんたんリモコンのユーザーマニュアルをご参照ください。

- SmartLEDZ Fit, Fit Plus, Baseシステム、かんたんリモコンの専用機器です。
適合機器、システムの詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
- 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前にご確認ください。
- 分電盤の中に設置しないでください。
- 本製品は二重絶縁構造のため、アース接続不要です。
- 弊社以外のマッチング確認が取れている製品において、PWM信号の極性指定がある場合、端子台付近の青いラベルの極性記載を参考に、配線してください。

※2. 4GHzの装置の注意事項

この機器は2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが組み込まれており、2.4GHz全帯域を使用する無線設備で移動体識別装置の帯域に対して回避可能です。
また、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線局の端末設備として技術適合証明を受けた部品が内蔵されています。

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|--|
| 特記事項 ・単体での使用はできません。 ・PWM調光可能 ・無線モジュール内蔵 ・屋内用 | | | 型番 FX-441WA FX-441BA | | |
| 承認 検印 作成 三 沢 木 宮 沢 村 沢 | | | 尺 度 1/3 | | |
| ENDO | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値) | | 埋込穴寸法 | |
| 黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0 (近似値) | | 75 ⁺³ / ₋₀ | |
| 3 | 取付パネ | スチルス: t0.5 | 2 |
| 2 | 本体 | P C | 1 WA=白 BA=黒 |
| 1 | インジケータ | P C | 1 透 明 |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 数量 備 考 |
| | | | 器具質量 約 0.2 Kg |