


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意


- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

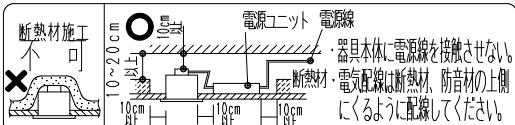

ランプ名	Rsシリーズ3000/4000		
配光	中角配光		
光源色	生鲜ナチュラルタイプ		
演色性	Ra92	近接照射限度	1.0m

埋込穴寸法



別売適合電源		定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100-242V用	4000 RX-356N	100	50/60	358	35.0	0.5
		200		180	34.4	
		242		153	34.4	
	3000 RX-357N	100	50/60	264	25.9	0.5
		200		133	25.5	
		242		112	25.5	

白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	コーン	アルミダイカスト	1	白 艶 消
7	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消
6	フード	アルミダイカスト	1	内：黒艶消 外：白艶消
5	LEDレンズモジュール	アクリル・LED基板	1	(LEDモジュール交換不可)
4	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白 艶 消
3	パネ	ステンレス・t0.4	3	
2	アングル	鋼板・t0.8	2	
1	省施工パネ	ステンレス・t0.4	2	

器具本体質量：約0.7Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)
- ・赤色素子2個