


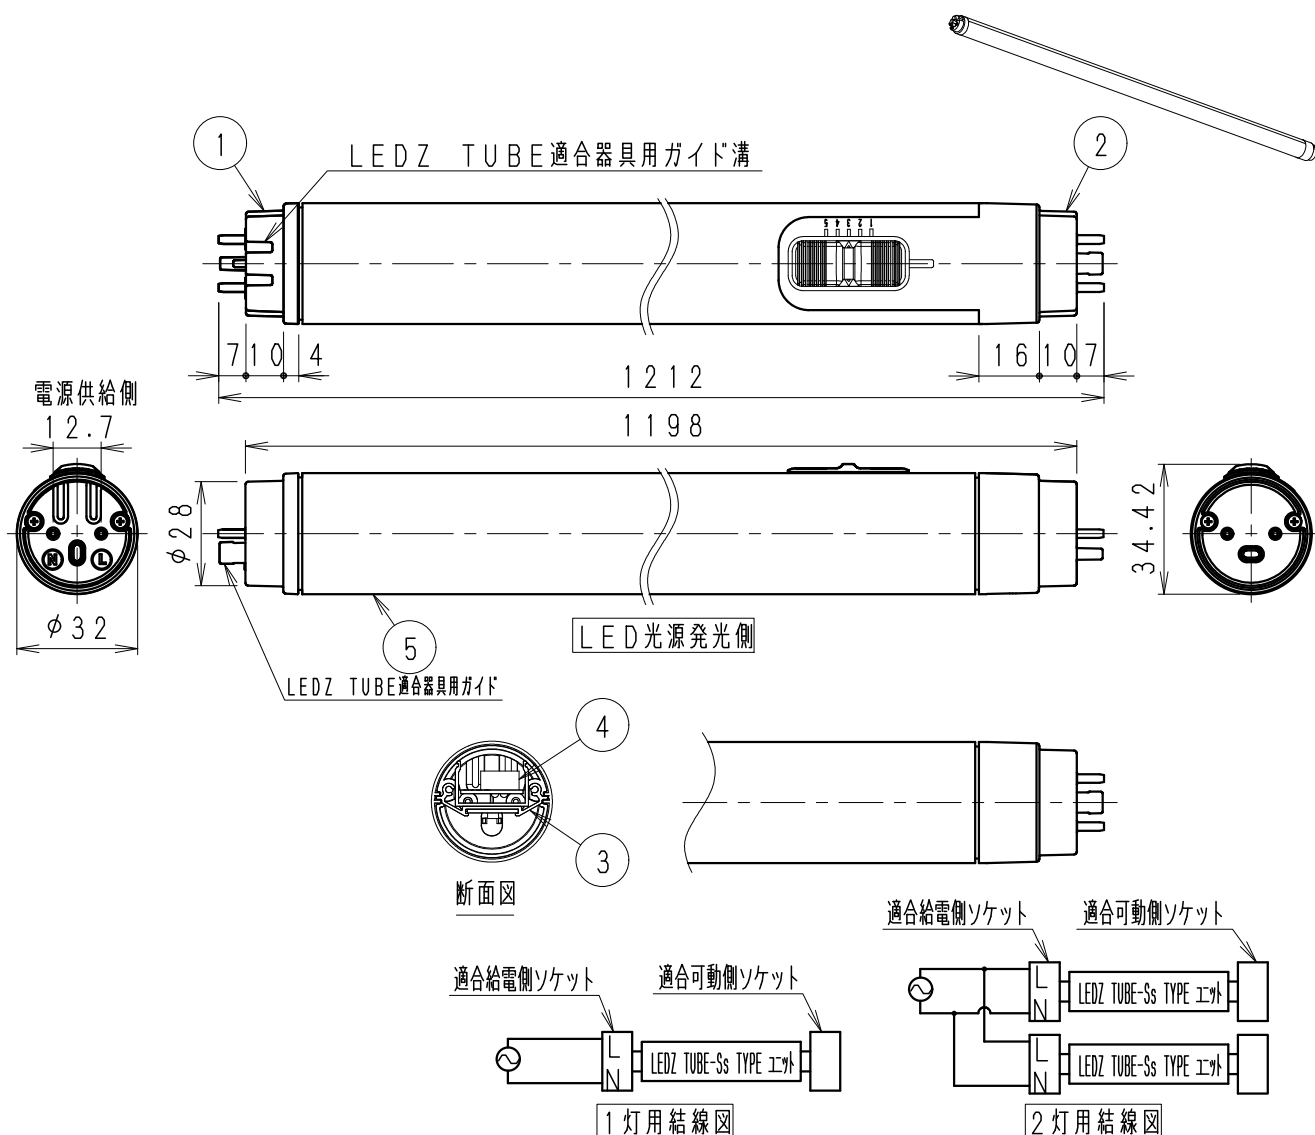

Quickシリーズ

- Quickシリーズ専用リモコン RX-554W
- Quick TUBE

シリーズ	型番	モーションセンサー	明るさ
Quick TUBE 40Wタイプ (L1200mm)	RAD-1001N/W	有	3000lm
	RAD-1002N/W	無	
	RAD-1003N/W	有	2000lm
	RAD-1004N/W	無	

※LEDZ TUBEユニット専用器具、または専用ソケットと組み合わせてご使用ください。

※リセット方法：2～3秒間隔で照明の点灯、消灯を5回繰り返してください。リセットに成功すると自動で照明が1度点滅します。

Quick System (無線制御システム) 適合

- 他のQuickシリーズと組み合わせて使用できます。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地での使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合本体にご使用ください。単体でのご使用はできません。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・この器具から取り外す、もしくは、交換する場合は、電気工事店又は有資格者が行ってください。

種 別	型 番	色 温 度		全 光 束 (l m)	消 費 効 率 (l m / W)	質 量 (k g)	入 力 電 圧 (V)	入 力 電 流 (m A)	消 費 電 力 (W)
従来ランプ Hf32W 相当	RAD-1004N	昼白色	5000K	2000	172.4	0.46	100	117	11.6
	RAD-1004W	ナチュラルホワイト 白色	4000K	2000	172.4		200	60	11.6
							242	52	11.6

※消費効率は200V時を表記しています。

5	カバー	PC	1	発光側：乳白 (透過) 不透過側：白
4	電源装置		1	
3	内蔵ヒートシンク	アルミ	1	
2	エンドキャップ	PC	1	白
1	エンドキャップ (給電側)	PC	1	白：交流用
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2025/06/23	承認 三沢 作成 北井	仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)		

特記事項

- ・Quick TUBE
- ・電源内蔵タイプ・無線調光タイプ・Ra82・光束維持時間40000時間
- ・LEDZ TUBE 電源内蔵ユニット専用口金・LED基板・電源装置の交換はできません。

縮尺	1/2	タイプ	40Wタイプ (L1200mm)	型番	RAD-1004N RAD-1004W
		品名	Quick TUBE		
			RAD1004N-K		株式会社 遠藤照明