


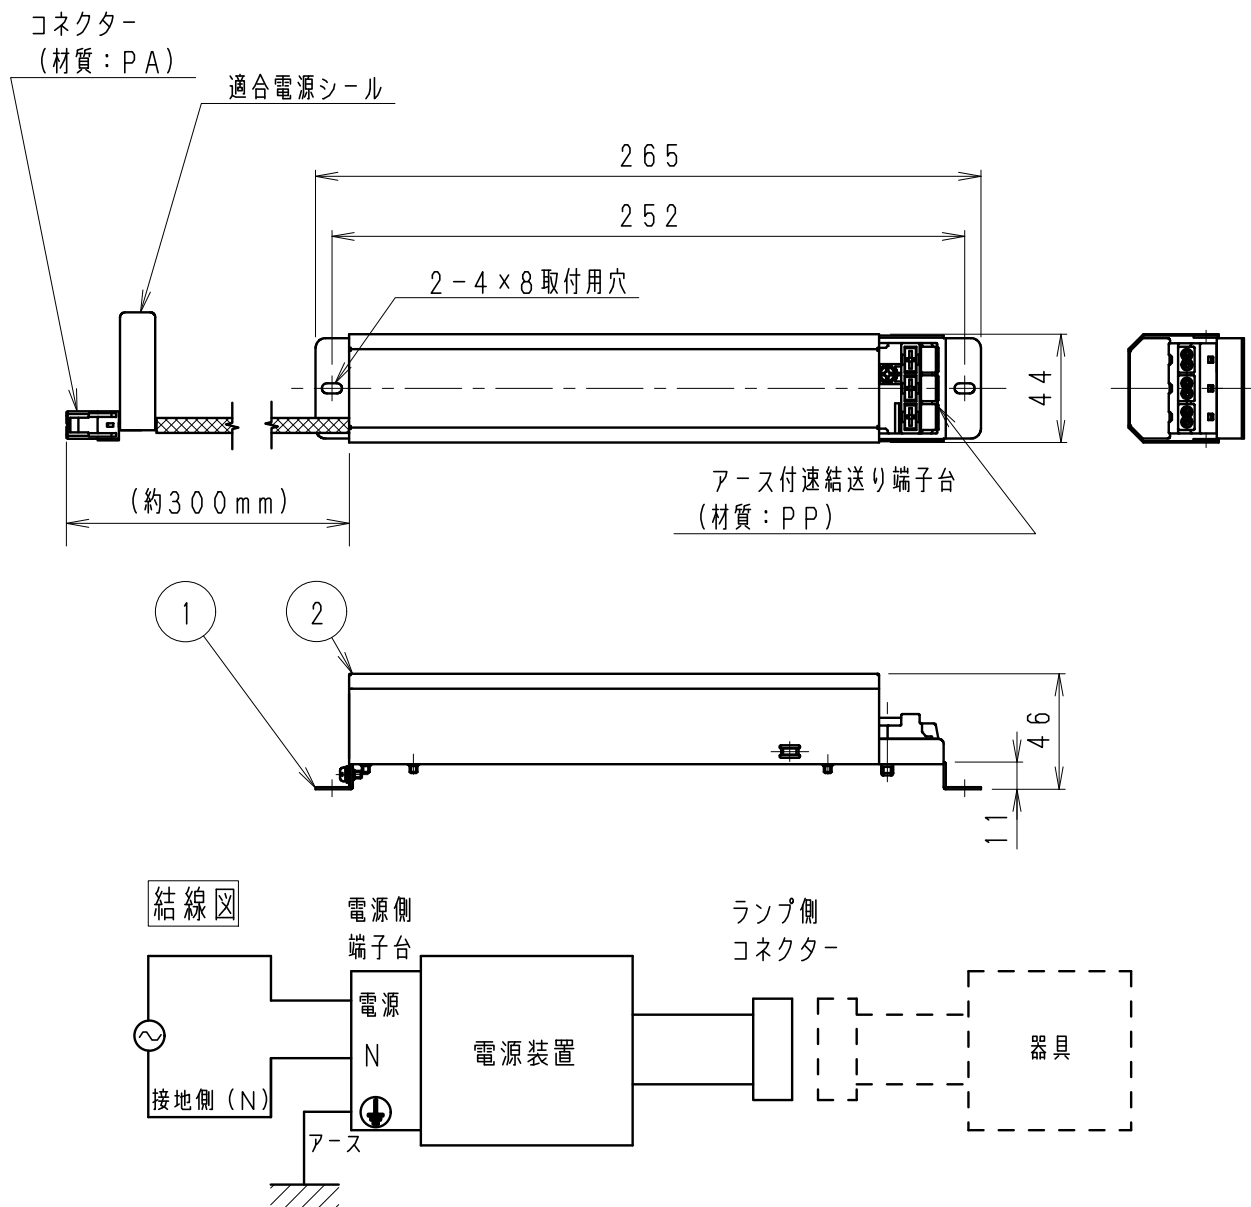

- ・200V入力時はD種接地工事が必要です。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線(単線専用)

接続電線範囲 : $\phi 1.6, \phi 2.0$ mm

電線の剥き出し長 : 12 ± 2 mm

7					特記事項 ・定格電圧 AC100-242V ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・調光不可 ・延長する場合別途延長コードが必要です。	型番 RX-137N		
6								
5								
4								
3					適合ランプ Rs-9・Rs-12LEDモジュール用 1400タイプ用	承認	検印	作成
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.6	1			新井	宮崎	高橋
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8	1		W・数	-	尺 度	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.4 Kg	1/3	ENDO