





- 最初使用する前に必ずバッテリーを完全充電させた後使用してください。
 - 適合システム機器
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
 - 無線調光制御システム (スマートレッズシステム) の詳細はカタログを参照してください。
 - 通信距離 半径35m以内
- ※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。




コントローラ用壁付電源アダプター

入力電圧	100V-242V
出力電圧	5V
出力電流	2000mA以下
出力容量	10W
質量	220g

速結電源端子台
: (材質: PA)

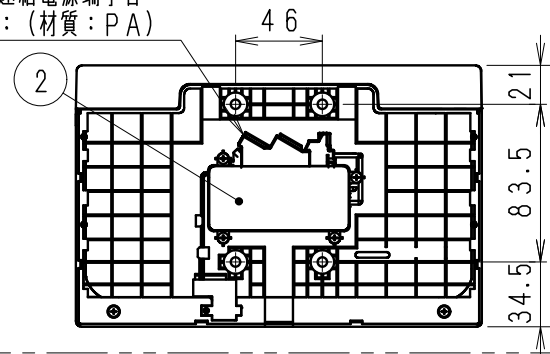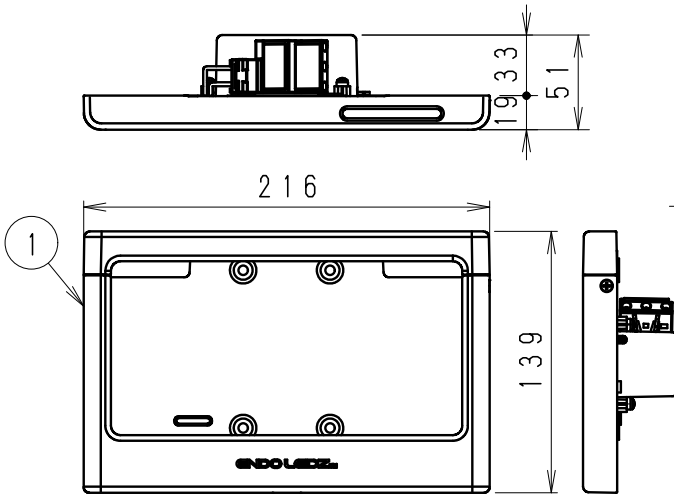

タブレット型コントローラ

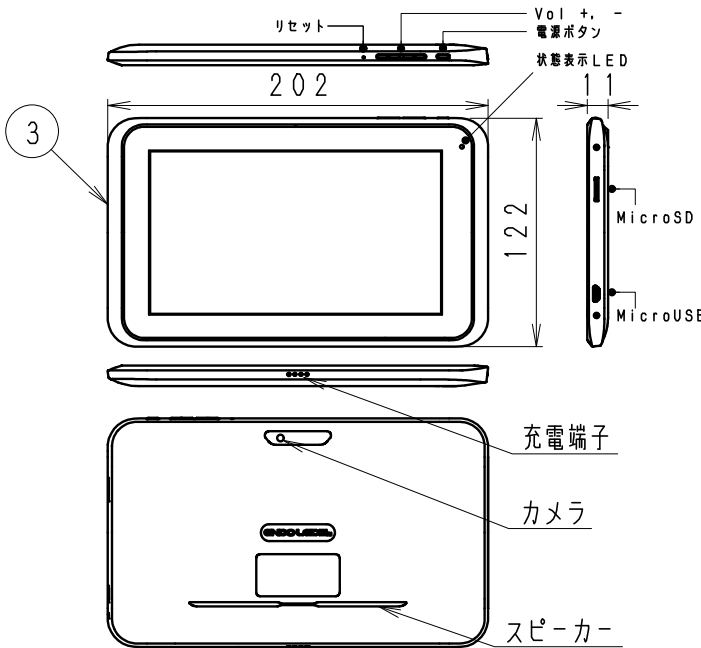

CPU	RK2928 A9 1.2GHz
基本ソフト	Jelly bean (Android 4.1.1)
メモリー	512MB
ディスプレイ	800x480, WVGA
タッチパネル	静電容量式タッチパネル
カメラ	0.3MP (Rear Side)
G-センサー	360° G-センサー
保存装置	内部メモリ : 4GB Flash
	外部メモリ : Micro SDカード (32GB未満)
Micro USB	Micro USB 2.0, ホスト機能なし (保存機能&充電 5V/1A)
オーディオ	1W スピーカー (シングル)
充電表示	LEDインジケータ
バッテリー	3.7V, 2400mAh
バッテリーDC入力	4pin Pogo type
方式	IEEE 802.11b/g
質量	300g

※ 取付けには2個用スイッチボックス深型 (JISC8340) を別途ご用意ください。

7					特記事項 ・ Smart LEDZシステム用タブレット型コントローラ ・ 単体での使用はできません。 ・ ゲートウェイRX-266Wが必要です。 ・ ゲートウェイ制御可能台数10台 ・ 連続使用時間: 3~7.5時間 ・ フル充電時間: 2.5時間 ・ スピーカー: 有 ・ OS: Android4.1.1 ・ 画面サイズ: 7インチ ・ 付属品: USBケーブル (1m) ・ 無線LAN: IEEE802.11b/g	型番	RX-270N 承認 検印 作成 生産終了品 井 沢 三 木	
6								
5								
4								
3	コントローラ	PC/ABS	1	白				
2	S M P S		1					
1	電源アダプター	P C	1	白		W・数		-
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.6 Kg		