

電源型番 RX-361NA | Adapted Driver RX-361NA

ENDO 直流電源装置 型番:RX-361NA 1a

電流ヒューズ内蔵

入力 出力

LED Light Power (White) (Black)

PE

適合電線:単線1.6,φ2.0

Made in China

株式会社遠藤照明

180708E LI

定格電圧:100-242V ~ JET
 電源周波数:50/60Hz
 定格容量:13VA (株)遠藤照明
 定格出力電圧:28.7V
 定格出力電流:250mA(定電流形)

LEDジュール専用TP20
 入力電流:0.03-0.11A

*****年表


- ・入力電圧100Vで使用の場合でもD種接地工事を行ってください。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
- ・各定格は器具仕様図でご確認ください。

入力側速結端子の接続電線(単線専用)

接続電線範囲 : φ1.6, φ2.0mm

電線の剥き出し長 : 12±2mm

埋込穴	天井機深さ寸法
φ50	150mm

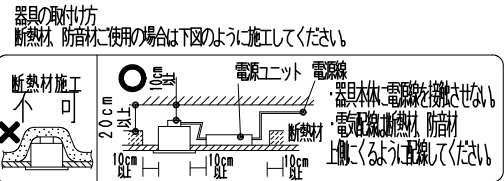

7					特記事項 ・定格電圧 AC100V-242V用 ・周波数 50/60Hz ・屋内用 ・調光不可	型番 RX-361NA
6						
5	出力コネクター	P	A	1	YLDP-02VF	承認 検印 作成 三 村 山 沢 村 崎
4	アース(速結)端子台	P	P	1	NZ2121	
3	電源ユニット			1	LP010-C250C	適合ランプ グレアレスCOB 600タイプ LEDZ DUAL D60
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.4		1		
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.6		1		W・数 -
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.2 Kg
						尺度 1/3

