2015/01/26

スタンド

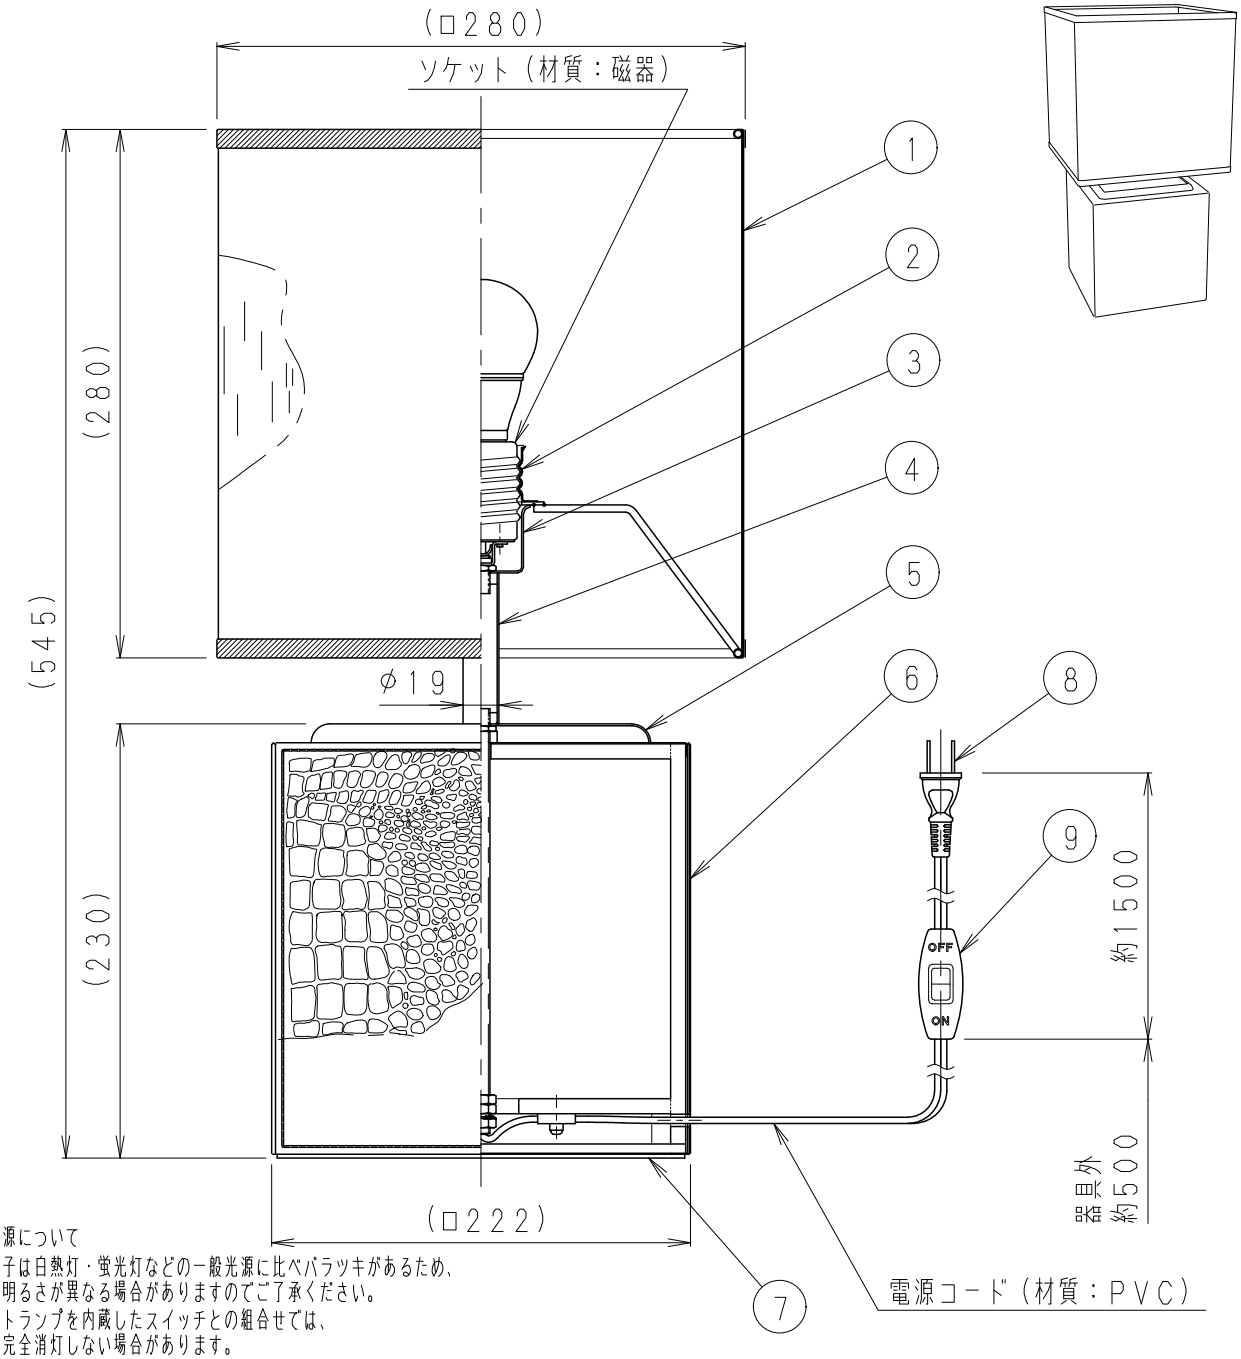

◇ＬＥＤ光源について

・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、ＬＥＤが完全消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

型番	定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
Ｒ７０００Ａ	ＡＣ１００	５０／６０	１１０	６．０
Ｒ７０００Ｂ	ＡＣ１００	５０／６０	９５	４．９

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
９	中間スイッチ	ＰＢＴ	１	透明
８	コンセントプラグ	ＰＶＣ	１	透明
７	保護シート	発泡ゴム	１	黒
６	本体	集成材・合成皮革	１	黒ツヤ
５	化粧板	鋼板（ｔ１．０）	１	クロームメッキ
４	化粧パイプ	鋼管（φ１９）	１	クロームメッキ
３	ホルダー	鋼板（ｔ１．０）	１	クロームメッキ
２	ネジリング	鋼板（ｔ０．６）	１	ニッケル
１	セード	布	１	オフホワイト

特記事項
・（ ）内寸法は手作り品の為バラツキがあります
・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります
・コード、中間スイッチ付
・ＬＥＤ光源寿命：約４０，０００ｈ　・調光不可

適合ランプ	ＬＥＤＺランプ電球色タイプ ２８００Ｋ・Ｒａ８０　Ｒ７０００Ａ（ＬＤＡ６Ｌ－Ｇ） もしくは ２７００Ｋ・Ｒａ８２　Ｒ７０００Ｂ（ＬＤＡ５Ｌ－Ｇ） 口金：Ｅ２６
球付	
Ｗ・数	最大６．０Ｗ×１
器具質量	約　３．４　Ｋｇ

型番
ＥＲＦ２０２１Ｂ

承認	検印	作成
	嶋	澤
	田	井

生産終了品

尺度 １／４

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）