




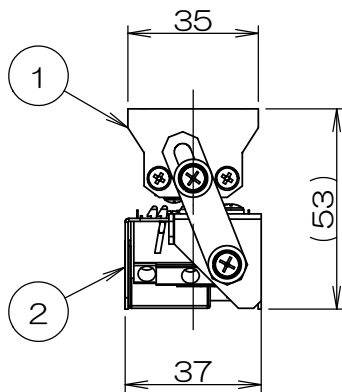


スケール 1:2

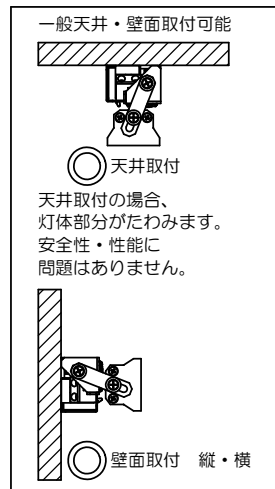

最小施工寸法

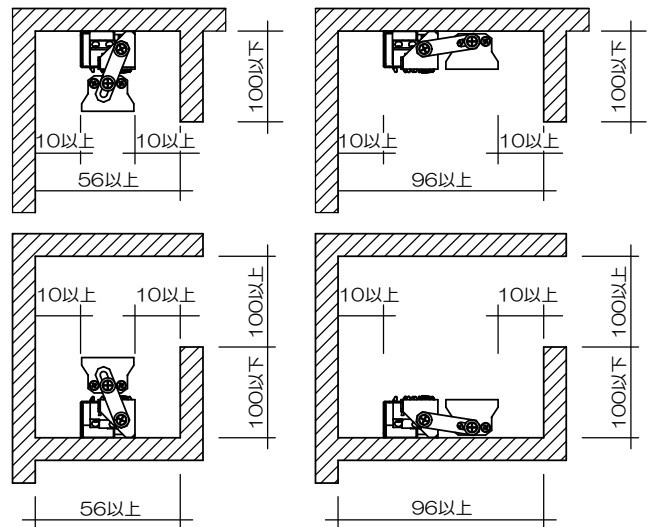


可動範囲

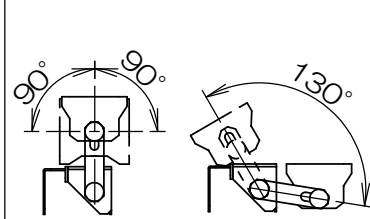

器具サイズ

器具高さMin時

器具高さMAX時

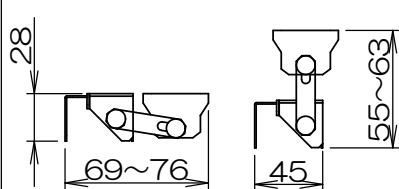

無線調光タイプ

(Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率は別表を参照ください。
 - 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 - その他の調光制御システム (IBSmart LEDZを含む) では使用できません。
 - 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光率
AC100-242	50/60	100	289	28.8	1~100%
		200	145	28.4	
		242	122	28.3	

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面、壁面、床面直付用器具です。器具の取付は凹凸のない平面に取付けてください。やわらかい天井(ロックウール等)には取付けないでください。
- ・指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7					特 記 事 項 ・Synca(調光調色)専用器具 ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155：2010に準拠、光束維持率70%以上) ・送り容量3A以下	型 番 SXK4026S						
6						適 合 ラ ン プ 球付	承認			検印	作成	
5							調光調色タイプ(12000K-1800K・カラー調光) ・Ra92(10000K~2700K時) ・配光：ウォッシュタイプ			三 沢	村 山	青 木
4												
3												
2	本	体	鋼板・t0.8	1								
1	灯	体	アルミ	1	アルマイト仕上げ	W・数		尺 度				
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考 器具質量 約2.2kg						1/10						

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

SXK4026S- K

株式会社 遠藤照明