
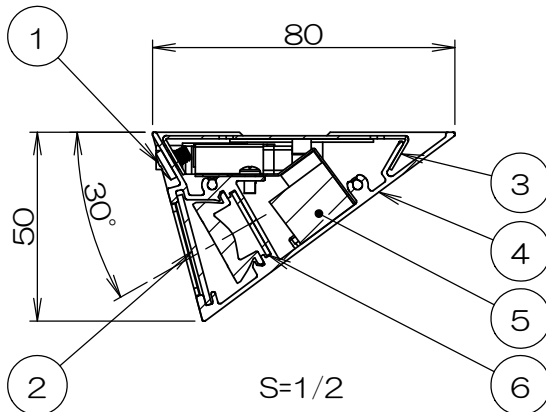


●オプション



給電コネクター(別売) ※電源接続に必要です。

RK566N(0.2m)

RK581N(1.0m)

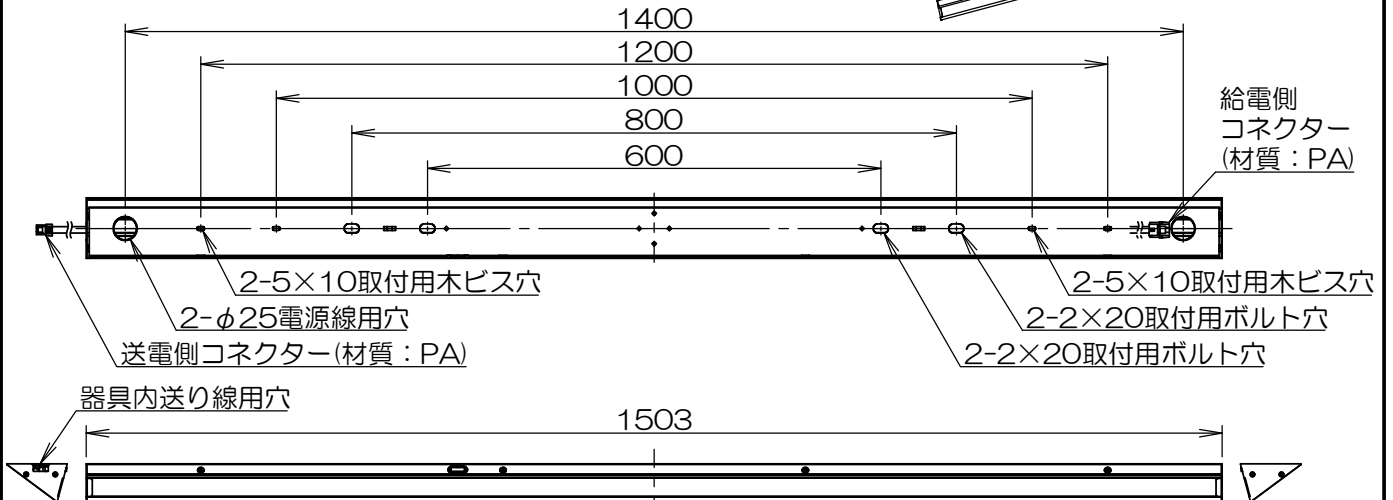


一般天井・壁取付可能



最大連結可能台数

100V入力時	10台
200V入力時	20台

取付ボルト高さ



無線調光タイプ

(Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率は別表を参照ください。
 - 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 - その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。
 - 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井直付・壁面直付用器具です。器具の取付は凹凸面のない平面に取付けてください。やわらかい天井(ロックウール等)には取付けられません。
- ・指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・アンカーボルト施工の場合は指定長さのボルト・ナット・平座金・ハネ座金(別売)で施工してください。
- ・指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。
- ・LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- ・コネクターは確実に接続してください。
- ・器具の送り容量は3A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また、照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・仮吊り紐を使用し、灯体を取り付けてください。
- ・灯体を本体に確実に固定してください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合がありますため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7					特記事項	型番
6	LED基板		1	交換不可	・Synca(調光調色)専用器具 ・連結先端用 ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155:2010に準拠、光束維持率70%以上)	SXK4038W
5	電源ユニット		1	(100V-242V)		
4	灯体	アルミ	1	白		
3	本体	鋼板・t0.8	1			
2	アクリルパネル	PMMA・t1.5	1	乳白		
1	取付ねじ	三価クロメート・M4	4	頭:白		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約2.6kg

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

SXK4038W- K

株式会社 遠藤照明