


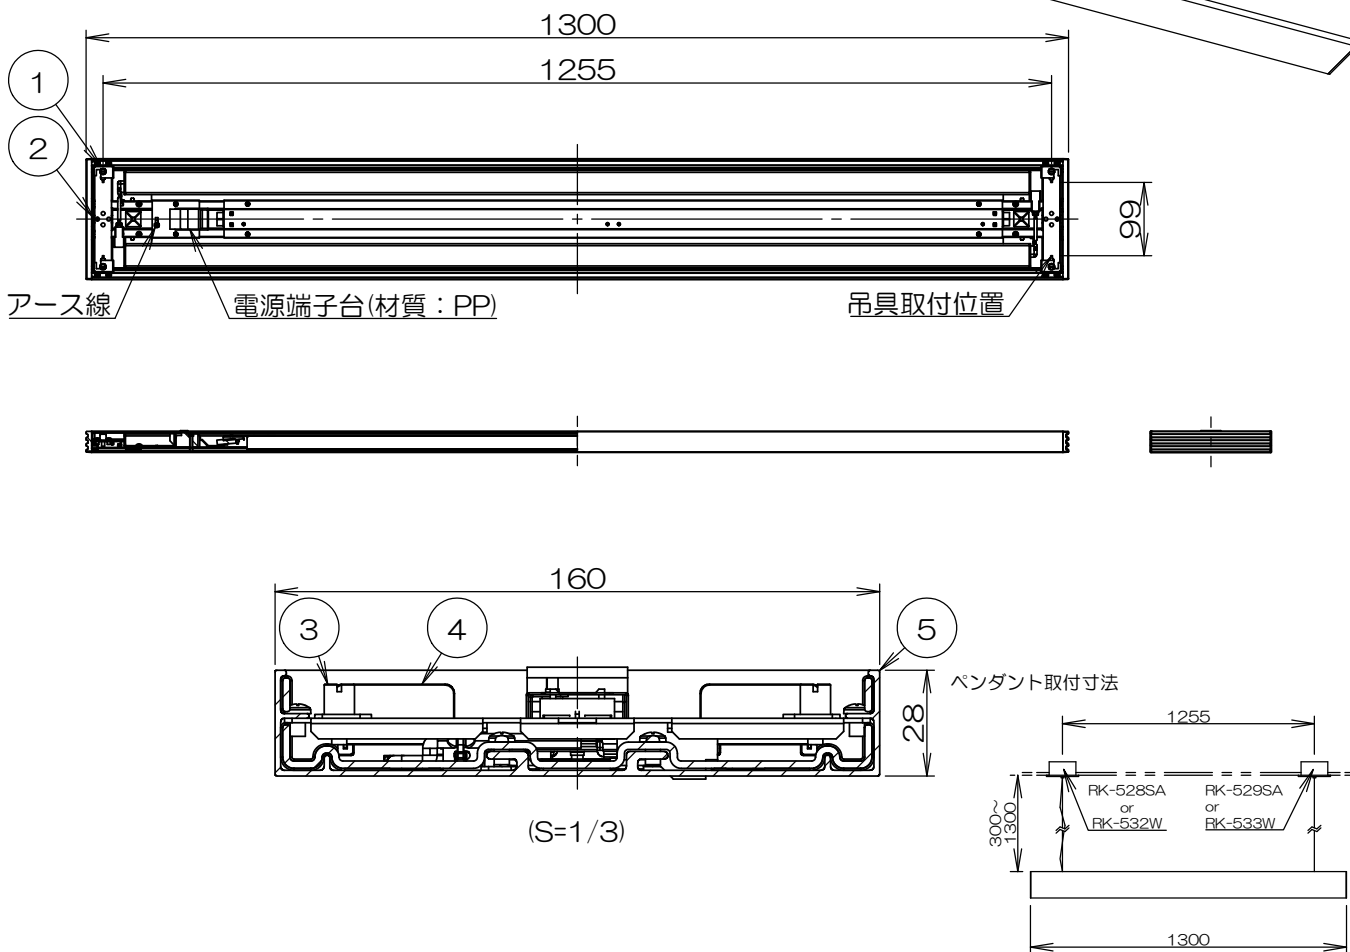

●オプション(別売)

- ・吊具直付タイプ(給電部品付) RK-528SA
 ・吊具直付タイプ RK-529SA
 ・吊具埋込タイプ(給電部品付) RK-532W
 ・吊具埋込タイプ RK-533W

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率1~100%)
AC100-242	50/60	100	468	46.6	
		200	238	46.2	
		242	200	46.0	

※LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

※電源をOFFしているにも関わらず微小点灯する場合があるため、200V回路の場合は両切りスイッチを使用し、100V回路の場合は電圧線が切られていることをご確認ください。

枠:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3(近似値)

無線調光タイプ

(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
 - 適合機器の詳細はカタログを参照ください。
 - その他の調光制御システム(IBSmart LEDZを含む)では使用できません。
 - 通信距離 見通し半径25m以内
- ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

△安全に関するご注意

- ・天井吊下器具です。
- ・傾斜天井・凹凸のある天井・やわらかい天井(ロックウール等)には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破壊、器具の落下の原因となります。
- ・吊具取付け後、脱落防止金具を取り付けてください。
- ・取付けに不備があると器具落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所、強い風が当たる場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電、器具の落下の原因となります。
- ・電源線・アース線を確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7					特 記 事 項 ・単体用 ・Synca(調光調色)専用器具 ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155：2010に準拠、光束維持率70%以上)	型 番 SXP7006W								
6														
5	灯	体	ア	ル					ミ	1	白			
4	LEDモジュール									2				
3	取	付	ね	じ	真	鍮・M	4	4	ニッケルメッキ	適 合 ラ ン プ 球付	・調光調色タイプ(12000K~1800K・カラー調光) ・Ra92(10000K~2700K時)	承 認	検 印	作 成
2	吊 具	取 付	金 具	鋼 板・t	1.2	2						三 沢	村 山	青 木
1	脱 落 防 止	金 具	鋼 板・t	1.0	4					W ・ 数		尺 度		
部番		部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器 具 質 量	約3.6kg		1/10					

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

SXP7006W- K

株式会社 遠藤照明