


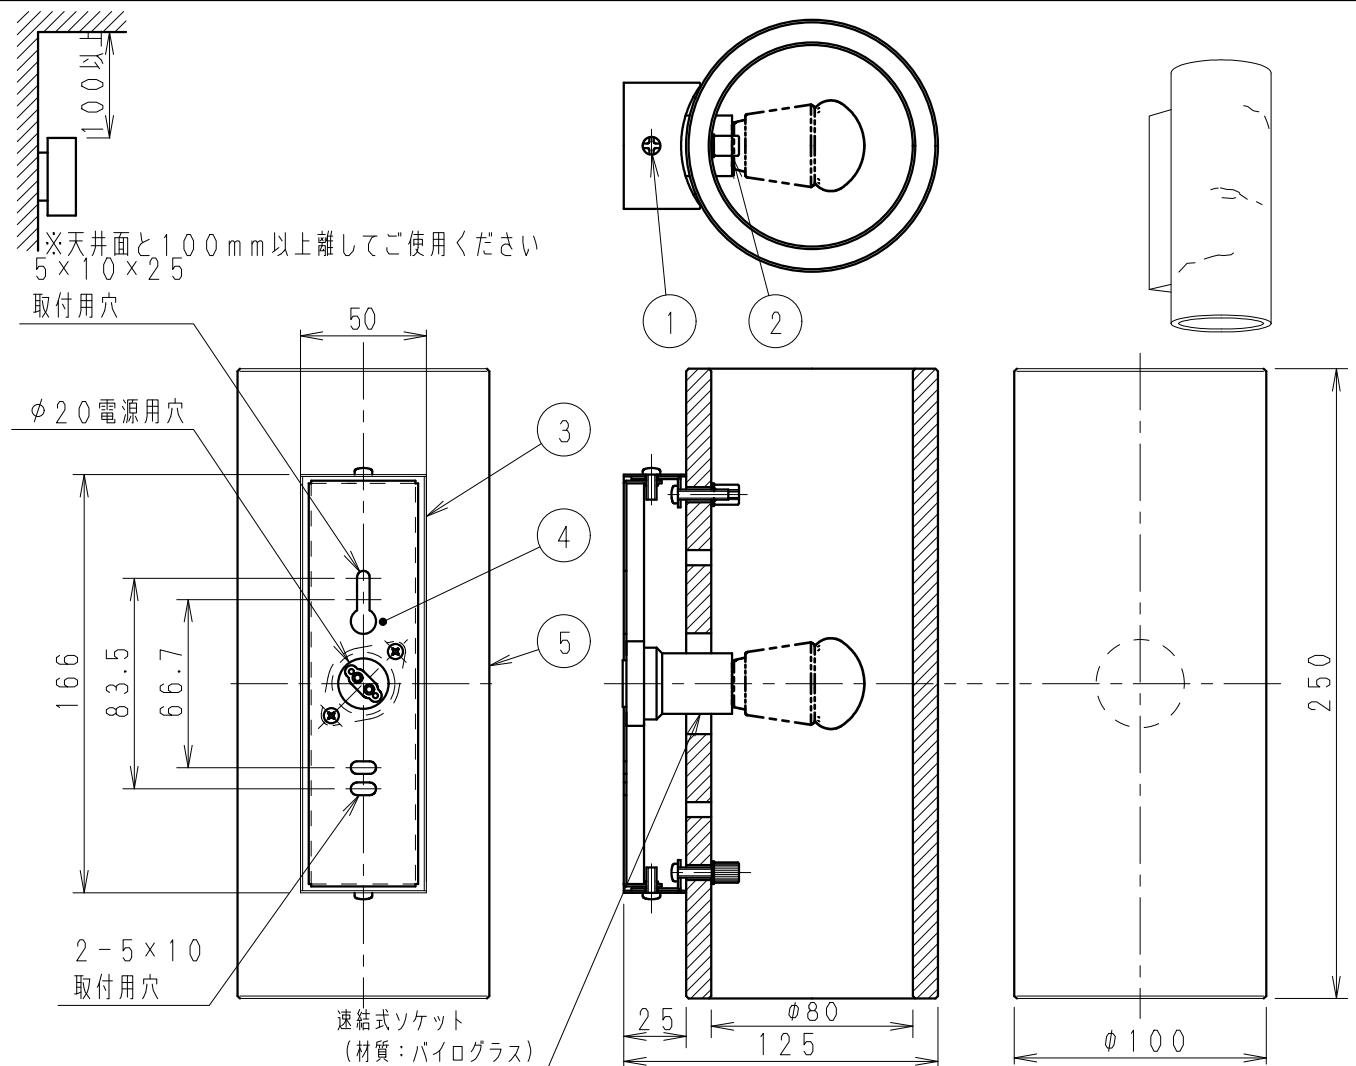

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けしないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある
位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-910L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）						特 記 事 項 ・ 横 向 取 付 不 可 ・天然の素材を使用しておりますので、 色・模様が多少異なる場合があります 手作り品の為、（ ）寸法、色味、模様が異なります。				型 番 XRB1005NC				
6														
5	グ ロ ー プ	アラバスター	1			適合ランプ LEDランプ（口金E17） 40Wタイプ RAD-910L（位相・非調光兼用）×1 LED光源寿命40000時間				承認		検印	作成	
4	取 付 板	亜鉛鋼板	1							球別		三 沢		村 山
3	フ レ ン ジ	鋼 板	1	白 艶 消		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。				尺 度 1 / 3				
2	取 付 ナ ッ ト	シンチュウ/M4	2	ニッケルメッキ										
1	取 付 用 ビ ス	鋼	2	白 艶 消		器具質量		約 2.0 Kg						
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考										