2025/02/14

ブラケット

注：メインテナンスの為、天井面より 取付位置寸法
１００ｍｍ以上離して下さい。



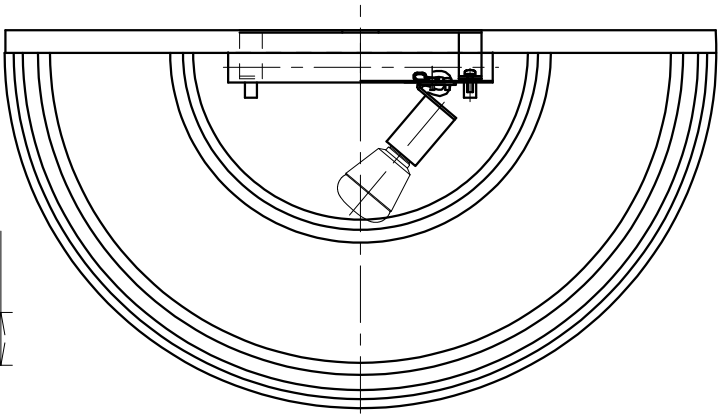

取付面寸法図

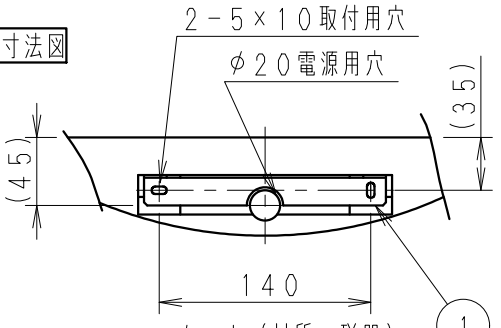

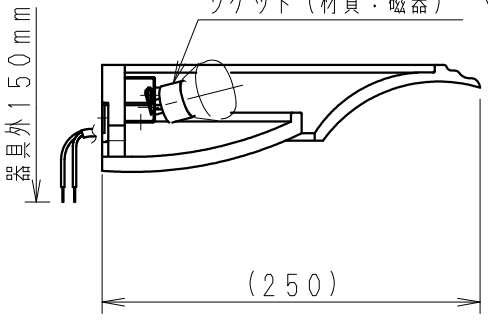

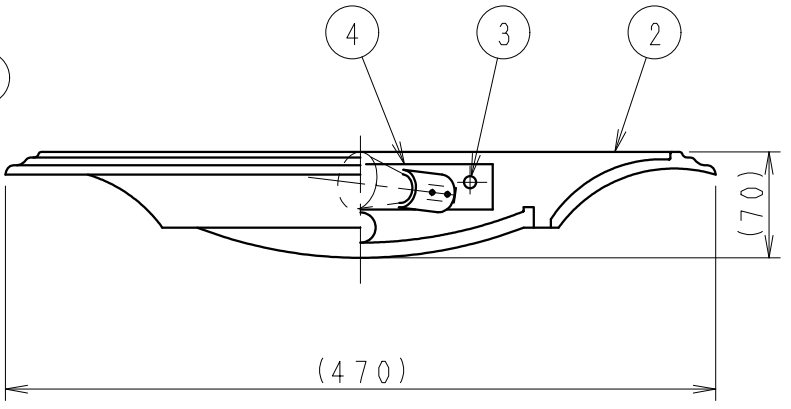

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	消費電力（Ｗ）
ＡＣ１００Ｖ	５０/６０	４．７

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

Ｓｍａｒｔ ＬＥＤＺ Ｓｙｓｔｅｍ（無線制御システム）でのご使用の場合

- ●当社のＳｍａｒｔ ＬＥＤＺ Ｓｙｓｔｅｍ（無線制御システム）ランプをご使用ください。
- ●通信距離 半径２５ｍ以内

※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

- ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- ●その他の照明制御システム（旧Ｓｍａｒｔ ＬＥＤＺを含む）ではご使用できません。
- ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・２線式でのご使用の場合

- ●当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
  ＲＸ－１１６ＷＣ ／ ＲＸ－４１１Ｗ ／ ＦＸ－４２６ＮＡ

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・２線式調光器回路には、当社の位相・２線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- ●当社の位相・非調光兼用ＬＥＤランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
  《天井・床面でのご使用はできません。》
  指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。 必ず木ねじ（２本）で補強材のある位置に取付けてください。 落下の原因になります。
- ・この器具は、５℃～３５℃の温度範囲でご使用ください。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。 間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

タイプ	型番	調光	色温度		入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
４０Ｗ	ＦＡＤ－８６５Ｘ	無線調光タイプ	Ｔｕｎａｂｌｅ（調光調色）６５００Ｋ~２７００Ｋ相当		７７	４．７
	ＲＡＤ－９０９Ｌ	位相・非調光兼用タイプ	電球色	２７００Ｋ	５４	４．３
２５Ｗ	ＳＡＤ－４３０Ｘ	無線調光タイプ	Ｓｙｎｃａ（調光調色）１２０００Ｋ~１８００Ｋ（カラー調色）		６７	４．０

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
７				
６				
５				
４	本体	鋼板・ｔ１．０	１	白
３	取付用ナット	真鍮・Ｍ４	２	白
２	セード	石膏	１	白
１	取付板	亜鉛鋼板・ｔ１．６	１	

器具質量 約 ２．０ Ｋｇ

特記事項
- ・ＬＥＤランプ別売（口金：Ｅ１７）
- ・ランプ寿命４００００時間
- ・壁取付専用
- ・逆向取付不可
- ・手造り品の為、（）寸法、色味、模様が異なります。

型番 XRB1012WB

承認	検印	作成
三沢	村山	李

尺度 1／5

ENDO

単位 ｍｍ 第三角法（ＪＩＳ Ａ－４） ＸＲＢ１０１２ＷＢ－Ｋ 株式会社 遠藤照明