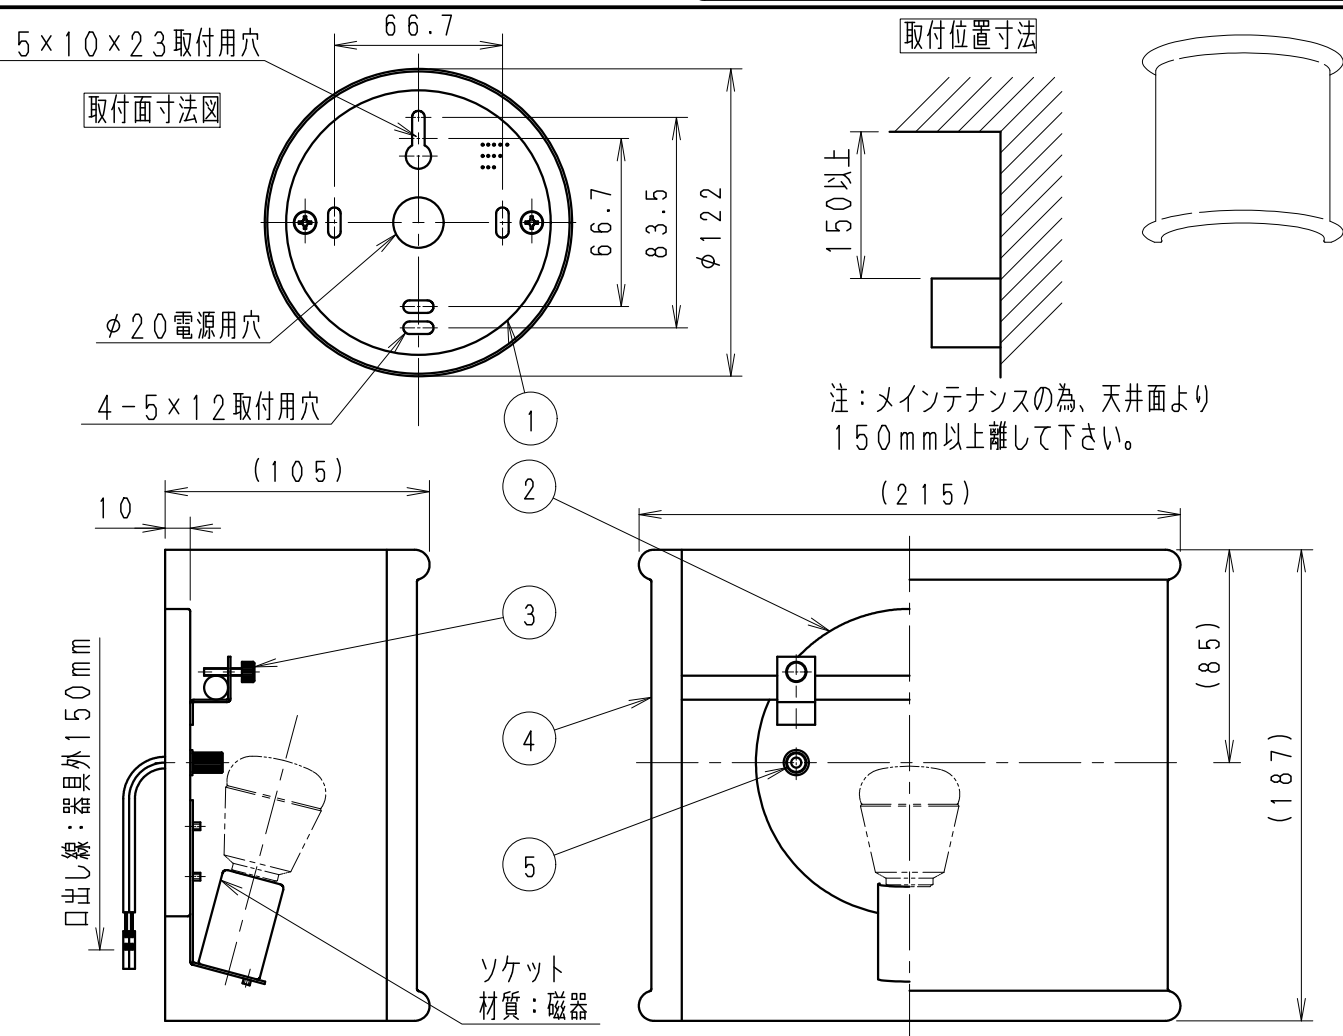


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZ を含む)
ご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取り付け専用器具です。天井や樑・天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補釘のある位置に取り付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7					特記事項 ・器具外結線専用型(ボックス対応) ・逆方向取付不可 ・天然の素材を使用しておりますので、色・模様が多少異なる場合があります 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	型番 XRB1017NB		
6								
5	フレンジ 取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 塗 装				
4	セー ド	アラバスター	1					
3	セード取付ネジ	シンチュウ・M4	2	白 塗 装				
2	フレンジ	鋼板	1	白 塗 装				
1	取付板	鋼板	1					
					適合ランプ LEDZランプ(口金E17) 40Wタイプ FAD-865X(無級調光調色) x1 RAD-909L(位相・非調光兼用) x1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	球別		
					詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.9 Kg	1/3	