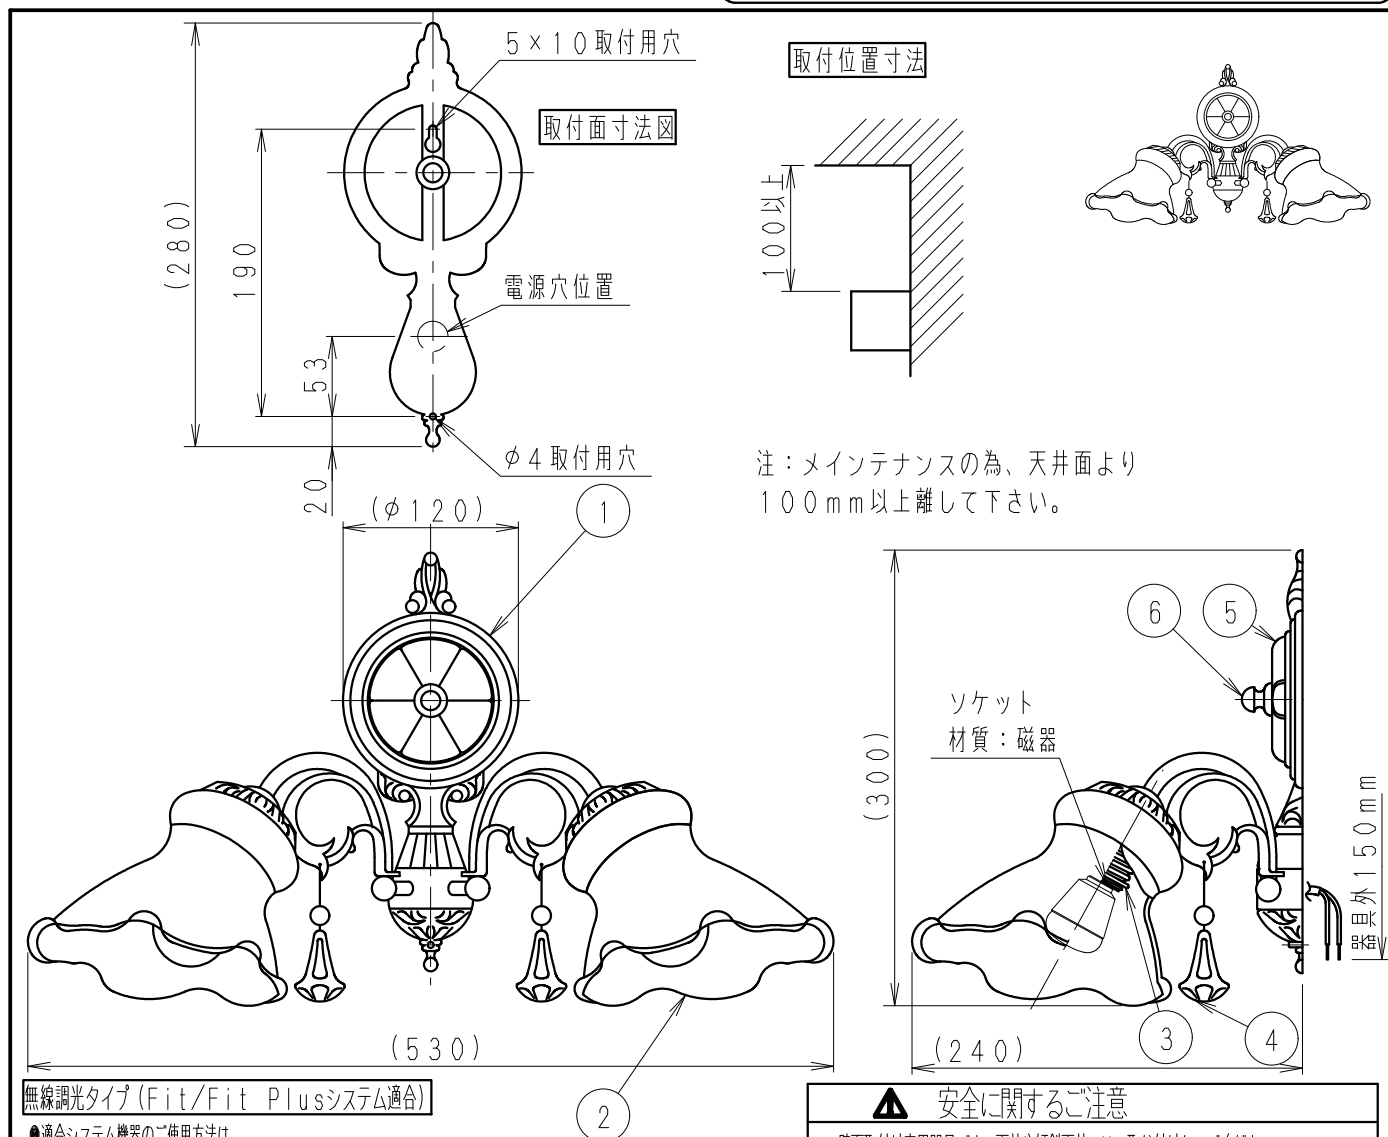


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合せてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	9.4

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7					特記事項			器具外結線専用型			型番		
6	磁器飾り取付ナット	シンチュウ・M10	1	古味仕上	適合ランプ 球別			LEDZランプ(口金E17) 40Wタイプ FAD-865X(無線調光調色)×2 RAD-909L(位相・非調光兼用)×2 ランプ寿命40000時間			XRBI025KB		
5	磁器飾り	磁器	1	白									
4	飾り	磁器/クリスタルビーズ	2	白/透明									
3	ネジリング	銅板	2	ニッケルメッキ									
2	セード	ガラス	2	透明消し									
1	本体	シンチュウ/磁器	1	古味仕上/白	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			尺 度					
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.8 Kg	1/5						