


取付位置寸法

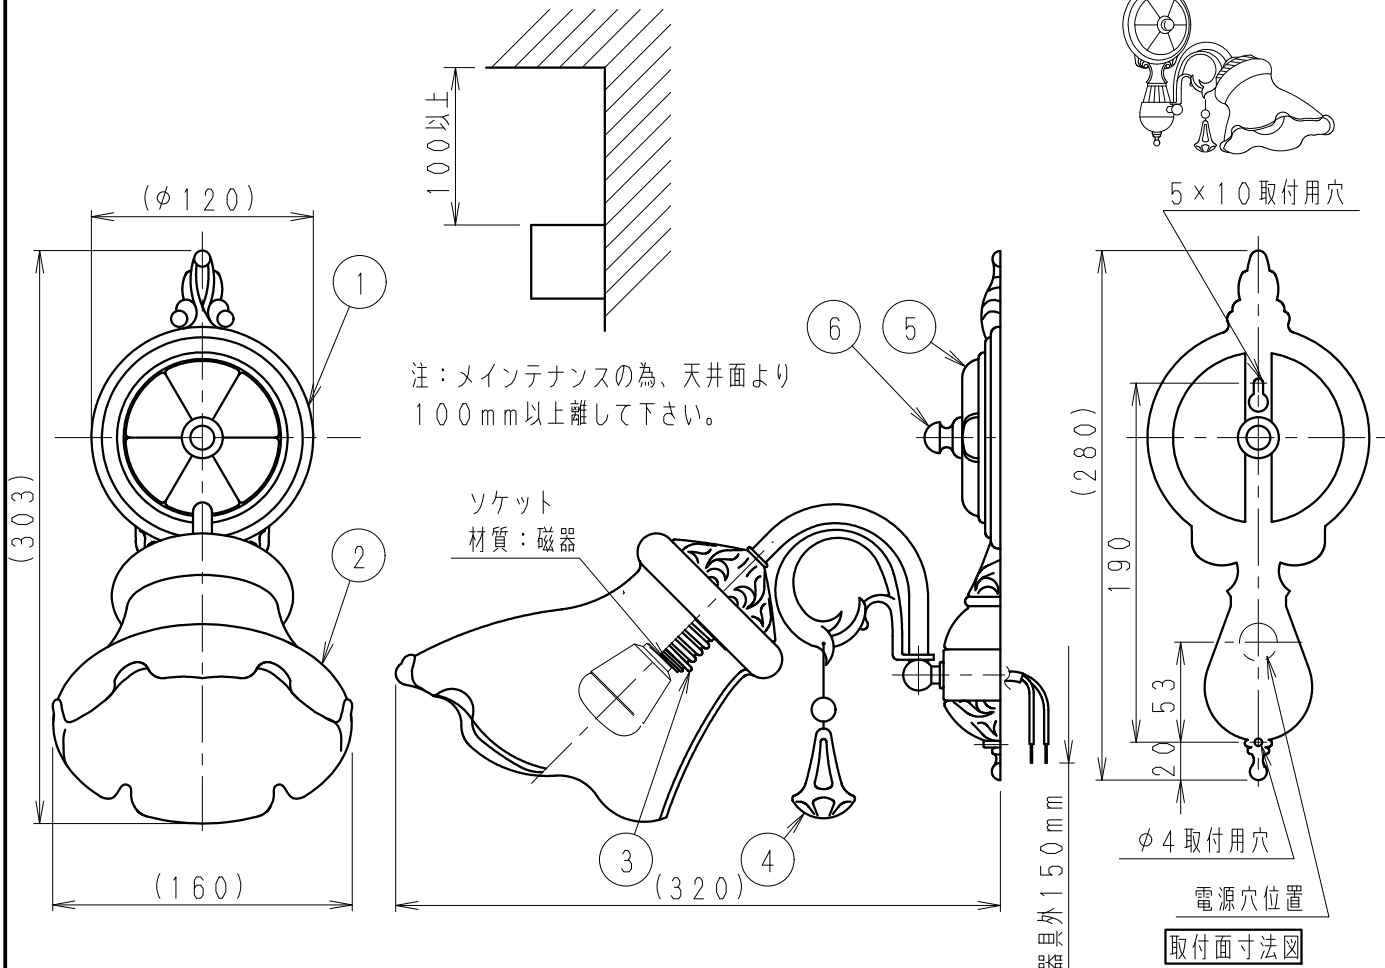

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
- RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取付けしないでください。《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	Synca (調光調色) 12000~18000 (カラー調整)	67	4.0

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

7					特記事項	器具外結線専用型	型番
6	磁器飾り取付ナット	シンチュウ・M10	1	古味仕上	手作り品の為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。		XRB1026KB
5	磁器飾り	磁器	1	白			
4	飾り	磁器/クリスタルビーズ	1	白/透明			承認 検印 作成
3	ネジリング	鋼板	1	ニッケルメッキ	適合ランプ	LEDZランプ(口金E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) × 1 RAD-909L (位相・非調光兼用) × 1 25Wタイプ SAD-430X (無線調光調色) × 1 ランプ寿命40000時間	三 村 李
2	セード	ガラス	1	透明消し	球別		
1	本体	シンチュウ/磁器	1	古味仕上/白		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	尺 度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.8 Kg	1 / 4