
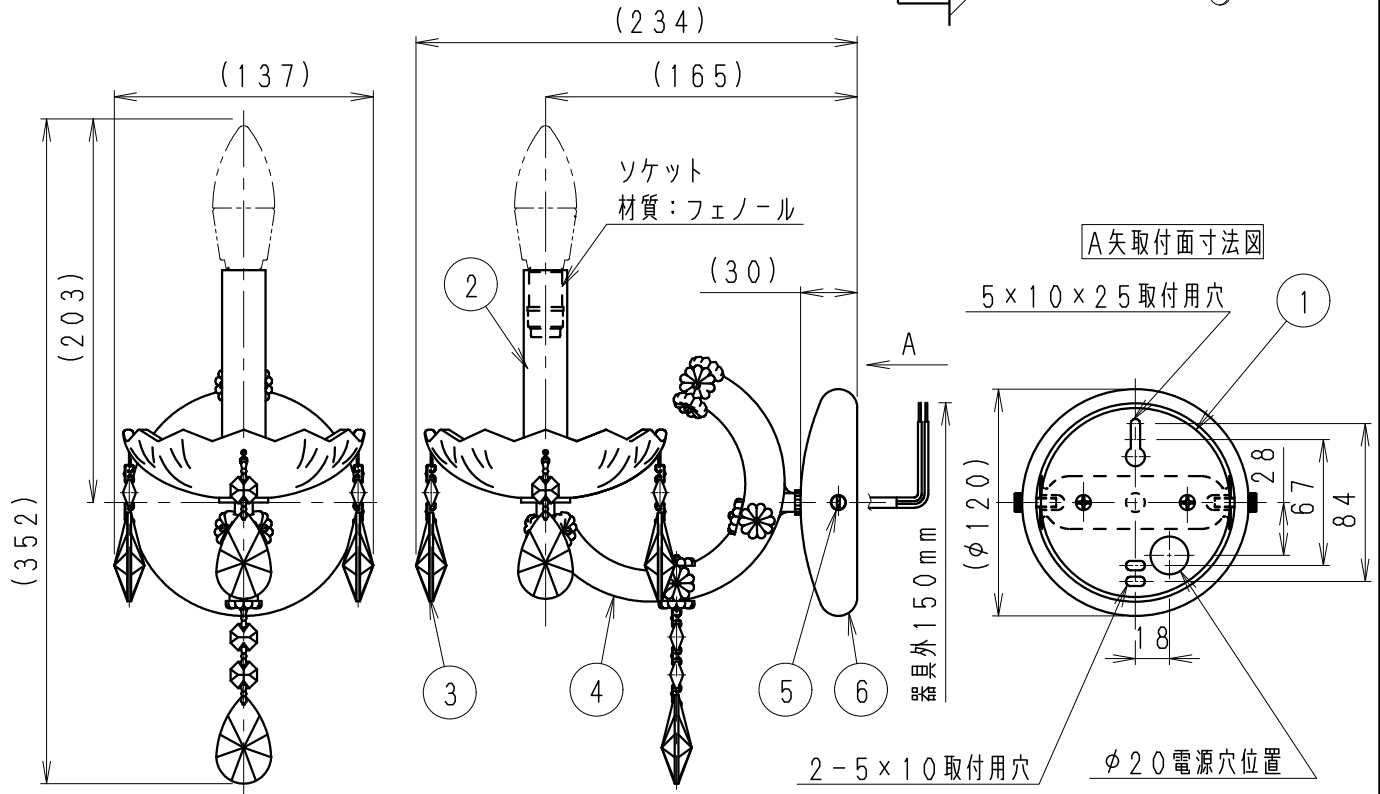



注：メインテナンスの為
100mm以上離して下さい。

取付位置寸法



▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-912L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

7					特記事項			型番		
6	フ レ ン ジ	銅板	1	ゴールドメッキ	手作り品の為、（）寸法、色味、模様が異なります。			XRB1032KB		
5	フレンジ固定ビス	シンチュウ・M5	2	ゴールドメッキ	適合ランプ LEDランプ（口金E12） 40Wタイプ RAD-912L（位相・非調光兼用）x1 ランプ寿命40000時間 球別					
4	本体	クリスタルガラス/銅板	1	透明/ゴールドメッキ						
3	灯体飾り	クリスタルガラス	1	透 明						
2	口ウ管	PVC	1	白						
1	取付板	亜鉛銅板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。			尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.8 Kg	1 / 4			