


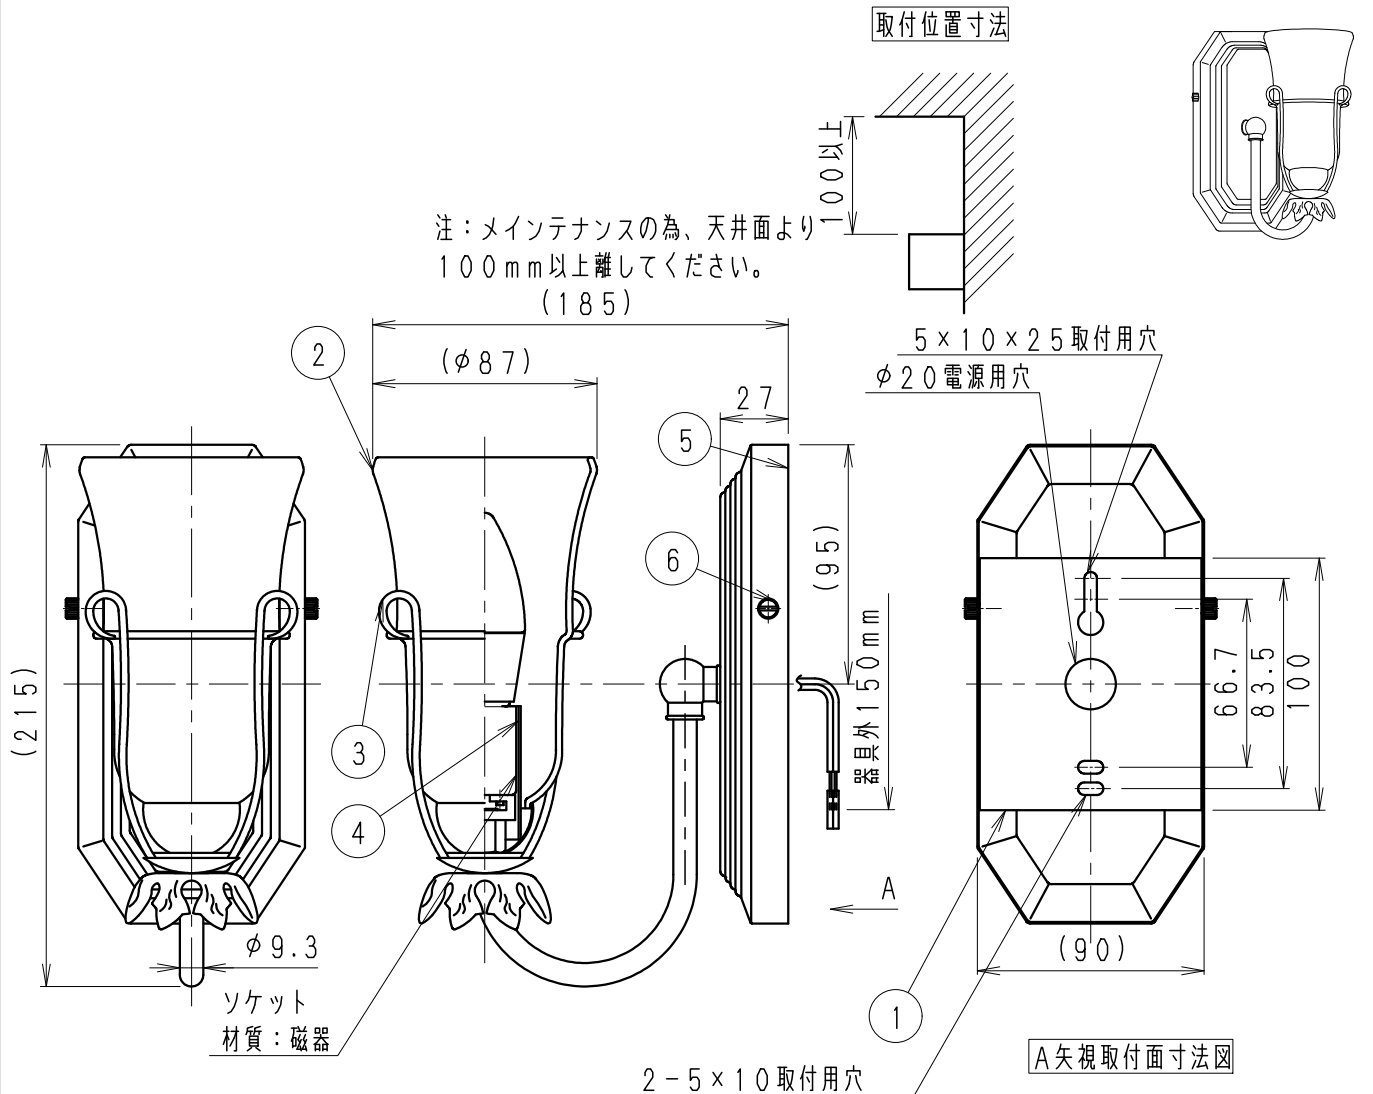

△ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合わせてご使用ください。

＜正位相タイプ＞ RX-116WC / RX-411W / FX-426NB

＜逆相タイプ＞ RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社の位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

7					特記事項 手作り品の為、（）寸法、色味、模様が異なります。			型番 XRB1053UC
6	取 付 用 ネ ジ	シンチュウ・M4	2	古味仕上／ブラウン				
5	フ レ ン ジ	鋼 板	1	古味仕上／ブラウン	適合ランプ 球別 LEDランプ（口金E17） 40Wタイプ RAD-911L（位相・非調光兼用）×1 ランプ寿命40000時間			
4	ロ ウ - 管	鋼 管	1	古味仕上／ブラウン		承認	検印	作成
3	本 体	鋼 板 / 鋼 管	1	古味仕上／ブラウン		三 沢	村 山	王
2	セ - ド	泡 入 ガ ラ ス	1	透 明				
1	取 付 板	亜 鉛 鋼 板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。			尺 度 1 / 3
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0 . 7 K g		

单位 mm 第三角法 (JIS A-4)

XRB1053UC-K

株式会社 遠藤照明